

Ajutages classiques

ATOMIZZATORE



- Fabriqué en laiton ou en acier inoxydable AISI 304 (dans la version AT80)
- En acier inoxydable AISI 304 pour toutes les versions, sur demande
- Effet de brouillard
- Basse pression requise
- Indépendant du niveau d'eau

En laiton, l'Atomizzatore est un ajutage indépendant du niveau d'eau.

Il vous permet de nébuliser l'eau très finement avec seulement la pression hydraulique, en obtenant un cône à moitié plein.

Pour toutes les versions, disponible en acier inoxydable AISI 304 aussi, sur demande.

CONSEILS D'UTILISATION ET APPLICATIONS

Grâce à la basse pression nécessaire pour son fonctionnement, cet ajutage simplifie et sollicite très peu le système hydraulique.


Recommandé pour une utilisation en groupes et monté sur des collecteurs avec petit entraxe (voir la section ANNEAUX ET COLLECTEURS INOX POUR FONTAINES).

Particulièrement suggestif lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres jets, comme dans les Box pour fontaines sèches, où l'effet de brouillard généré enrichit la scénographie aquatique principale. Nous recommandons de ne pas utiliser des pressions inférieures à 45/50 mca.

Éclairage immergé: pour enrichir l'effet d'eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l'utilisation des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaire effets de lumière.


DIMENSIONS

AT15 - AT40 - AT80 - AT180 - AT260

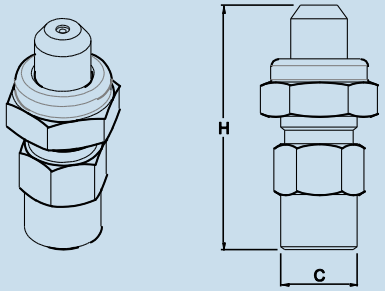





ATM220



ATMU7



APPLICATION

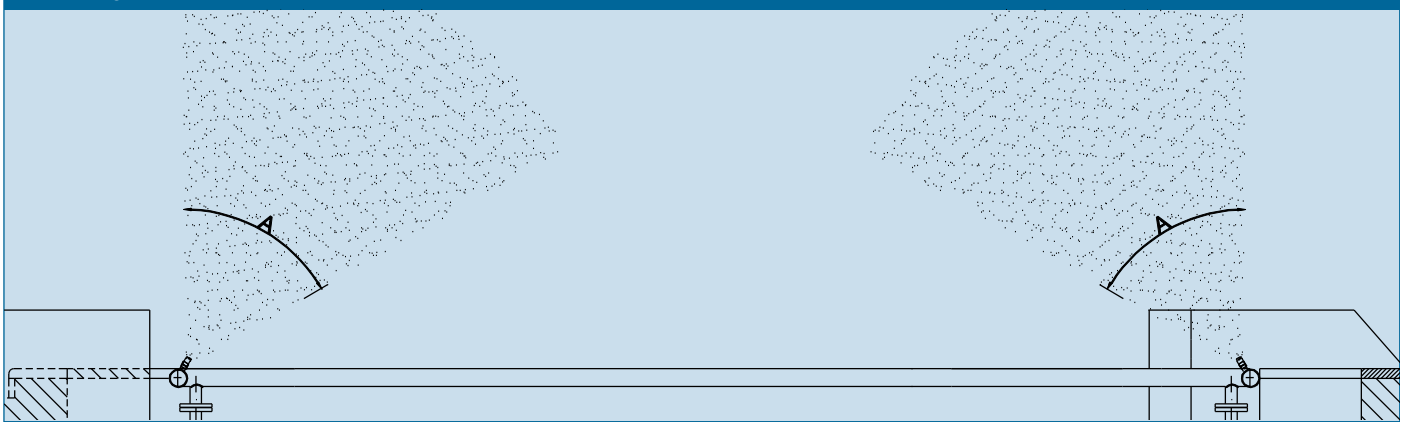

	ATOMIZZATORE 1,5	ATOMIZZATORE 4	ATOMIZZATORE 8	ATOMIZZATORE 18	ATOMIZZATORE 26	ATOMIZZATORE M22	ATOMIZZATORE MU7
CODE	**AT15**	**AT40**	**AT80**	**AT180**	**AT260**	**ATM220**	**ATMU7**
H	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm	21 mm	43 mm
D	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	16 mm	48 mm
Ø	0.5 mm	1.1 mm	1.5 mm	1.9 mm	2.2 mm	1.9 mm	-
C	3/8" M	3/8" M	3/8" M	3/8" M	3/8" M	1/4" M	3/4" F
ANGLE DE PULVÉRISATION*	70°	80°	90°	85°	85°	70°	90°
MATÉRIEL**	Laiton	Laiton	Laiton / AISI 304	Laiton	Laiton	Laiton	Acier inox
POIDS	72 g	72 g	72 g	72 g	72 g	18 g	-

*à 50 mWC.
**en acier inox AISI 304, sur demande.

AT15		AT40		AT80		AT180		AT260		ATM22		ATMU7	
DÉBIT [l/h]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/h]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/h]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/h]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/h]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/h]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/h]	HAUTEUR [mCE]
4.8	20	12.8	20	26	20	57	20	83	20	70	20	546	10
7.6	50	20.1	50	40	50	91	50	131	50	110	50	768	20
10.5	100	29.1	100	57	100	129	100	186	100	157	100	930	30
13.1	150	35.2	150	70	150	158	150	225	150	193	150	1050	40
15.1	200	40.4	200	81	200	182	200	260	200	220	200	1176	50
18.5	300	50.5	300	99	300	220	300	320	300	270	300	1380	60