

Fontaines sèches prêtes

BALI 120

PRÊTE À L'EMPLOI | MONTAGE SIMPLE | AISI304 COMPOSITE | AISI316 COMPOSITE | DMX | COUVERTURE PIÉTINABLE | MADE IN ITALY



- Fontaine pré-assemblée complète et prête à l'emploi
- Nombreuses configurations de jeux d'eau et de lumière disponibles
- Peu de travaux de construction nécessaires
- Installation simple et rapide
- Système répétable
- Fournie avec grille supérieure en acier ou couverture en composite renforcé

La fontaine pré-assemblée avec réservoir Bali 120 est une fontaine sèche prête composée d'un réservoir en matériau composite renforcé avec chargement, déchargement et trop-plein, qui dans la fourniture de base comprend: le réservoir, l'ajutage choisi, la pompe submersible basse tension contrôlable en DMX aussi et les accessoires nécessaires. L'éclairage est réalisé avec des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar.

La Bali 120 est un système autonome complet et prêt à l'emploi, qui permet de réaliser l'installation avec peu d'interventions invasives: les travaux de construction sont évités car le réservoir fait office de bassin de stockage, il n'y a pas de contraintes sur la géométrie de la fontaine et positionnement et distance entre les jets. Elle est souvent utilisée comme fontaine individuelle autonome à placer sur les avenues, en série de deux fontaines ou plus, ou comme fontaine sèche à installer sur les places, les ronds-points, etc.

Le montage spécial permet de ne rendre visible que l'ajutage et le système d'éclairage, dissimulant à la fois les tuyaux et les câbles électriques.

Très facile et rapide à installer, la fontaine peut être enterrée, semi-enterrée ou positionnée en surface.


Cette fontaine pré-assemblée est équipée d'une grille supérieure spéciale en acier galvanisé à chaud, ce qui facilite l'entretien.


En alternative au grill en acier, la Bali 120 peut être équipée d'un couverture supérieure piétinable en matériau composite renforcé. Cette couverture offre l'avantage de cacher tous les équipements internes, ce qui facilite son insertion dans la chaussée et est plus sûr pour les zones piétonnes. Le couvercle, réalisé avec un effet de grain, est équipé d'un support pour la plaque en acier inoxydable AISI304 (sur demande AISI316) ø 500 mm préparée pour l'ajutage et les projecteurs, épaisseur 5 mm, fendue.

La grille et la couverture peuvent être combinées avec des cadres de périmètre en matériau composite renforcé avec un effet de grain, ce qui permet une augmentation de la surface de collecte de l'eau déversée et rend l'intégration de la fontaine dans la chaussée plus agréable.


DIMENSIONS


VERSION AVEC COUVERTURE





VERSION AVEC GRILLE



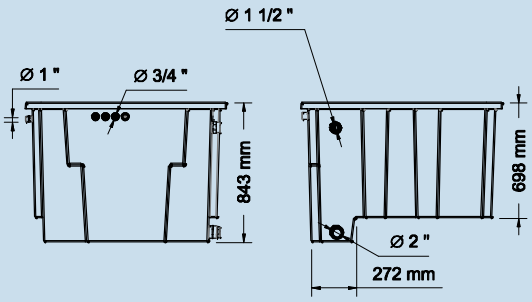

	BALI 120
CODE	**BALI120**
DIMENSIONS	120 x 120 x h max 85 cm
CONNEXION CHARGE	1”
CONNEXION VIDANGE	2”
CONNEXION TROP-PLEIN	1 1/2”
MATÉRIEL VASQUE, COUVERTURE ET CADRE	Matériel composite renforcé
MATÉRIEL GRILLE	Acier galvanisé
MATÉRIEL PLAQUE CENTRALE	Acier inox AISI304 (sur demande AISI316)
AJUTAGES ADAPTÉS	CO10P / CO12 / CO14 / SP20 / SP32
POMPES BASSE TENSION ADAPTÉES	CS 24-80 DMX/PWM / CS 24-150 DMX/PWM
PROJECTEURS IMMERGÉS ADAPTÉS	Mizar 6 Mono / Mizar 9 RGB / Mizar 16 RGBW / Mizar 24 DMX-RGBW / Mizar 24 RGBW-Ring
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24 V_{DC}
CONTRÔLE POMPES ET PROJECTEURS	DMX (avec Convertisseur DMX-PWM4) / PWM (0-10 V)
HAUTEUR MAXIMALE DU JET D’EAU*	< 3 m

*hauteur max conseillée.

ACCESSOIRES	CODE
GRILLE SUPÉRIEURE	**TOPGRI120**
COUVERTURE SUPÉRIEURE AVEC PLAQUE	**TOP120**
CADRE PÉRIMÉTRIQUE 180 X 180 cm	**TOPCO180**
CADRE PÉRIMÉTRIQUE 230 X 230 cm	**TOPCO230**

APPLICATION

