

Fontane a pavimento pronte

BALI 120

PRONTA ALL'USO | MONTAGGIO SEMPLICE | AISI304 COMPOSITO | AISI316 COMPOSITO | DMX | COPERTURA PEDONABILE | MADE IN ITALY



- Fontana preassemblata completa e pronta all'uso
- Numerose configurazioni di giochi d'acqua e di luce disponibili
- Minime opere edili richieste
- Rapidità e facilità di installazione
- Sistema ripetibile
- Fornita con griglia superiore in acciaio o copertura in materiale composito

La fontana preassemblata con vasca Bali 120 è composta da una vasca realizzata in materiale composito rinforzato dotata di carico, scarico e troppo pieno, che in fornitura base comprende: la vasca, l'ugello scelto, la pompa sommergibile a bassa tensione anche controllabile in DMX e gli accessori necessari. L'illuminazione è realizzata con fari LED subacquei per fontane serie Mizar.

Bali 120 è un sistema autonomo completo e già pronto all'uso, che consente di realizzare l'impianto con interventi poco invasivi: si evitano opere edili in quanto la vasca fa da bacino di accumulo, non ci sono vincoli sulla geometria della fontana e sul posizionamento e la distanza tra i getti. Viene spesso utilizzata come fontana individuale autonoma da posizionare su viali, in serie di due o più fontane, o come fontana a pavimento da installare in piazze, rotatorie, ecc.

L'assemblaggio speciale consente di rendere visibili soltanto l'ugello e il sistema di illuminazione, nascondendo al tempo stesso i tubi e i cavi elettrici.


Di grande semplicità e rapidità di installazione, la fontana può essere interrata, semi interrata o posizionata in superficie.

Questa fontana preassemblata è fornita di griglia superiore speciale in acciaio zincato a caldo, che facilita la manutenzione.


In alternativa alla griglia in acciaio, la Bali 120 può essere dotata di copertura superiore pedonabile in materiale composito rinforzato. Tale copertura offre il vantaggio di nascondere tutte le attrezzature interne, rendendo più piacevole l'inserimento nella pavimentazione e più sicure le aree pedonabili. La copertura, realizzata con effetto graniglia, è dotata di appoggio per la piastra predisposta per ugello e fari in acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316) ø 500 mm, spessore 5 mm, asolata.

La griglia e la copertura possono essere abbinate a cornici perimetrali in materiale composito rinforzato effetto graniglia, che consentono un aumento della superficie di raccolta dell'acqua di ricaduta e rendono più gradevole l'integrazione della fontana nella pavimentazione.


DIMENSIONI




VERSIONE CON COPERTURA E PIASTRA CENTRALE



VERSIONE CON GRIGLIA



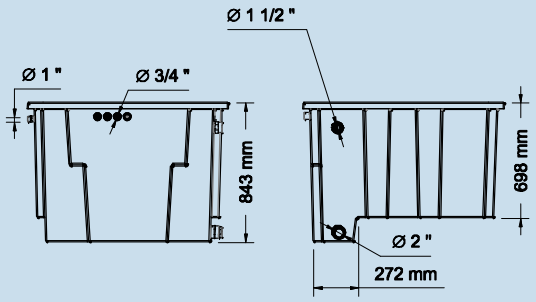

	BALI 120
CODICE	**BALI120**
DIMENSIONI	120 x 120 x h max 85 cm
ATTACCO CARICO	1”
ATTACCO SCARICO	2”
ATTACCO TROPPO PIENO	1 1/2”
MATERIALE VASCA, COPERTURA E CORNICE	Materiale composito rinforzato
MATERIALE GRIGLIA	Acciaio zincato
MATERIALE PIASTRA CENTRALE	Acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316)
UGELLI IDONEI	CO10P / CO12 / CO14 / SP20 / SP32
POMPE A BASSA TENSIONE IDONEE	CS 24-80 DMX/PWM / CS 24-150 DMX/PWM
FARI SUBACQUEI IDONEI	Mizar 6 Mono / Mizar 9 RGB / Mizar 16 RGBW / Mizar 24 DMX-RGBW / Mizar 24 RGBW-Ring
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	24 V_{DC}
CONTROLLO POMPE E FARI	DMX (utilizzando il Convertitore DMX-PWM4) / PWM (0-10 V)
ALTEZZA MASSIMA GETTO D'ACQUA*	< 3 m

*altezza massima consigliata.

ACCESSORI	CODICE
GRIGLIA SUPERIORE	**TOPGRI120**
COPERTURA SUPERIORE COMPLETA DI PIASTRA	**TOP120**
CORNICE PERIMETRALE 180 x 180 cm	**TOPCO180**
CORNICE PERIMETRALE 230 x 230 cm	**TOPCO230**

APPLICAZIONE

