

Accessoires hydrauliques pour fontaines

BRIDE DE RÉGLAGE



AISI304 | AISI316 | 100% METAL | PLASTIC FREE | MADE IN ITALY

- En acier inox AISI304 (AISI316L sur demande)
- Parfait réglage axial du jet d'eau, simple et durable
- Réglage maximum ±5°
- Encombrement réduit
- Ample gamme de dimensions


La Bride de réglage permet un réglage axial parfait du jet d'eau avec un encombrement très réduit.

Contrairement aux joints à rotule courants, la bride rend le réglage axial du jet facile, rapide et durable. Une fois réglé le jet, la bride boulonnée empêche l'ajutage de se déplacer accidentellement, ce qui se produit souvent avec des rotules normales en raison de chocs ou d'opérations de vissage.

Disponible dans une large gamme de tailles, de 1/2″ à 3″, la bride de réglage est en acier inoxydable AISI304 (AISI316 sur demande).

	BRIDE 50	BRIDE 75	BRIDE 100	BRIDE 125	BRIDE 150	BRIDE 200	BRIDE 250	BRIDE 300
CODE	**FL50**	**FL75**	**FL100**	**FL125**	**FL150**	**FL200**	**FL250**	**FL300**
D x H	50 x 20.5 mm	65 x 25.5 mm	65 x 25.5 mm	80.5 x 27 mm	95 x 30.5 mm	108.5 x 30.5 mm	135 x 38 mm	135 x 38 mm
C	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/4 "	1 1/2 "	2 "	2 1/2 "	3 "
MATÉRIEL	Acier inox AISI304 (AISI316L sur demande)							

DIMENSIONS

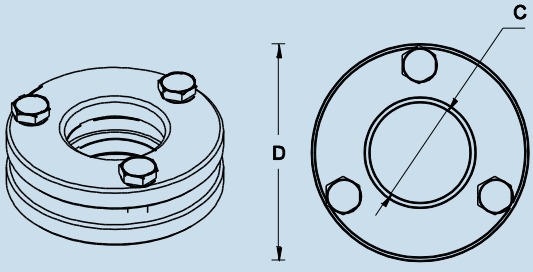

APPLICATION

