

Pompe sommergili in bassa tensione

POMPA SOMMERGIBILE CS 24-150 DMX/PWM



IP68 | **24 V_{DC}** | **200 W MAX**

- Pompa sommergibile a bassissima tensione di sicurezza
- Alimentazione 24 Vdc
- 200 W di potenza massima assorbita
- Completa di filtro in acciaio inox con ampia superficie filtrante
- Controllabile in DMX utilizzando il Convertitore DMX-PWM4
- 2 cavi per alimentazione e controllo
- Ideale per fontane di piccole e medie dimensioni

La pompa sommergibile CS 24-150 DMX/PWM nasce specificatamente per fontane e scenografie acquatiche di piccole e medie dimensioni, grazie agli ingombri contenuti e alla bassa tensione dell'alimentazione elettrica (24VDC nel rispetto della normativa vigente).


La compattezza del dispositivo rende la pompa CS 24-150 DMX/PWM ideale per installazioni che richiedono ingombri contenuti sia in vasca che in sala macchine, facilità di montaggio e manutenzione, ottime performance idrauliche e costi limitati.

La pompa CS 24-150 DMX/PWM consente di ottenere con un unico dispositivo le tipiche funzionalità richieste nei diversi sistemi per fontane, tra cui la modulazione in altezza del getto d'acqua tipica dei sistemi ad inverter e il funzionamento ON-OFF del getto tipico dei sistemi a valvola, in maniera più semplice, funzionale ed economica rispetto ai sistemi tradizionali.

La pompa è completa di filtro e supporto in acciaio inox AISI 304, cassetta di giunzione IP68 cablata con cavo di alimentazione 2 x 2,5 mm2 lunghezza 1 m e cavo di controllo 2 x 0,5 mm2 lunghezza 2 m schermato. Lunghezza standard cavi di 1.5 m.

Il dispositivo può essere reso compatibile e controllabile con il protocollo DMX512-RDM utilizzando il convertitore CASCADE DMX-PWM4.


DIMENSIONI

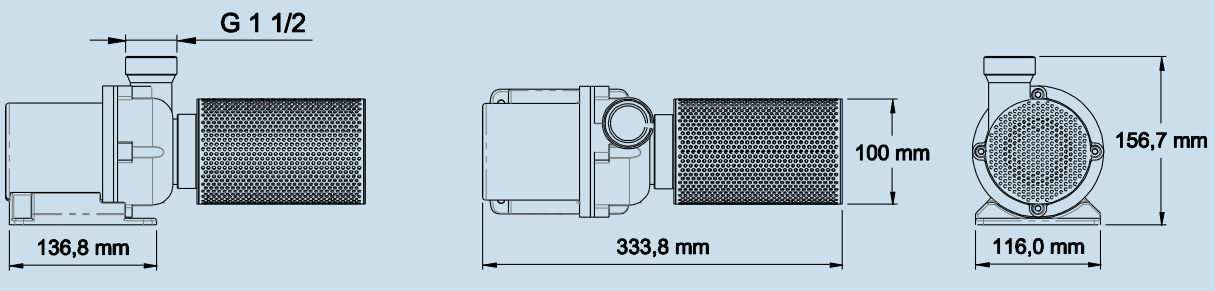

CASCADE | via Salento 16 - Zona Industriale - 73020 Melpignano (LE) - ITALY | (+39)0836331576 - (+39)0836331775 | www.cascade.it | info.cascade@cascade.it

	POMPA SOMMERGIBILE CS 24-150 DMX/PWM
CODICE	**CS24150**
MATERIALE INVOLUCRO	Polimeri
MATERIALE FILTRO	Acciaio inox AISI304 (AISI316 su richiesta)
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	24 Vdc
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	200 W - 8A
CONNESSIONE DI MANDATA	G 1 1/2
CAVO	2 x 2,5 mm2 (alimentazione) + 2 x 0,5 mm 2 (controllo)
LUNGHEZZA CAVO STANDARD	1 m alimentazione, 2 m controllo
CONTROLLO	0-10 V PWM (o DMX con Convertitore DMX-PWM4, non incluso)
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP68

CURVA CS24-150 DMX/PWM

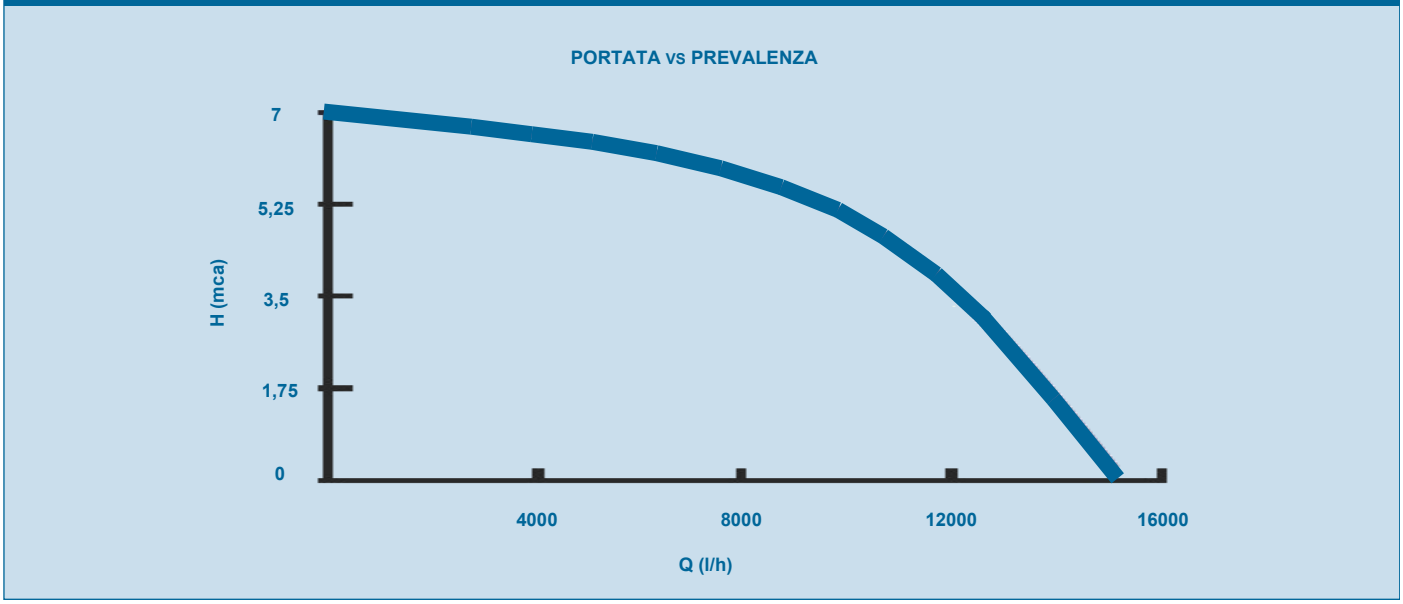

ACCESSORI	CODICE
GIUNZIONE SUBACQUEA IN PVC CON 1 INGRESSO E 1 USCITA	**GIU2**
SUPPORTO PER FONTANE IN ACCIAIO INOX - 1 1/4"	**SU125**
SUPPORTO PER FONTANE IN ACCIAIO INOX - 2"	**SU200**
ALIMENTATORE STABILIZZATO 24 VDC	**AL48024**
CONVERTITORE DMX-PWM4	**DMXPWM4**