


Pompes submersibles basse tension

POMPE SUBMERSIBLE CS 24-80 DMX/PWM

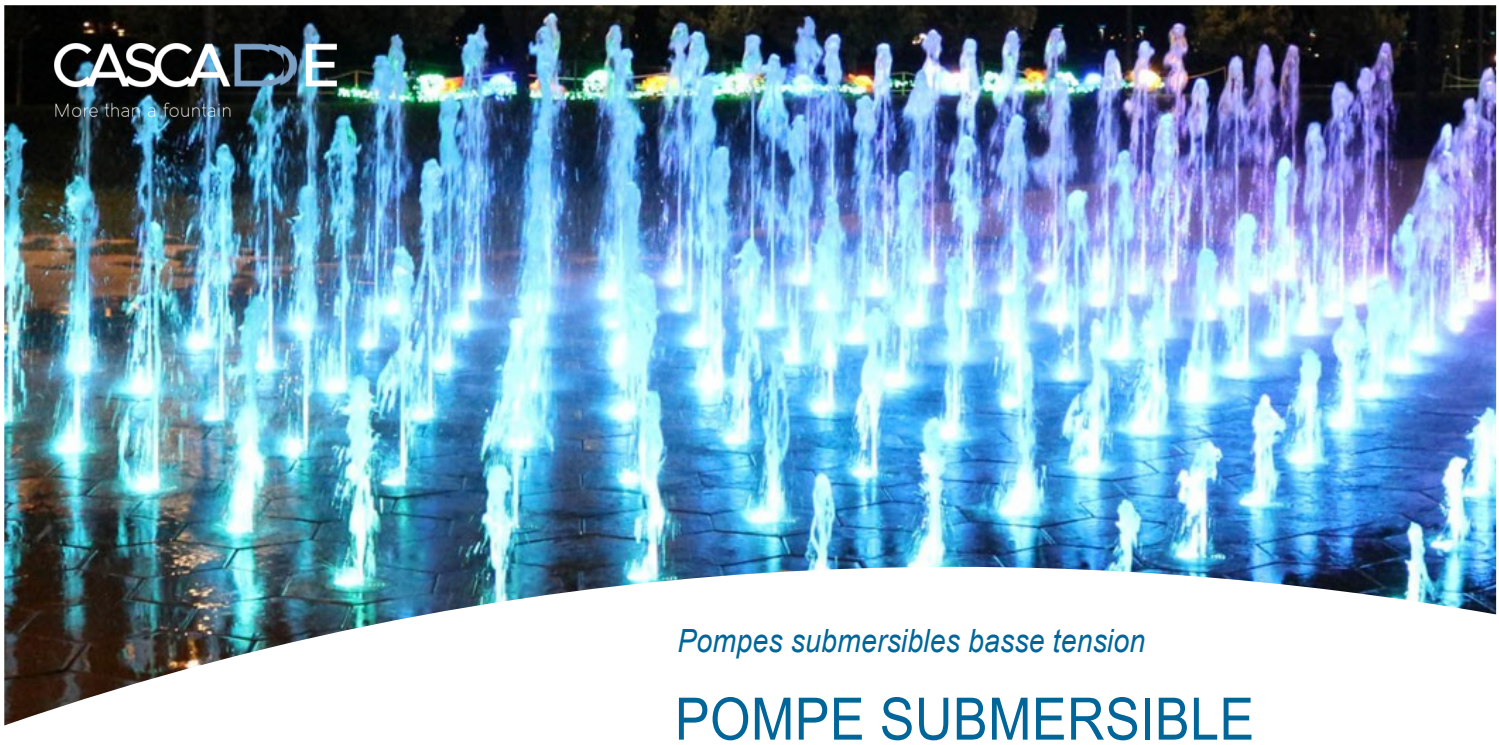

IP68 | **24 V_{DC}** | **120 W MAX**

- Pompe submersible à très basse tension de sécurité
- Tension d'alimentation 24 Vcc
- 120 W de puissance absorbée maximale
- Filtre en acier inoxydable avec large surface filtrante
- Contrôlable par DMX au moyen du convertisseur DMX-PWM4
- 2 câbles pour l'alimentation et contrôle
- Idéale pour les fontaines de petites et moyennes dimensions

La pompe immergée CS 24-80 DMX/PWM est spécifique pour fontaines et scénographies aquatiques de petites et moyennes dimensions, grâce à ses encombrements modestes et à la basse tension d'alimentation (24VDC selon la législation en vigueur).


La compacité du dispositif rend la pompe CS 24-80 DMX/PWM parfaite pour installations qui demandent espaces limités, à la fois dans le bassin et dans le local technique, facilité de montage et maintenance, excellentes performances hydrauliques et coûts limités.

La pompe CS 24-80 DMX/PWM permet d'obtenir avec un seul dispositif les fonctionnalités typiques requises dans les différents systèmes pour fontaines, parmi lesquels la modulation de l'hauteur du jet caractérisant les systèmes à variateur de fréquence et le fonctionnement ON-OFF du jet caractérisant les systèmes à vannes, d'une façon plus simple, fonctionnelle et bon marché par rapport aux solutions traditionnelles.

La pompe est complète de filtre et support en acier inox AISI 304, box de jonction IP68 câblé avec un câble d'alimentation 2 x 2.5 mm2 L1m et un câble de contrôle 2 x 0,5 mm2 L2m blindé.


Le dispositif peut être compatible et contrôlable avec le protocole DMX512-RDM en utilisant le Convertisseur CASCADE DMX-PWM4.

DIMENSIONS

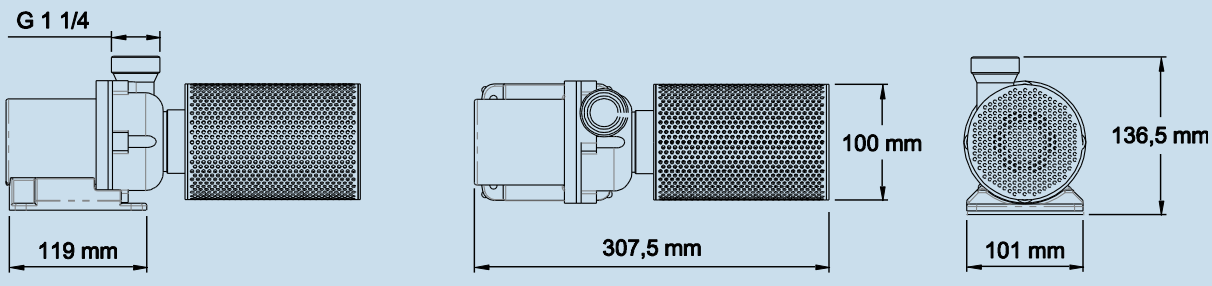

	POMPE SUBMERSIBLE CS 24-80 DMX/PWM
CODE	**CS2480**
MATÉRIEL BOITIER	Polymères
MATÉRIEL FILTRE	Acier inox AISI304 (AISI316 sur demande)
TENSION D'ALIMENTATION	24 Vdc
PUISSANCE MAX ABSORBÉE	120 W - 5A
CONNEXION DE SORTIE	G 1 1/4
CABLE	2 x 2,5 mm2 (alimentation) + 2 x 0,5 mm2 (controle)
LONGUEUR STANDARD CABLE	1 m alimentation, 2 m controle
CONTROLE	0-10 V PWM (ou DMX avec Convertisseur DMX-PWM4, pas inclus)
NIVEAU DE PROTECTION POMPE	IP68

COURBE POMPE CS24-80 DMX/PWM

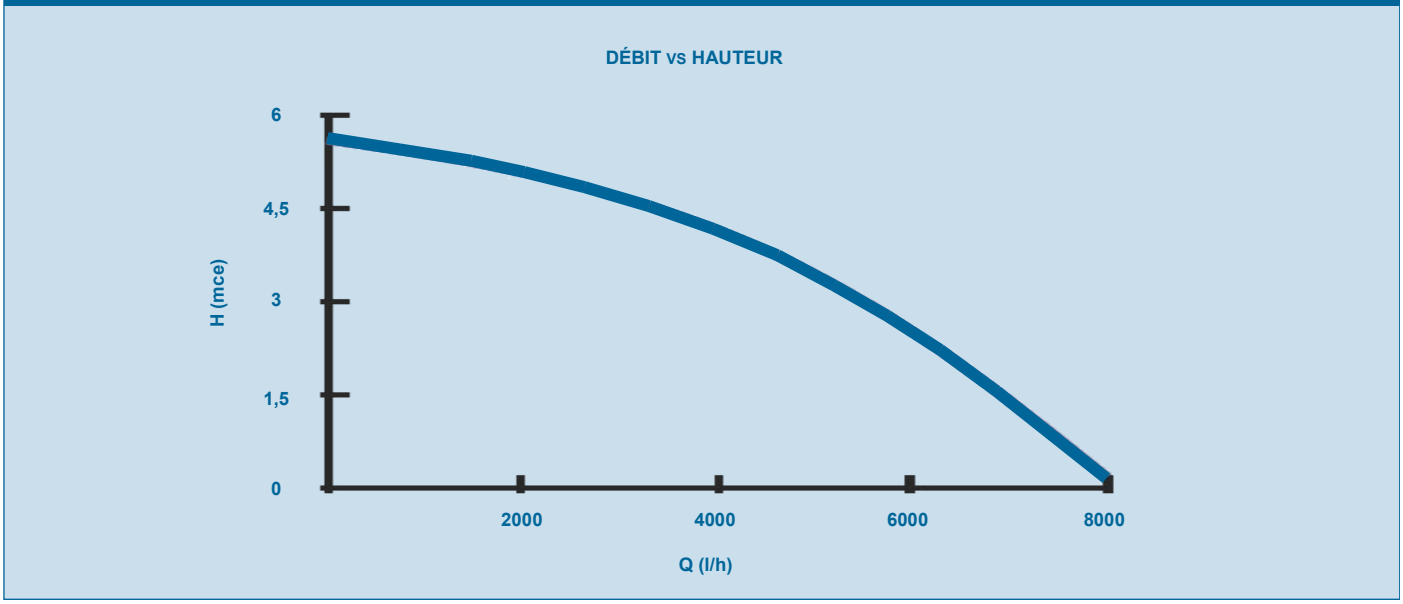

ACCESSOIRES	CODE
JONCTION SUBMERSIBLE EN PVC AVEC 1 ENTRÉE ET 1 SORTIE	**GIU2**
SUPPORT INOX POUR FONTAINES - 1 1/4"	**SU125**
SUPPORT INOX POUR FONTAINES - 2"	**SU200**
ALIMENTATEUR STABILISÉ 24 VCC	**AL24024**
CONVERTISSEUR DMX-PWM4	**DMXPWM4**