


*Pompe sommergili in bassa tensione*

# POMPA SOMMERGIBILE CS 24-80 DMX/PWM



**IP68** | **24 $V_{DC}$** | **120 W MAX**

- Pompa sommergibile a bassissima tensione di sicurezza
- Alimentazione 24 Vdc
- 120 W di potenza massima assorbita
- Completa di filtro in acciaio inox con ampia superficie filtrante
- Controllabile in DMX utilizzando il Convertitore DMX-PWM4
- 2 cavi per alimentazione e controllo
- Ideale per fontane di piccole e medie dimensioni

La pompa sommergibile CS 24-80 DMX/PWM nasce specificatamente per fontane e scenografie acquatiche di piccole e medie dimensioni, grazie agli ingombri contenuti e alla bassa tensione dell'alimentazione elettrica (24VDC nel rispetto della normativa vigente).


La compattezza del dispositivo rende la pompa CS 24-80 DMX/PWM ideale per installazioni che richiedono ingombri contenuti sia in vasca che in sala macchine, facilità di montaggio e manutenzione, ottime performance idrauliche e costi limitati.

La pompa CS 24-80 DMX/PWM consente di ottenere con un unico dispositivo le tipiche funzionalità richieste nei diversi sistemi per fontane, tra cui la modulazione in altezza del getto d'acqua tipica dei sistemi ad inverter e il funzionamento ON-OFF del getto tipico dei sistemi a valvola, in maniera più semplice, funzionale ed economica rispetto ai sistemi tradizionali.

La pompa è completa di filtro e supporto in acciaio inox AISI 304, cassetta di giunzione IP68 cablata con cavo di alimentazione 2 x 2,5 mm2 lunghezza 1 m e cavo di controllo 2 x 0,5 mm2 lunghezza 2 m schermato. Lunghezza standard cavi di 1.5 m.


Il dispositivo può essere reso compatibile e controllabile con il protocollo DMX512-RDM utilizzando il convertitore CASCADE DMX-PWM4.

## DIMENSIONI

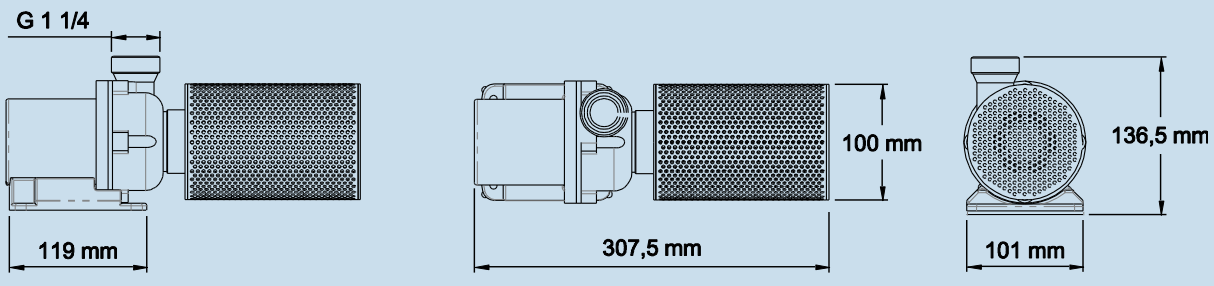

| | POMPA SOMMERGIBILE CS 24-80 DMX/PWM |
|---|---|
| CODICE | **CS2480** |
| MATERIALE INVOLUCRO | Polimeri |
| MATERIALE FILTRO | Acciaio inox AISI304 (AISI316 su richiesta) |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 24 Vdc |
| POTENZA MASSIMA ASSORBITA | 120 W - 5A |
| CONNESSIONE DI MANDATA | G 1 1/4 |
| CAVO | 2 x 2,5 mm2 (alimentazione) + 2 x 0,5 mm 2 (controllo) |
| LUNGHEZZA CAVO STANDARD | 1 m alimentazione, 2 m controllo |
| CONTROLLO | 0-10 V PWM (o DMX con Convertitore DMX-PWM4, non incluso) |
| GRADO DI PROTEZIONE POMPA | IP68 |

**CURVA CS24-80 DMX/PWM**

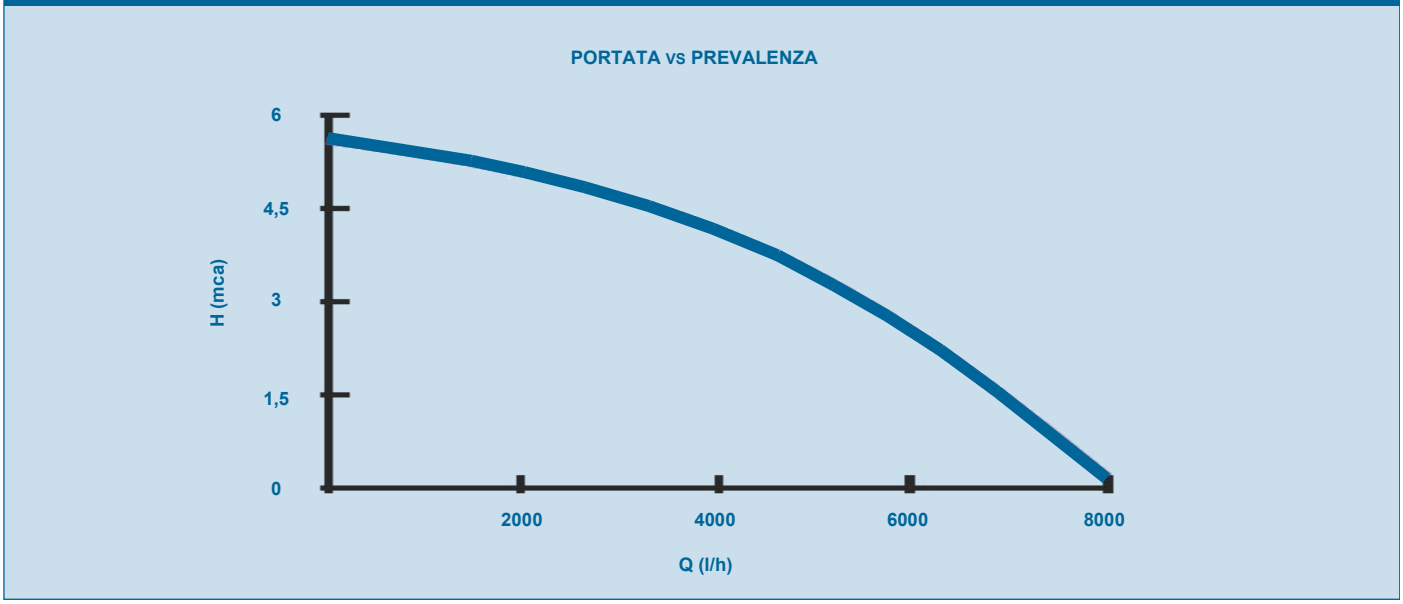


| ACCESSORI | CODICE |
|---|---|
| GIUNZIONE SUBACQUEA IN PVC CON 1 INGRESSO E 1 USCITA | **GIU2** |
| SUPPORTO PER FONTANE IN ACCIAIO INOX - 1 1/4" | **SU125** |
| SUPPORTO PER FONTANE IN ACCIAIO INOX - 2" | **SU200** |
| ALIMENTATORE STABILIZZATO 24 VDC | **AL24024** |
| CONVERTITORE DMX-PWM4 | **DMXPWM4** |