


Ajutages classiques

CALICE

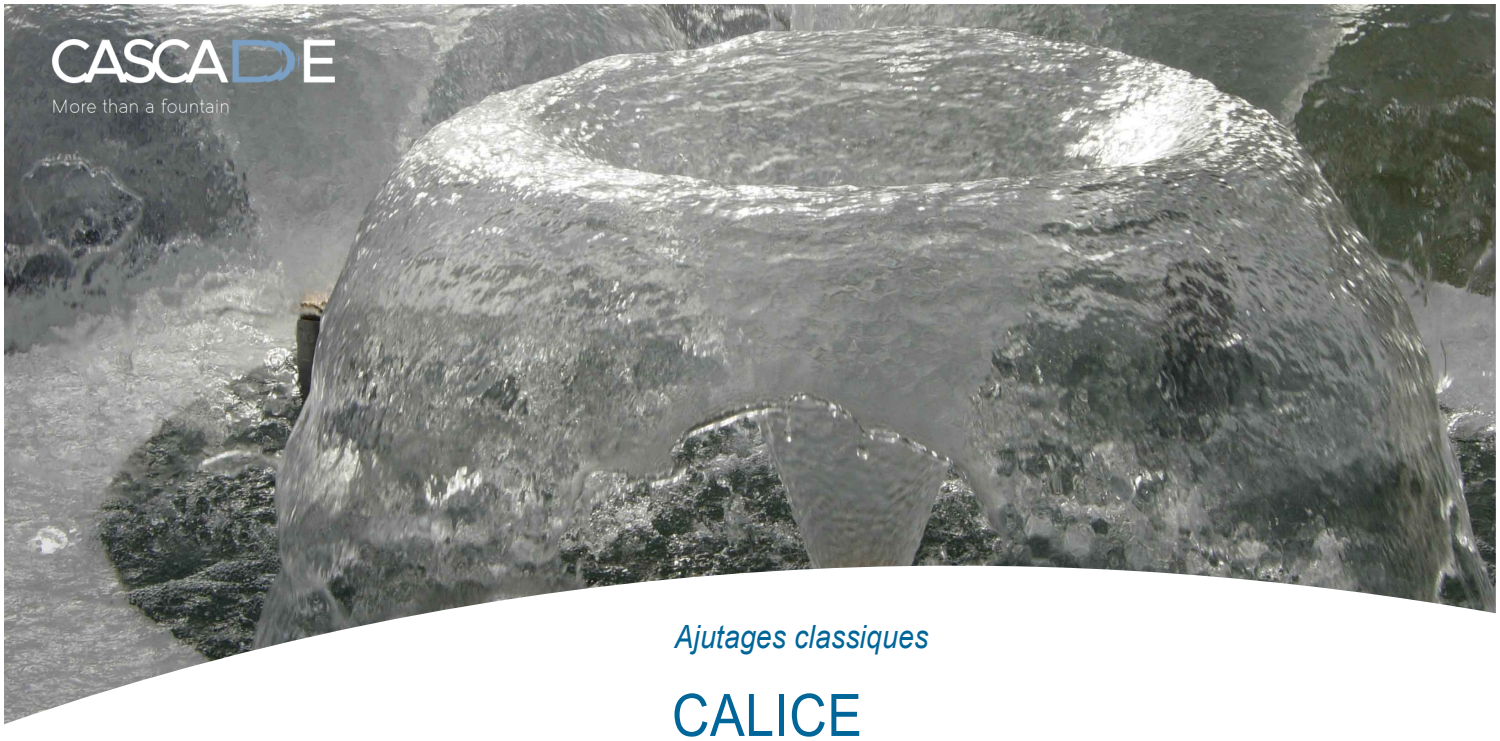

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

- Fabriqué en acier inoxydable et laiton
- Effet calice d'eau
- Diamètre de l'effet d'eau réglable
- Indépendant du niveau d'eau


L'ajutage pour fontaines Calice Cascade est entièrement en acier inoxydable et en laiton.
L'effet est un voile d'eau en forme de calice, corsé et uniforme, particulièrement frappant lorsqu'il est éclairé.
L'ouverture du film d'eau est réglable.
L'ajutage est indépendant du niveau d'eau.

CONSEILS D'UTILISATION ET APPLICATIONS


La largeur de l'ouverture du calice permet de remplir la scénographie, ce qui rend cet ajutage approprié pour être utilisé seul ou combiné dans des compositions.
Résistant au vent: l'hauteur contenue de l'effet et le corps du calice d'eau le rendent adapté au fonctionnement même en présence de vent modéré.
Absence d'éclaboussures: le Calice Cascade se distingue par l'absence quasi totale de projections d'eau.
L'hauteur limitée et l'absence d'éclaboussures le rendent idéal pour les bassins de petite et moyenne taille (voir la section FONTAINES PRÊTES PRÉ-ASSEMBLÉES).
Nous recommandons l'utilisation de la bride de réglage axial (voir la section ACCESSOIRES HYDRAULIQUES POUR FONTAINES).
Éclairage immergé: pour enrichir l'effet d'eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l'utilisation des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaire effets de lumière.

DIMENSIONS


CALICE 100

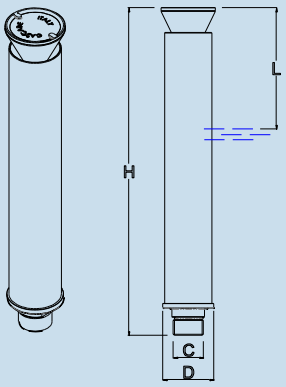

CALICE 200 - CALICE 300

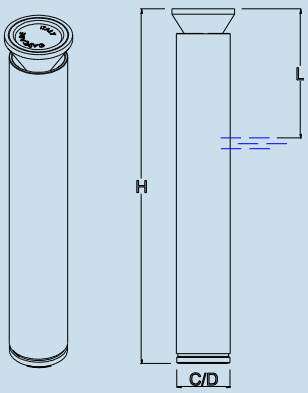

APPLICATION

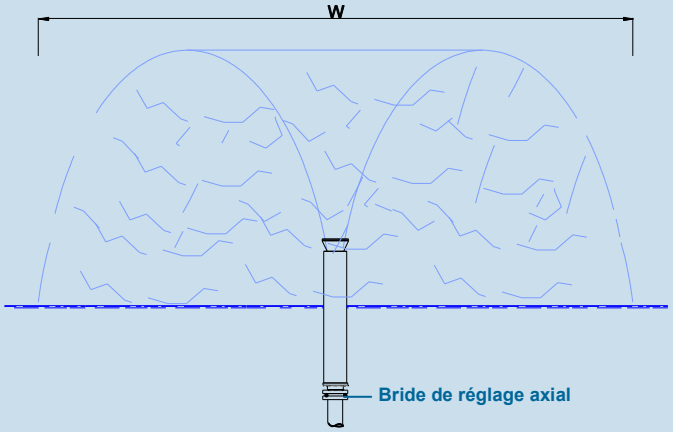

	CALICE 100	CALICE 200	CALICE 300
CODE	**CL100**	**CL200**	**CL300**
H	360 mm	400 mm	400 mm
D	70 mm	85 mm	105 mm
L	100-150 mm	100-150 mm	150 mm
C	1 ” M	2 ” M	3 ” M
MAX DIAMÈTRE DU CALICE*	0.6 m	1 m	1.6 m
MATÉRIEL	Acier inox et laiton	Acier inox et laiton	Acier inox et laiton
POIDS	2 kg	2.9 kg	4 kg

*diamètre max conseillé de l’effet d’eau.

DIAMÈTRE DE L’EFFET D’EAU [m]	CL100		CL200		CL300	
	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]
0.40	45	0.35				
0.50	85	0.50				
0.60	100	0.55	75	1.50	140	1.50
0.80			120	1.55	170	2.00
1.00			155	1.60	195	4.00
1.30					230	5.50
1.60					280	7.00

ACCESSOIRES	CODE
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL 1”	**FL100**
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL 2”	**FL200**
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL 3”	**FL300**