

Cascate

CASCATE LAMINARI



AISI304 | AISI316 | 100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

- In acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316)
- Effetto cascata a lama d'acqua
- Montaggio sia a parete che a soffitto
- Struttura rinforzata per montaggio ad incasso
- Dimensioni e forme diverse su richiesta

La Cascata laminare a lama d'acqua è costituita da un collettore chiuso in acciaio inox AISI304 completo di dispositivo laminare interno.

Le Cascate laminari Cascade sono progettate per garantire un effetto d'acqua laminare sia utilizzate in orizzontale che in verticale; lavorando in pressione, hanno il vantaggio di garantire un corretto funzionamento anche in condizioni di montaggio non ottimale.


Il massimo spessore di lama d'acqua ottenibile è pari allo spessore in uscita di 7 mm.

La chiusura superiore rinforzata fornisce al collettore anche una funzione strutturale di supporto, rendendolo idoneo ad essere incassato senza deformazioni e senza pregiudicarne la corretta funzionalità.


Su richiesta può essere realizzata in acciaio inox AISI316.

DIMENSIONI

CALA400

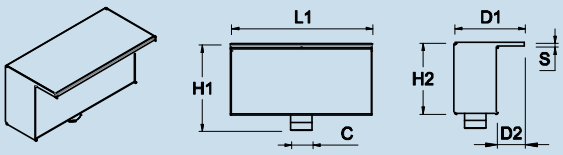


CALA600 - CALA 800 - CALA1000 - CALA1200

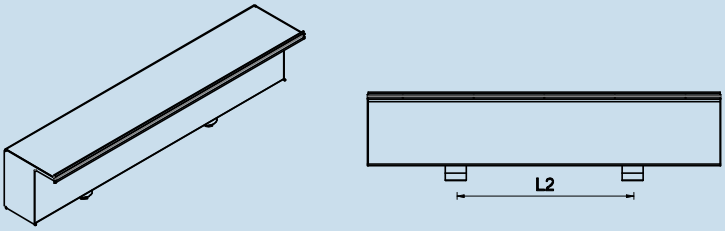


DIMENSIONI

CALA1500

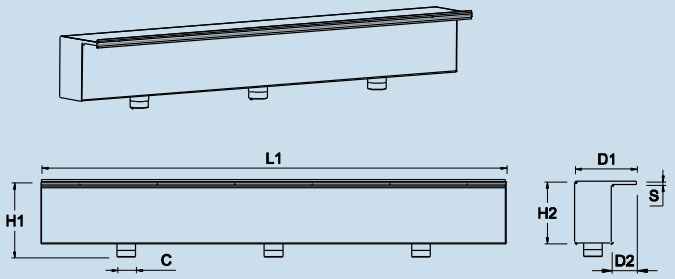


CALA2000

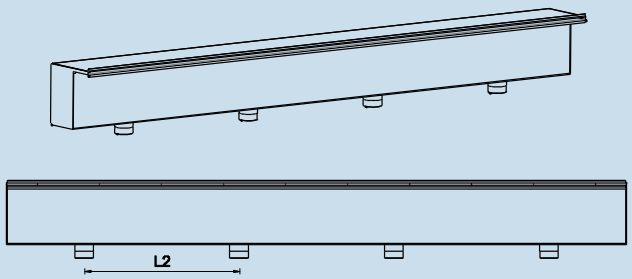

	CASCATA LAMINARE 400	CASCATA LAMINARE 600	CASCATA LAMINARE 800	CASCATA LAMINARE 1000	CASCATA LAMINARE 1200	CASCATA LAMINARE 1500	CASCATA LAMINARE 2000
CODICE	CALA400	CALA600	CALA800	CALA1000	CALA1200	CALA1500	CALA2000
L1	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
L2	-	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	475 mm	500 mm
H1	243 mm						
H2	200 mm						
D1	200 mm						
D2	80 mm						
S	11 mm						
C	2 "	1 1/2 "	2 "	2 "	2 "	2 "	2 "
N° ATTACCHI	1	2	2	2	2	3	4
MATERIALE	Acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316)						
PESO	6.8 kg	9.8 kg	12.8 kg	15.7 kg	18.6 kg	23.1 kg	30.6 kg

CALA400		CALA600		CALA800		CALA1000		CALA1200		CALA1500		CALA2000	
PORTATA [l/min]	PERDITA DI CARICO INTERNA [mca]	PORTATA [l/min]	PERDITA DI CARICO INTERNA [mca]	PORTATA [l/min]	PERDITA DI CARICO INTERNA [mca]	PORTATA [l/min]	PERDITA DI CARICO INTERNA [mca]	PORTATA [l/min]	PERDITA DI CARICO INTERNA [mca]	PORTATA [l/min]	PERDITA DI CARICO INTERNA [mca]	PORTATA [l/min]	PERDITA DI CARICO INTERNA [mca]
120	0.3	180	0.3	240	0.3	300	0.3	360	0.3	450	0.3	600	0.3

MONTAGGIO A PARETE

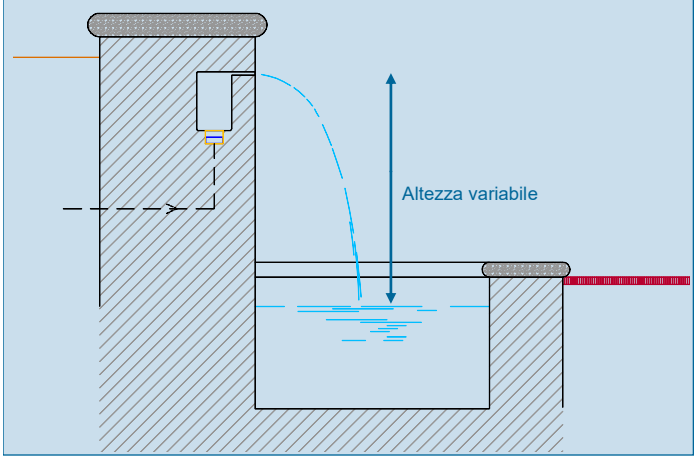

MONTAGGIO A SOFFITTO

