

Ugelli classici

COMETA BIG

100% METAL · PLASTIC FREE · INFINITE LIFETIME · MADE IN ITALY



- In ottone nichelato e acciaio inox
- Getto cristallino
- Diametro del getto in uscita da 25 mm fino a 30 mm
- Flangia di regolazione assiale inclusa nell'ugello
- Indipendente dal livello dell'acqua

L'ugello per fontane Cometa Big è realizzato in ottone nichelato e acciaio inox, a getto singolo, dalla struttura compatta, con funzionamento indipendente dal livello dell'acqua.

La flangia inclusa nell'ugello rende la regolazione assiale del getto facile, veloce e duratura nel tempo. Una volta regolato il getto, la flangia imbullonata impedisce lo spostamento anche accidentale dell'ugello. Orientabile fino a 7° massimo.

L'effetto è un getto corposo ma cristallino.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

Il getto di tipo Cometa Big amplia la gamma dei Cometa con diametri del getto in uscita molto grandi, fino a 30 mm (vedi anche Cometa e Cometa Plus).


Ideale per applicazioni in cui si vogliano raggiungere altezze rilevanti, mantenendo l'effetto cristallino filiforme tipico dei Cometa.

Adatto a bacini di medie e grandi dimensioni.


Usato in composizioni a gruppi, questo ugello consente di ottenere effetti per fontane molto corposi che movimentano una grande quantità di acqua.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

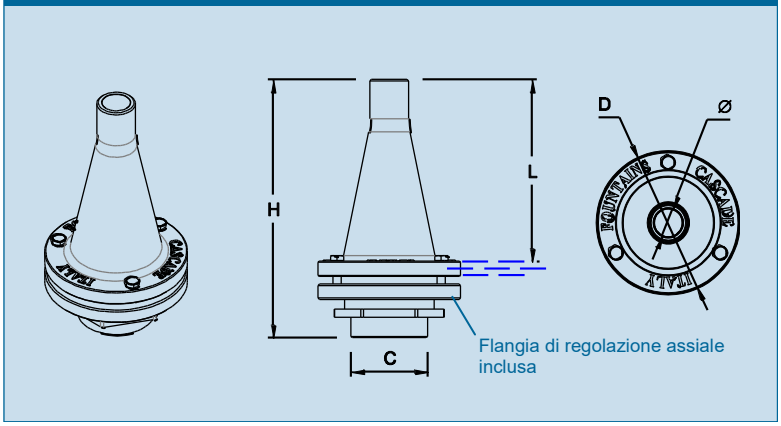

APPLICAZIONE

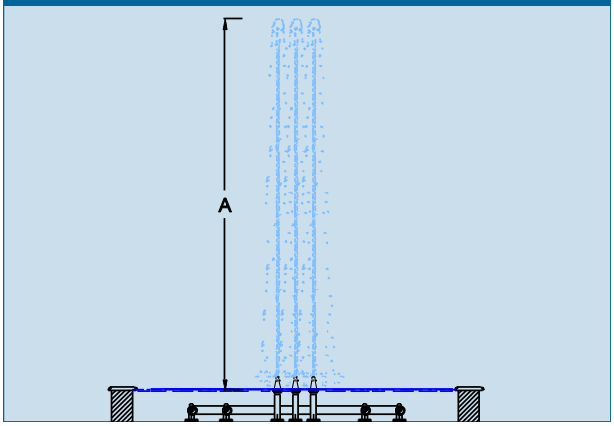

	COMETA BIG 25	COMETA BIG 28	COMETA BIG 30
CODICE	CO25	CO28	CO30
H	261 mm	261 mm	261 mm
D	140 mm	140 mm	140 mm
L	200 mm	200 mm	200 mm
Ø	25 mm	28 mm	30 mm
C	3 ”	3 ”	3 ”
ALTEZZA MASSIMA*	20 m	20 m	20 m
MATERIALE	Ottone nichelato e acciaio inox		
PESO	4.6 kg	4.6 kg	4.6 kg

*altezza massima consigliata del getto d’acqua.

ALTEZZA GETTO D’ACQUA A [m]	CO25		CO28		CO30	
	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
1.00	148	1.25	174	1.25	202	1.25
2.00	202	2.50	234	2.50	273	2.50
3.00	250	3.75	297	3.75	353	3.75
4.00	281	5.00	370	5.00	412	5.00
5.00	311	6.25	427	6.25	459	6.25
6.00	348	7.50	493	7.50	530	7.50
7.00	372	8.75	575	8.75	625	8.75
8.00	395	10.00	648	10.00	680	10.00
9.00	421	11.25	715	11.25	740	11.25
10.00	441	12.50	780	12.50	800	12.50
12.00	482	15.00	845	15.00	870	15.00
14.00	520	17.50	930	17.50	950	17.50
16.00	558	19.50	996	19.50	1040	19.50
18.00	582	22.75	1084	22.75	1135	22.75
20.00	620	26.00	1170	26.00	1250	26.00