

Ugelli classici

COMETA

100% METAL | OTTONE | AISI316L | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY



- Realizzati in ottone per tutte le versioni
- Alternativa in acciaio inox AISI316L per le versioni da 4-6-8-10 mm
- Getto cristallino
- Diametro del getto da 2 mm fino a 10 mm
- Indipendente dal livello dell'acqua

L'ugello per fontane Cometa è realizzato interamente in ottone o, per le versioni da 4-6-8-10 mm, in acciaio inox AISI316L. È a getto singolo, con funzionamento indipendente dal livello dell'acqua.

È orientabile, grazie allo snodo, fino a 10° – 15°.

L'ampia gamma disponibile di questi ugelli è completata dalle versioni molto piccole, con fori da 2 e 3 mm e attacco da 1/8".

L'effetto è un getto sottile cristallino.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

Il getto di tipo Cometa, pur nella sua classicità, si adatta alle più svariate composizioni.


La sua versatilità consente di utilizzarlo con orientamento verticale o inclinato e parabolico, montato su collettori lineari, sagomati o ad anello (vedi la sezione ANELLI E COLLETTORI INOX PER FONTANE). Questo consente di ottenere effetti d'acqua cristallini dalle innumerevoli varianti geometriche.

La disponibilità di versioni molto piccole permette l'utilizzo di un gran numero di ugelli anche in spazi ridotti.


Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI


CO2 - CO3/1



CO3 - CO4 - COX4 - CO6 - COX6



CO8 - COX8 - CO10 - COX10

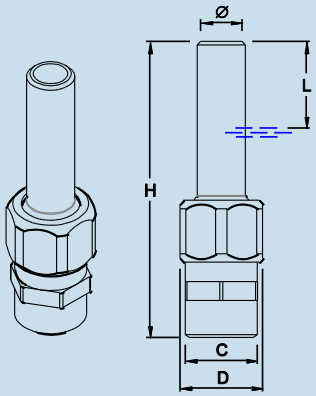

	COMETA 2	COMETA 3/1	COMETA 3	COMETA 4		COMETA 6		COMETA 8		COMETA 10	
CODICE	CO2	CO3/1	CO3	CO4	COX4	CO6	COX6	CO8	COX8	CO10	COX10
H	35 mm	35 mm	60 mm	60 mm		60 mm		85 mm		85 mm	
D	12.5 mm	12.5 mm	20.5 mm	20.5 mm		20.5 mm		26 mm		26 mm	
L	30 mm	30 mm	39 mm	39 mm		39 mm		45 mm		45 mm	
Ø	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm		6 mm		8 mm		10 mm	
C	1/8 " M	1/8 " M	3/8 " M	3/8 " M		3/8 " M		1/2 " M		1/2 " M	
ALTEZZA MAX*	2 m	2 m	2 m	2.5 m		4 m		5 m		6 m	
MATERIALE	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	AISI316L	Ottone	AISI316L	Ottone	AISI316L	Ottone	AISI316L
PESO	13 g	13 g	64 g	62 g	59 g	60 g	57 g	118 g	112 g	111 g	105 g

*altezza massima consigliata del getto d'acqua.

ALTEZZA GETTO D'ACQUA [m]	CO2		CO3/1		CO3		CO4-COX4		CO6-COX6		CO8-COX8		CO10-COX10	
	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
0.50	0.60	0.60	1.20	0.60	1.38	0.60	2.45	0.60	5.52	0.60	9.81	0.60	15.34	0.60
0.75	0.70	0.90	1.40	0.90	1.70	0.90	3.02	0.90	6.79	0.90	12.07	0.90	18.87	0.90
1.00	0.90	1.20	1.70	1.20	1.97	1.20	3.50	1.20	7.88	1.20	14.00	1.20	21.88	1.20
1.50	1.00	1.81	2.20	1.81	2.43	1.81	4.32	1.81	9.73	1.81	17.30	1.81	27.03	1.81
2.00	1.30	2.42	2.50	2.42	2.83	2.42	5.04	2.42	11.33	2.42	20.14	2.42	31.47	2.42
2.50							5.68	3.03	12.77	3.03	22.71	3.03	35.48	3.03
3.00									14.11	3.64	25.08	3.64	39.19	3.64
4.00									16.55	4.88	29.43	4.88	45.98	4.88
5.00											33.42	6.12	52.21	6.12
6.00													58.06	7.37