

Ajutages classiques

COMETA PLUS INOX

ACIER INOX MASSIF | AISI316L | 100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY



- En acier inox AISI316L massif
- Jet cristallin
- Diamètre du jet d'eau en sortie de 10 mm jusqu'à 15 mm
- Bride de réglage axiale incluse
- Indépendant du niveau d'eau

L'ajutage pour fontaines Cometa Plus Inox est en acier inox AISI316L massif, à jet unique, avec un fonctionnement indépendant du niveau d'eau. La bride incluse dans l'ajutage rend le réglage axial du jet facile, rapide et durable. Une fois le jet réglé, la bride boulonnée empêche l'ajutage de se déplacer accidentellement. Réglable jusqu'à 5° maximum.

L'effet est un jet cristallin.

La large gamme de ces ajutages complète les séries Cometa et Cometa Big avec des diamètres de jet de sortie allant de 10 mm à 15 mm.

CONSEILS D'UTILISATION ET APPLICATIONS


Bien que classique, le jet de type Cometa Plus Inox s'adapte aux compositions les plus variées.

Sa polyvalence lui permet d'être utilisé en orientation verticale ou inclinée et parabolique, monté sur des collecteurs linéaires, en forme ou en anneau (voir la section ANNEAUX ET COLLECTEURS INOX POUR FONTAINES). Cela vous permet d'obtenir des effets d'eau cristalline avec d'innombrables variations géométriques.


Largement utilisé dans les Box pour fontaines sèches (voir la section FONTAINES SÈCHES).

Éclairage immergé: pour enrichir l'effet d'eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l'utilisation des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaire effets de lumière.

DIMENSIONS

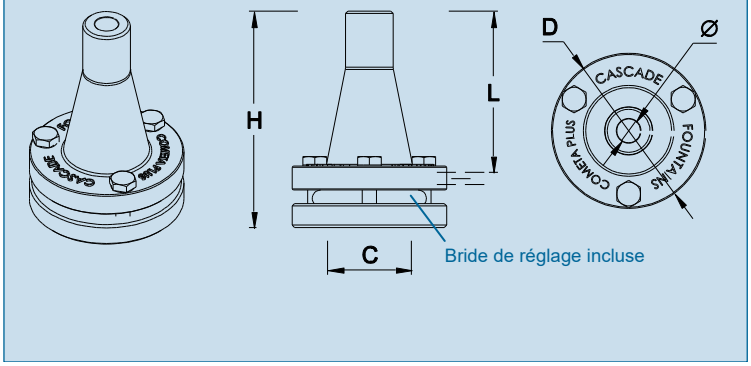

APPLICATION

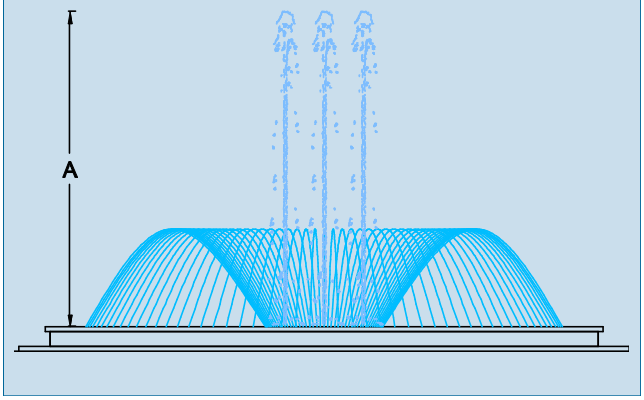

	COMETA PLUS INOX 10	COMETA PLUS INOX 12	COMETA PLUS INOX 14	COMETA PLUS INOX 15
CODE	**COX10P**	**COX12**	**COX14**	**COX15**
H	90.7 mm	90.7 mm	90.7 mm	90.7 mm
D	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
L	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
Ø	10 mm	12 mm	14 mm	15 mm
C*	1" F	1" F	1" F	1" F
HAUTEUR MAX**	6 m	6 m	6 m	6 m
MATÉRIEL	Acier inox AISI316L massif			
POIDS	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg

*sur demande, fourni avec piece d'adaptation 1" M inox complète de stabilisateur de flux.

**hauteur maximale conseillée du jet d'eau.

HAUTEUR JET D'EAU A [m]	COX10P		COX12		COX14		COX15	
	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mce]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mce]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mce]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mce]
0.50	15.34	0.60	22.10	0.60	30.00	0.60	37.00	0.60
0.75	18.87	0.90	27.20	0.90	37.00	0.90	45.00	0.90
1.00	21.88	1.20	31.60	1.20	42.90	1.20	51.00	1.20
1.50	27.03	1.81	39.00	1.81	53.00	1.81	59.00	1.81
2.00	31.47	2.42	45.40	2.42	61.70	2.42	73.00	2.42
2.50	35.48	3.03	51.20	3.03	69.60	3.03	82.00	3.03
3.00	39.19	3.64	56.46	3.64	77.00	3.64	88.00	3.64
4.00	45.98	4.88	66.25	4.88	90.00	4.88	105.00	4.88
5.00	52.21	6.12	75.22	6.12	102.35	6.12	115.00	6.12
6.00	58.06	7.37	83.65	7.37	114.00	7.37	126.00	7.37