

Ugelli classici

COMETA PLUS INOX

ACCIAIO INOX | AISI316L | 100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY



- Acciaio inox AISI316L massiccio
- Getto d'acqua cristallino
- Diametro del getto in uscita da 10 mm fino a 15 mm
- Flangia di regolazione assiale inclusa nell'ugello
- Indipendente dal livello dell'acqua

L'ugello per fontane Cometa Plus Inox è realizzato in acciaio inox AISI316L massiccio, a getto singolo, con funzionamento indipendente dal livello dell'acqua.

La flangia inclusa nell'ugello rende la regolazione assiale del getto facile, veloce e duratura nel tempo. Una volta regolato il getto, la flangia imbullonata impedisce lo spostamento anche accidentale dell'ugello. Orientabile fino 7° massimo.

L'effetto è un getto cristallino.

L'ampia gamma disponibile di questi ugelli completa la serie dei Cometa e Cometa Big con diametri del getto in uscita che vanno dai 10 mm ai 15 mm.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI


Il getto di tipo Cometa Plus Inox, pur nella sua classicità, si adatta alle più svariate composizioni.

La sua versatilità consente di utilizzarlo con orientamento verticale o inclinato e parabolico, montato su collettori lineari, sagomati o ad anello (vedi la sezione ANELLI E COLLETTORI INOX PER FONTANE). Questo consente di ottenere effetti d'acqua cristallini dalle innumerevoli varianti geometriche.


Molto utilizzato nei Box per fontane a pavimento.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

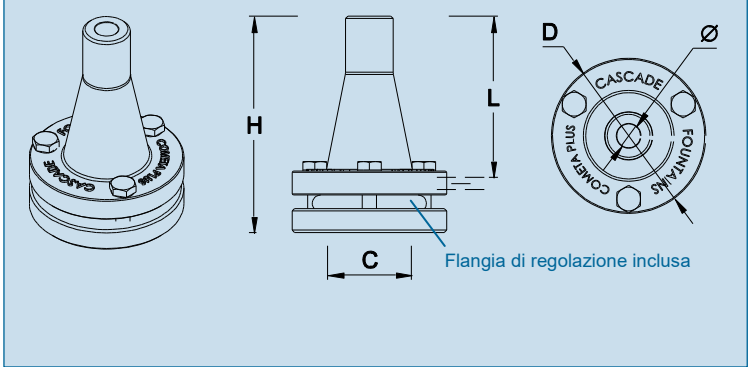

APPLICAZIONE

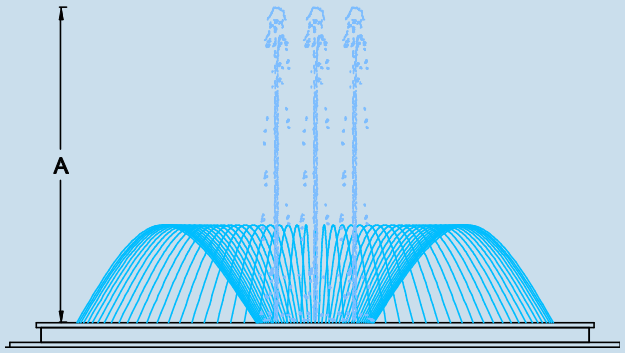

	COMETA PLUS INOX 10	COMETA PLUS INOX 12	COMETA PLUS INOX 14	COMETA PLUS INOX 15
CODICE	COX10P	COX12	COX14	COX15
H	90.7 mm	90.7 mm	90.7 mm	90.7 mm
D	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
L	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
Ø	10 mm	12 mm	14 mm	15 mm
C*	1" F	1" F	1" F	1" F
ALTEZZA MAX**	6 m	6 m	6 m	6 m
MATERIALE	Acciaio inox AISI316L massiccio			
PESO	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg

*su richiesta, fornito con adattatore 1 "M in acciaio inox completo di stabilizzatore di flusso.

**altezza massima consigliata del getto d'acqua.

ALTEZZA DEL GETTO A [m]	COX10P		COX12		COX14		COX15	
	PORTATA [l/min]	PREVALENZA [mca]	PORTATA [l/min]	PREVALENZA [mca]	PORTATA [l/min]	PREVALENZA [mca]	PORTATA [l/min]	PREVALENZA [mca]
0.50	15.34	0.60	22.10	0.60	30.00	0.60	37.00	0.60
0.75	18.87	0.90	27.20	0.90	37.00	0.90	45.00	0.90
1.00	21.88	1.20	31.60	1.20	42.90	1.20	51.00	1.20
1.50	27.03	1.81	39.00	1.81	53.00	1.81	59.00	1.81
2.00	31.47	2.42	45.40	2.42	61.70	2.42	73.00	2.42
2.50	35.48	3.03	51.20	3.03	69.60	3.03	82.00	3.03
3.00	39.19	3.64	56.46	3.64	77.00	3.64	88.00	3.64
4.00	45.98	4.88	66.25	4.88	90.00	4.88	105.00	4.88
5.00	52.21	6.12	75.22	6.12	102.35	6.12	115.00	6.12
6.00	58.06	7.37	83.65	7.37	114.00	7.37	126.00	7.37