


Ajutages classiques

CORONA

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

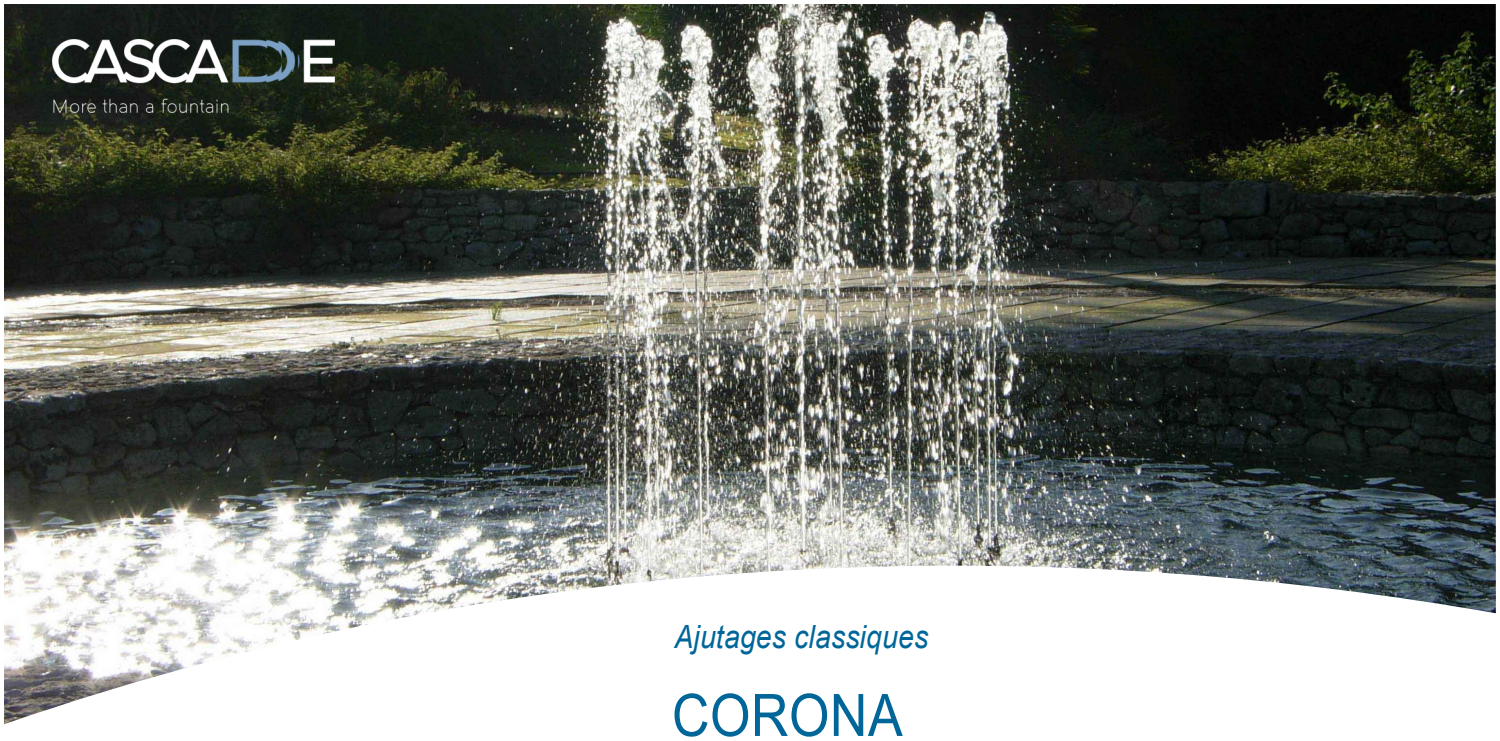

- En laiton
- Couronne de jets d'eau cristallins
- Disponible avec 18 ou 24 jets latéraux
- Disponible avec ou sans le jet central
- Hauteur réglable des jets d'eau centraux/latéraux
- Indépendant du niveau d'eau

L'ajutage pour fontaines Corona est en laiton, avec un fonctionnement indépendant du niveau d'eau.

Il se compose d'un collecteur central et d'une série de bras disposés radialement, complets avec ajutages Cometa directionnelles.

L'effet est une couronne de jets cristallins.

Disponible en différentes versions, avec 18 ou 19 jets latéraux, avec ou sans jet Cometa central.

CONSEILS D'UTILISATION ET APPLICATIONS

L'ajutage Corona vous permet d'obtenir des jeux d'eau circulaires sur un très petit diamètre.


Des géométries variables peuvent être créées grâce aux jets directionnels Cometa.

Idéal pour les bassins de petite et moyenne taille (voir la section FONTAINES PRÊTES PRÉ-ASSEMBLÉES).


Nous recommandons l'utilisation de la bride de réglage axial (voir la section ACCESSOIRES HYDRAULIQUES POUR FONTAINES).

Éclairage immergé: pour enrichir l'effet d'eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l'utilisation des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaire effets de lumière.

DIMENSIONS

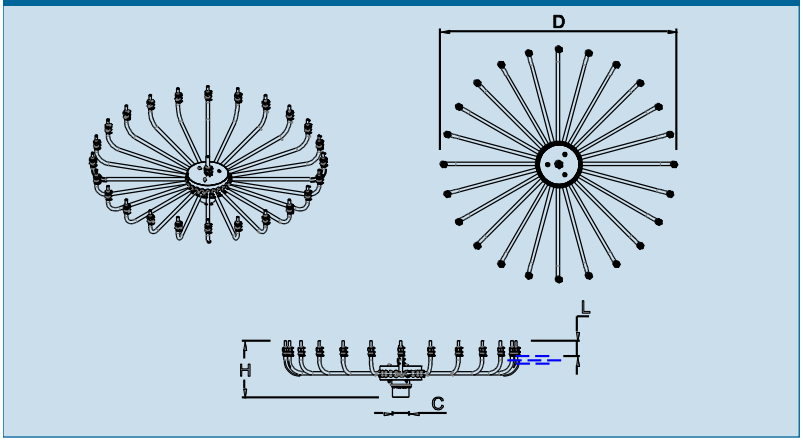

APPLICATION

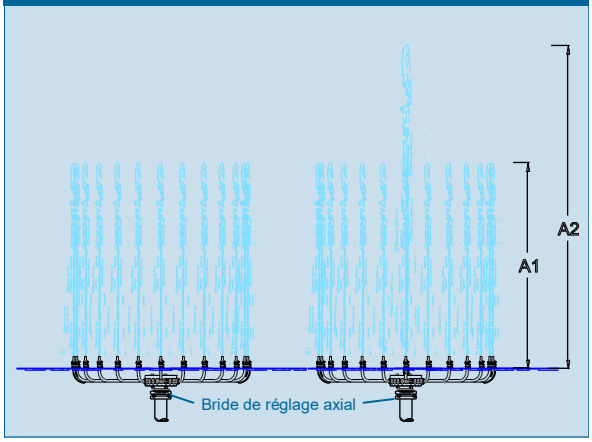

	CORONA 18-4	CORONA 18-6	CORONA 24-4	CORONA 24-6	CORONA 19-4	CORONA 19-6	CORONA 25-4	CORONA 25-6
CODE	**CR18-4**	**CR18-6**	**CR24-4**	**CR24-6**	**CR19-4**	**CR19-6**	**CR25-4**	**CR25-6**
H	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
D	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
L	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
C	1 " M	2 " M	1 " M	2 " M	2 " M	2 " M	2 " M	2 " M
NO. DE JETS	18 lateral	18 lateral	24 lateral	24 lateral	18 lat. | 1 cent.	18 lat. | 1 cent.	24 lat. | 1 cent.	24 lat. | 1 cent.
Ø JETS LAT. | CENT.	4 mm	6 mm	4 mm	6 mm	4 mm | 8 mm	6 mm | 10 mm	4 mm | 8 mm	6 mm | 10 mm
MAX HAUTEUR*	2.5 m	4.5 m	2.5 m	4.5 m	2 m | 4 m	2.5 m | 5 m	2 m | 4 m	2.5 m | 5 m
MATÉRIEL	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass
POIDS	5 kg	5 kg	6 kg	6 kg	5.5 kg	5.5 kg	7 kg	7 kg

*hauteur maximale conseillée des jets d'eau.

HAUTEUR DE JETS [m]		CR18-4		CR18-6		CR24-4		CR24-6		CR19-4		CR19-6		CR25-4		CR25-6	
A1	A2	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]
0.50		45	0.8	100	0.8	59	0.8	133	0.8								
0.75		55	1.0	122	1.0	73	1.0	163	1.0								
1.00		63	1.5	142	1.5	84	1.5	189	1.5								
1.50		78	2.0	175	2.0	104	2.0	234	2.0								
2.00		91	3.0	204	3.0	121	3.0	272	3.0								
2.50		103	3.5	230	3.5	137	3.5	307	3.5								
3.00				254	4.2			339	4.2								
4.00				279	5.1			375	5.1								
4.50				298	6.0			397	6.0								
0.5	1									60	1.5	144	1.5	73	1.5	153	1.5
0.75	1.5									72	2.0	150	2.0	90	2.0	190	2.0
1	2									84	3.0	173	3.0	104	3.0	220	3.0
1.25	2.5									95	3.5	195	3.5	117	3.5	248	3.5
1.5	3									103	4.2	215	4.2	129	4.2	274	4.2
1.75	3.5									110	5.1	227	5.1	140	5.1	292	5.1
2	4									121	6.0	249	6.0	150	6.0	316	6.0
2.5	5											280	7.5			360	7.5

ACCESSOIRES	CODE
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL 1"	**FL100**
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL 2"	**FL200**