

Ugelli classici

CORONA

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY



- In ottone
- Effetto corona di getti cristallini
- Disponibile con 18 o 24 getti laterali
- Disponibile con o senza getto centrale
- Altezza getto centrale / laterali regolabile
- Indipendente dal livello dell'acqua

L'ugello per fontane Corona è realizzato in ottone, con funzionamento indipendente dal livello dell'acqua.

È composto da un collettore centrale e da una serie di bracci disposti in modo radiale, completi di ugelli Cometa direzionabili.

L'effetto è una corona di getti cristallini.

Disponibile in varie versioni, a 18 o 24 getti laterali, con o senza getto Cometa centrale.

L'altezza del getto centrale è regolabile rispetto a quella dei getti laterali, grazie ad uno speciale dispositivo di regolazione interno all'ugello.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

L'ugello Corona consente di ottenere giochi d'acqua dalla forma circolare su un diametro molto piccolo.


È possibile realizzare geometrie variabili grazie ai getti Cometa direzionabili.

Ideale per bacini di piccole e medie dimensioni (vedi la sezione FONTANE ASSEMBLATE CON VASCA).


Consigliamo l'uso della flangia di regolazione assiale.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

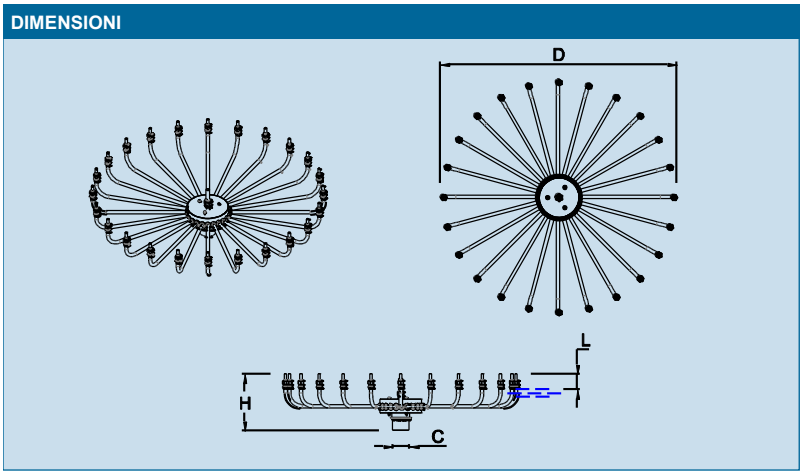

APPLICAZIONE

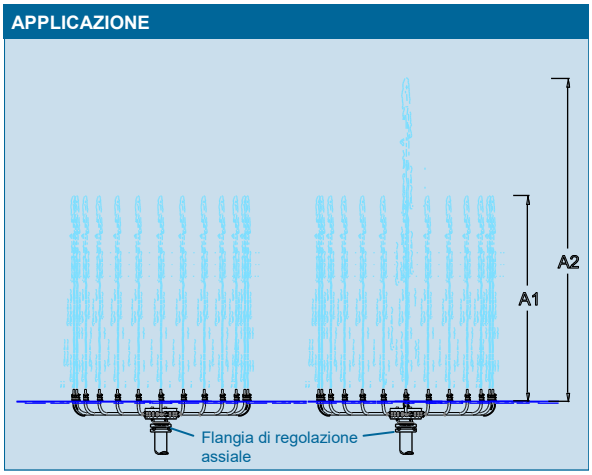

	CORONA 18-4	CORONA 18-6	CORONA 24-4	CORONA 24-6	CORONA 19-4	CORONA 19-6	CORONA 25-4	CORONA 25-6
CODICE	CR18-4	CR18-6	CR24-4	CR24-6	CR19-4	CR19-6	CR25-4	CR25-6
H	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
D	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
L	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
C	1 " M	2 " M	1 " M	2 " M	2 " M	2 " M	2 " M	2 " M
N° GETTI	18 laterali	18 laterali	24 laterali	24 laterali	18 lat. | 1 cent.	18 lat. | 1 cent.	24 lat. | 1 cent.	24 lat. | 1 cent.
Ø GETTI LAT. | CENT.	4 mm	6 mm	4 mm	6 mm	4 mm | 8 mm	6 mm | 10 mm	4 mm | 8 mm	6 mm | 10 mm
ALTEZZA MASSIMA*	2.5 m	4.5 m	2.5 m	4.5 m	2 m | 4 m	2.5 m | 5 m	2 m | 4 m	2.5 m | 5 m
MATERIALE	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone
PESO	5 kg	5 kg	6 kg	6 kg	5.5 kg	5.5 kg	7 kg	7 kg

*altezza massima consigliata del getto d'acqua.

ALTEZZA GETTI [m]		CR18-4		CR18-6		CR24-4		CR24-6		CR19-4		CR19-6		CR25-4		CR25-6	
A1	A2	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
0.50		45	0.8	100	0.8	59	0.8	133	0.8								
0.75		55	1.0	122	1.0	73	1.0	163	1.0								
1.00		63	1.5	142	1.5	84	1.5	189	1.5								
1.50		78	2.0	175	2.0	104	2.0	234	2.0								
2.00		91	3.0	204	3.0	121	3.0	272	3.0								
2.50		103	3.5	230	3.5	137	3.5	307	3.5								
3.00				254	4.2			339	4.2								
4.00				279	5.1			375	5.1								
4.50				298	6.0			397	6.0								
0.5	1									60	1.5	144	1.5	73	1.5	153	1.5
0.75	1.5									72	2.0	150	2.0	90	2.0	190	2.0
1	2									84	3.0	173	3.0	104	3.0	220	3.0
1.25	2.5									95	3.5	195	3.5	117	3.5	248	3.5
1.5	3									103	4.2	215	4.2	129	4.2	274	4.2
1.75	3.5									110	5.1	227	5.1	140	5.1	292	5.1
2	4									121	6.0	249	6.0	150	6.0	316	6.0
2.5	5											280	7.5			360	7.5

ACCESSORI	CODICE
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE 1"	FL100
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE 2"	FL200