

Accessori elettrici per fontane

GIUNZIONI SUBACQUEE IP68

OTTONE | PVC | AISI316 | IP68 | MADE IN ITALY



- In PVC e ottone nichelato (su richiesta pressacavi inox AISI316)
- Disponibili in due versioni
- Ingombro ridotto
- IP68 - a tenuta stagna - per immersione permanente


Realizzate in ottone/inox/pvc, le giunzioni subacquee IP68 ad immersione permanente sono progettate e studiate per garantire la tenuta stagna e permettere connessioni elettriche subacquee estremamente affidabili, come per i fari LED subacquei Mizar per fontane e le pompe sommergibili a 24 Vdc per fontane.

Pressacavi in ottone nichelato inclusi.


Su richiesta, I pressacavi possono essere forniti in acciaio inox AISI316.

	GIUNZIONI SUBACQUEE IP68
CODICE	**GIU2**
N° VIE	2
PRESSACAVI	PR8-14
Ø GOMMINO	Da 8 mm a 14 mm
MATERIALE	PVC e ottone nichelato

DIMENSIONI

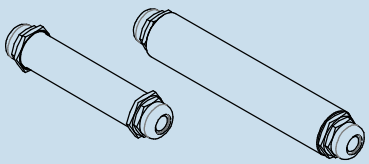

GIU2 small (per cavi bipolari)



GIU2 large (per cavi multipolari)

