

Accessori idraulici per fontane

IMMISSORI PER FONTANE



AISI304 / ABS	AISI304	AISI316	OTTONE	ABS	WALL MOUNT	FLOOR MOUNT	MADE IN ITALY

- Immissore sul fondo in acciaio inox e ABS bianco
- Immissore a parete in ottone / acciaio inox / ABS in alternativa
- Ideali per il ricircolo di acqua nelle fontane
- Ingombro molto ridotto

L'immissore per fontane, in ottone, acciaio inox AISI304 (AISI316 su richiesta) o nylon bianco, è idoneo per il ricircolo dell'acqua nelle fontane in piccoli impianti di filtrazione.

Le piccole dimensioni disponibili rispetto agli standard in commercio garantiscono comunque portate d'acqua di ricircolo importanti, ma con ingombri ridotti. Questo consente di poter utilizzare più immissori anche in bacini piccoli, permettendo una distribuzione migliore dell'acqua immessa in vasca.


Nelle versioni in ottone o acciaio inox sono particolarmente adatti per fontane che utilizzano materiali da costruzione pregiati, in cui l'aspetto estetico è anche importante, in quanto si inseriscono meglio nel contesto grazie al valore dato dall'ottone e dall'acciaio e alle piccole dimensioni.

Da utilizzarsi preferibilmente in abbinamento con gli articoli **Piletta di scarico** e **Skimmer per fontana**.

Nella versione metallica, è disponibile per montaggio a parete o montaggio sul fondo.

DIMENSIONI


IMP100 - IMP125 - IMP150

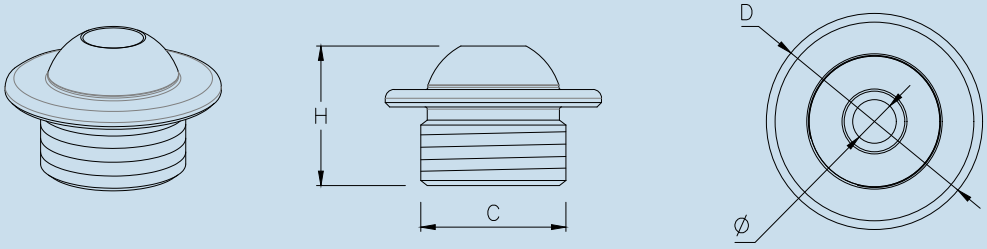

	IMMISSORI A PARETE		
CODICE	**IMP100**	**IMP125**	**IMP150**
Ø	10 mm	15 mm	18 mm
D	49,5 mm	60 mm	68 mm
H	32 mm	35 mm	35 mm
C	1 " M	1 1/4 " M	1 1/2 " M
PORTATA MASSIMA	50 l/min	75 l/min	110 l/min
MATERIALE	Ottone	Ottone	Ottone

DIMENSIONI

IMF150

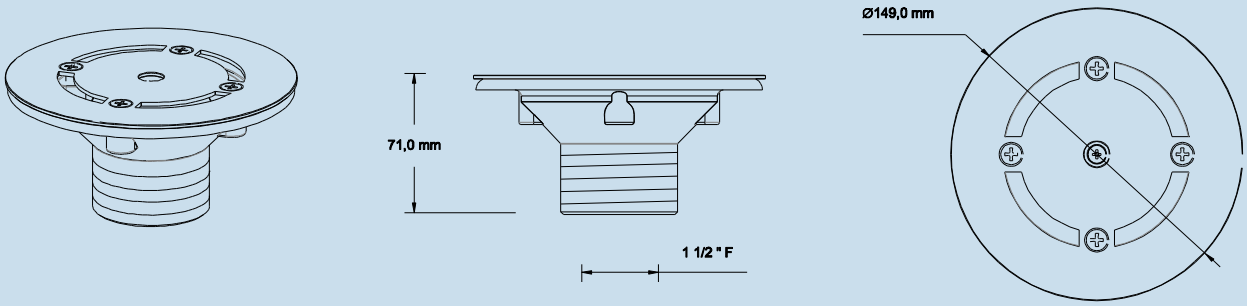

	IMMISSORE SUL FONDO
CODICE	**IMF150**
PORTATA MASSIMA	110 l/min
MATERIALE	Acciaio inox AISI304 (AISI316) e ABS bianco