


Ugelli classici

LAMA D'ACQUA

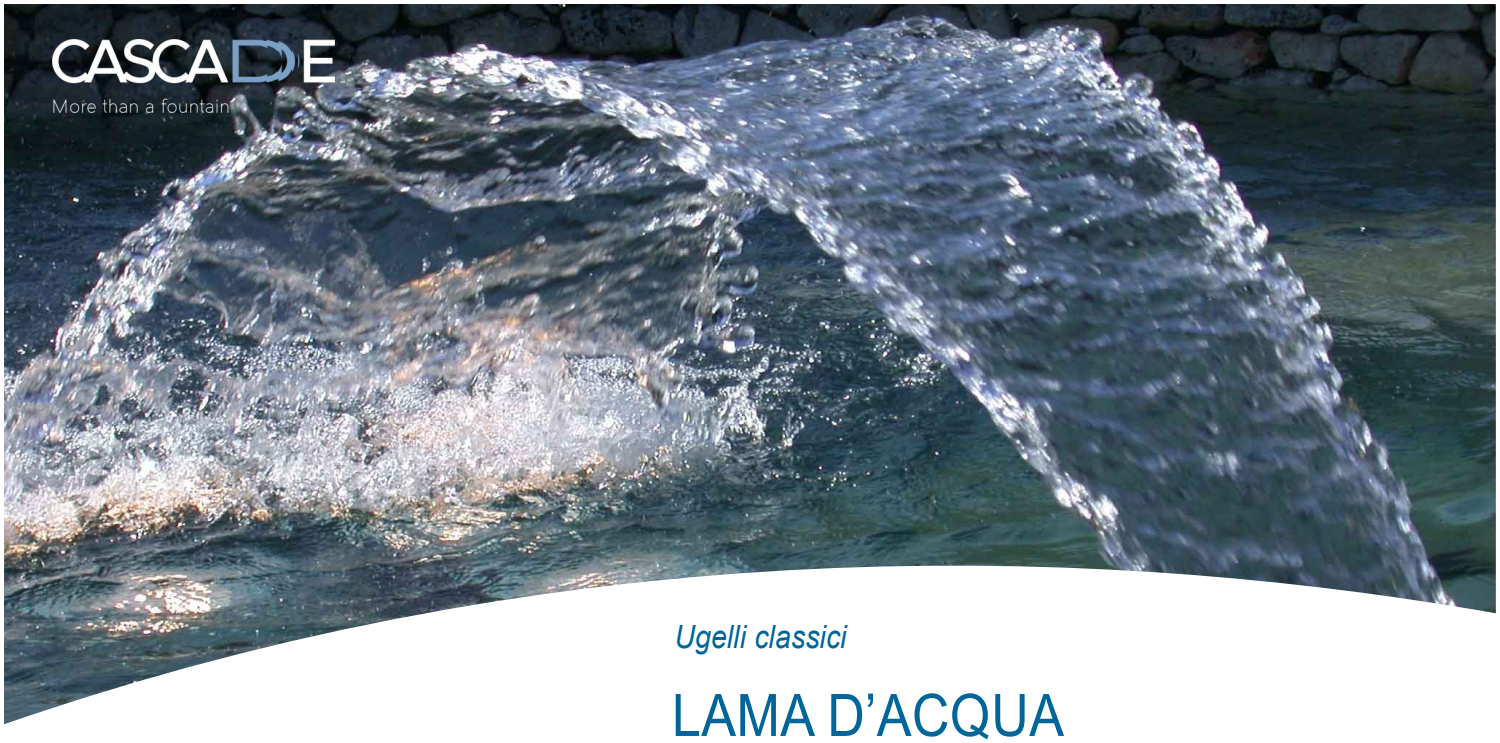

100% METAL · PLASTIC FREE · INFINITE LIFETIME · MADE IN ITALY

- In ottone
- Effetto lama d'acqua compatta
- Ampia gamma di modelli
- Attacco più piccolo da 1/2 " su richiesta
- Indipendente dal livello dell'acqua

La Lama d'acqua è un ugello per fontane realizzato in ottone, indipendente dal livello dell'acqua.

L'effetto è una grande lama d'acqua compatta.

L'ugello è disponibile in un'ampia gamma di modelli, dalla versione più piccola con attacco da ½ " (su richiesta) fino a quella più grande con attacco da 2 ".

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

Ugello ideale per arricchire e variegare la scenografia acquatica, soprattutto se installato in composizioni.

Ideale per bacini di piccole e medie dimensioni (vedi la sezione FONTANE ASSEMBLATE CON VASCA).


La geometria dell'ugello Lama d'acqua Cascade lo rende adatto sia al montaggio orizzontale che al montaggio di gomiti esterni per ottenere l'inclinazione desiderata, a differenza di altre versioni in commercio con inclinazione già impostata e non modificabile.

In caso di utilizzo in posizione inclinata, suggeriamo l'uso del gomito a 45°.


Consigliamo l'uso della flangia di regolazione assiale.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

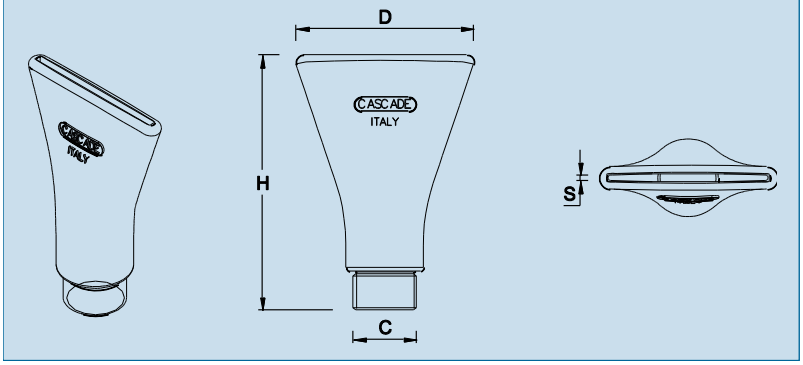

APPLICAZIONE

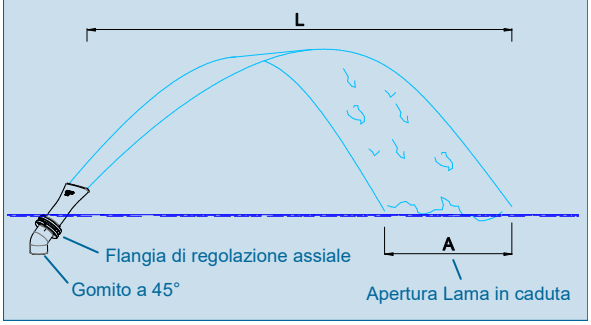

	LAMA D'ACQUA 65	LAMA D'ACQUA 85	LAMA D'ACQUA 120	LAMA D'ACQUA 200
CODICE	**LAMA65**	**LAMA85**	**LAMA120**	**LAMA200**
H	100 mm	130 mm	180 mm	200 mm
D	72 mm	94 mm	129 mm	195 mm
S	3 mm	4 mm	6 mm	6 mm
C	3/4 " M (1/2 " F su richiesta)	1 " M	1 1/2 " M	2 " M
GITTATA MASSIMA*	2 m	2 m	3 m	2 m
MATERIALE	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone
PESO	0.3 kg	0.6 kg	1.2 kg	3.5 kg

*gittata massima consigliata della parabola con gomito 45°.

LUNGHEZZA DELLA PARABOLA L [m]	LAMA65			LAMA85			LAMA120			LAMA200		
	A [m]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	A [m]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	A [m]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	A [m]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
0.50	0.25	35	0.42	0.25	55	0.42	0.3	96	0.42	0.8	180	0.80
1.00	0.4	42	0.82	0.4	76	0.82	0.5	133	0.82	1.4	240	1.10
1.50	0.6	49	1.23	0.6	95	1.23	0.65	170	1.23	2.0	300	1.60
2.00	0.75	55	1.55	0.75	110	1.55	0.8	208	1.55	2.5	352	2.00
2.50							1.0	245	1.95			
3.00							1.2	283	2.32			

ACCESSORI	CODICE
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE	**FL75 - FL100 - FL150 - FL200**
GOMITO A 45°	**G75 - G100 - G150 - G200**