CASCADE
More than a fountain



Ugelli classici

LANCIA

AISI304 Ottone | AISI316 Ottone | 100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY


- In acciaio inox AISI304 (su richieta AISI316) e ottone
- Getto cristallino
- Diametro del getto in uscita da 20 mm fino a 30 mm
- Indipendente dal livello dell'acqua
- Ideale per grandi getti parabolici

L'ugello per fontane Lancia, realizzato in acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316) e ottone, è completo di stabilizzatore di flusso.
L'effetto è un getto corposo ad arco.


CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

La Lancia consente di avere gittate rilevanti, comunque garantendo una elevata coerenza del getto anche in funzione delle portate in gioco.
Particolarmente idoneo per effetti scenici di grandi dimensioni.
Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

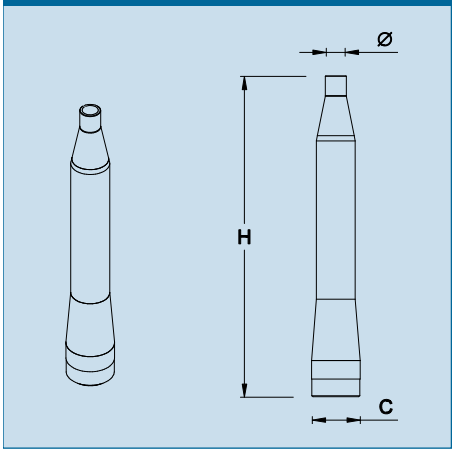

APPLICAZIONE

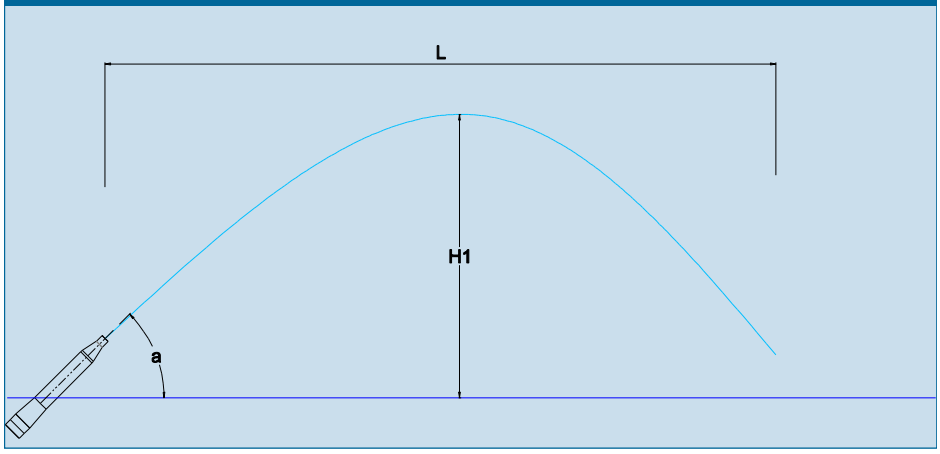

	LANCIA 200	LANCIA 250	LANCIA 300
CODICE	**LAN200**	**LAN250**	**LAN300**
H	398 mm	475 mm	550 mm
Ø	20 mm	25 mm	30 mm
C	2 ” M	2 ” 1/2 M	3 ” M
GITTATA MASSIMA*	20 m	25 m	30 m
MATERIALE	Acciaio inox AISI304** e ottone		
PESO	1,3 kg	3 kg	4,5 kg

*gittata massima consigliata del getto d’acqua parabolico a 45°.

**su richiesta AISI316.

GITTATA L DEL GETTO INCLINATO (a = 45°) [m]	ALTEZZA MAX H1 DEL GETTO INCLINATO (a = 45°) [m]	LANCIA 200		LANCIA 250		LANCIA 300	
		PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
6	1,5	159,1	3,8	248,6	5,1	357,9	4,8
9	2,3	194,8	5,8	304,4	7,7	438,4	7,1
12	3,0	225,0	7,7	351,5	10,2	506,2	9,5
15	3,8	251,5	9,6	393,0	12,8	565,9	11,9
18	4,5	275,5	11,5	430,5	15,4	619,9	14,3
21	5,3	297,6	13,4	465,0	17,9	669,6	16,6
24	6,0			497,1	20,5	715,8	19,0
27	6,8					759,3	21,4
30	7,5					800,3	23,7

GITTATA L DEL GETTO INCLINATO (a = 60°) [m]	ALTEZZA MAX H1 DEL GETTO INCLINATO (a = 60°) [m]	LANCIA 200		LANCIA 250		LANCIA 300	
		PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
6	2,6	170,9	4,4	267,1	5,9	384,6	5,5
9	3,9	209,4	6,7	327,1	8,9	471,0	8,2
12	5,2	241,7	8,9	377,7	11,8	543,9	11,0
15	6,5	270,3	11,1	422,3	14,8	608,1	13,7
18	7,8	296,1	13,3	462,6	17,7	666,2	16,5
21	9,1	319,8	15,5	499,7	20,7	719,5	19,2
24	10,4			534,2	23,6	769,2	21,9
27	11,7					815,9	24,7
30	13,0					860,0	27,4