

Punte luminose LED per terminali pali

PUNTA LED PL20060



PEHD / PA66	GU10 LED	3 W	FOR 60 mm TOP	CLASS II	10 m CABLE	MADE IN ITALY

- Punta in PEHD
- Supporto lampada LED in PE66
- Per teste palo da 60 mm
- Lampada LED 3 W GU10
- 10 m di cavo H05RN-F
- Classe di isolamento II
- Colori disponibili: Rosso - Blu - Verde - Bianco

Punte luminose LED, utilizzate come elementi terminali decorativi sui pali per l'illuminazione stradale o decorativa. Si adattano a qualsiasi palo con diametro in testa da 60 mm. Il fissaggio su palo avviene mediante viti che rendono la connessione sicura e stabile nel tempo; i diametri in prossimità della testa del palo sono tali da coprirlo completamente, evitando anche eventuali infiltrazioni di acqua all'interno del palo.


Le punte luminose LED per testa palo sono di facile installazione e, soprattutto, di facile manutenzione in quanto utilizzano lampade a LED standard con attacco GU10. La lampada si può avere nei vari colori presenti in commercio, con potenza standard 3 W. Su richiesta, se disponibili, anche potenze maggiori.

Il materiale PEHD naturale, è stabilizzato agli UV, e gli spessori sono tali da garantire un'elevata resistenza meccanica.

L'adattatore interno rende affidabile e sicuro il cablaggio cavo-lampada, con cavo standard H05RN-F 2 x 0,75 mm^2 e lunghezza 10 m.

Apparecchi con classe di isolamento II.

DIMENSIONI E APPLICAZIONE

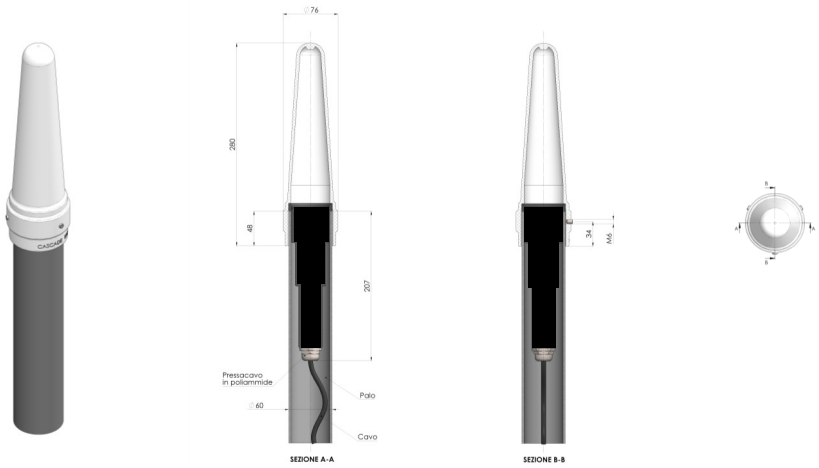

	PUNTA LED PL20060
CODICE	**PL20060**
DIAMETRO TESTA PALO COMPATIBILE	60 mm
LAMPADA	GU10 LED (intercambiabile)
TENSIONE ALIMENTAZIONE LAMPADA	230Vac senza driver
POTENZA LAMPADA	3 W
COLORE LAMPADA	Monocormatico Blu - Rosso - Verde - Bianco
CAVO	H05RN-F 2 x 0,75 mm^2 - lunghezza 10 m
MATERIALE PUNTA	PEHD natural (bianco)
PROTEZIONE	IP67
CLASSE DI ISOLAMENTO	II