

Ugelli classici

SFERA D'ACQUA



- In acciaio inox e ottone
- Effetto sfera trasparente di acqua
- Bracci svitabili

L'ugello per fontane Sfera d'acqua, realizzato in acciaio inox e ottone, è composto da un nucleo centrale dal quale si diramano bracci di vario numero e lunghezza, a seconda del modello. Inoltre, è sorretto da un montante di supporto in acciaio inox.

Ogni braccio è un ugello che schiaccia l'acqua formando un disco trasparente. L'unione dei dischi d'acqua trasparenti forma la superficie della sfera.

L'effetto è una sfera trasparente di acqua.

Su richiesta, disponibile ancoraggio in acciaio inox, ad incasso, per fissaggio a pavimento dell'ugello.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI


La Sfera è un ugello per fontane complesso, con il quale si realizza un effetto altamente suggestivo, posto particolarmente in risalto dal gioco di luci notturno.

A differenza di altre soluzioni sul mercato, la Sfera Cascade ha bracci a passaggio totale di acqua, con una possibilità di intasamento molto bassa.


Di facile manutenzione grazie ai bracci svitabili.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

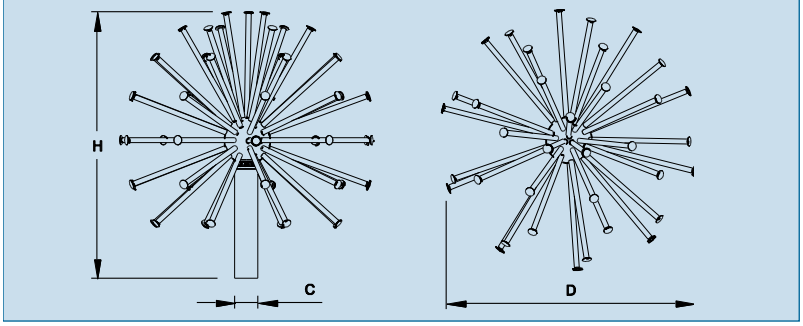

APPLICAZIONE

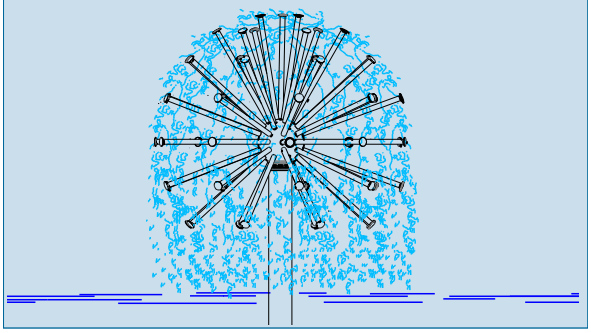

	SFERA 90	SFERA 120	SFERA 150	SFERA 200	SFERA 300	ANCORAGGIO
CODICE	**SA90**	**SA120**	**SA150**	**SA200**	**SA300**	**ANS**
H	200.2 cm	252 cm	302 cm	352 cm	509.5 cm	-
D	90 cm	120 cm	150 cm	200 cm	300 cm	-
N° GETTI	53	58	81	100	180	-
C	2 ½ " M-DN65	2 ½ " M-DN65	3 " M-DN80	3 " M-DN80	4 " M-DN100	-
MATERIALE	Acciaio inox / Ottone	Acciaio inox / Ottone	Acciaio inox / Ottone	Acciaio inox / Ottone	Acciaio inox / Ottone	Acciaio inox
PESO	32.5 kg	44.1 kg	60.9 kg	92.2 kg	211.6 kg	-

SA90		SA120		SA150		SA200		SA300	
PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
477	10	522	10	729	10	900	10	1620	10