

Fontaines sèches

SMART DRY SYSTEM

PLUG&PLAY | MONTAGE SIMPLE | DMX | AISI 304 | AISI 316 | PIÉTINABLE | MADE IN ITALY



- En acier inox AISI304 (AISI316 sur demande)
- Pompe submersible, projecteurs, ajutage, accessoires et support inclus
- Plug&Play, simple à installer
- Système répétable
- Contrôle en DMX

Le Smart Dry System est un système complet idéal pour les fontaines sèches à plancher flottant, où le réservoir de compensation est immédiatement sous la fontaine, qui comprend ajutage, projecteurs LED immergés pour les fontaines de la série Mizar, une pompe DMX submersible basse tension et les accessoires nécessaires.
Extrêmement facile à installer, grâce au cadre de support entièrement en acier inox qui vous permet d'insérer et de retirer l'ensemble du système par le haut, simplifiant l'accès à tous les composants de la fontaine et l'entretien.






Le Smart Dry System est une solution reproductible, modulaire et polyvalente qui vous permet de créer des fontaines sèches dynamiques et musicales de toutes tailles et des effets scéniques extraordinaires, grâce à la possibilité de contrôler chaque jet d'eau avec sa pompe et ses projecteurs individuellement et indépendamment des autres, via le protocole de communication DMX.
Fourni avec plaque supérieure en acier inoxydable, Ø variable sélon l'application, épaisseur 5 mm et piétinable.

CASCADE | via Salento 16 - Zona Industriale - 73020 Melpignano (LE) - ITALY | (+39)0836331576 - (+39)0836331775 | www.cascade.it | info.cascade@cascade.it

APPLICATION

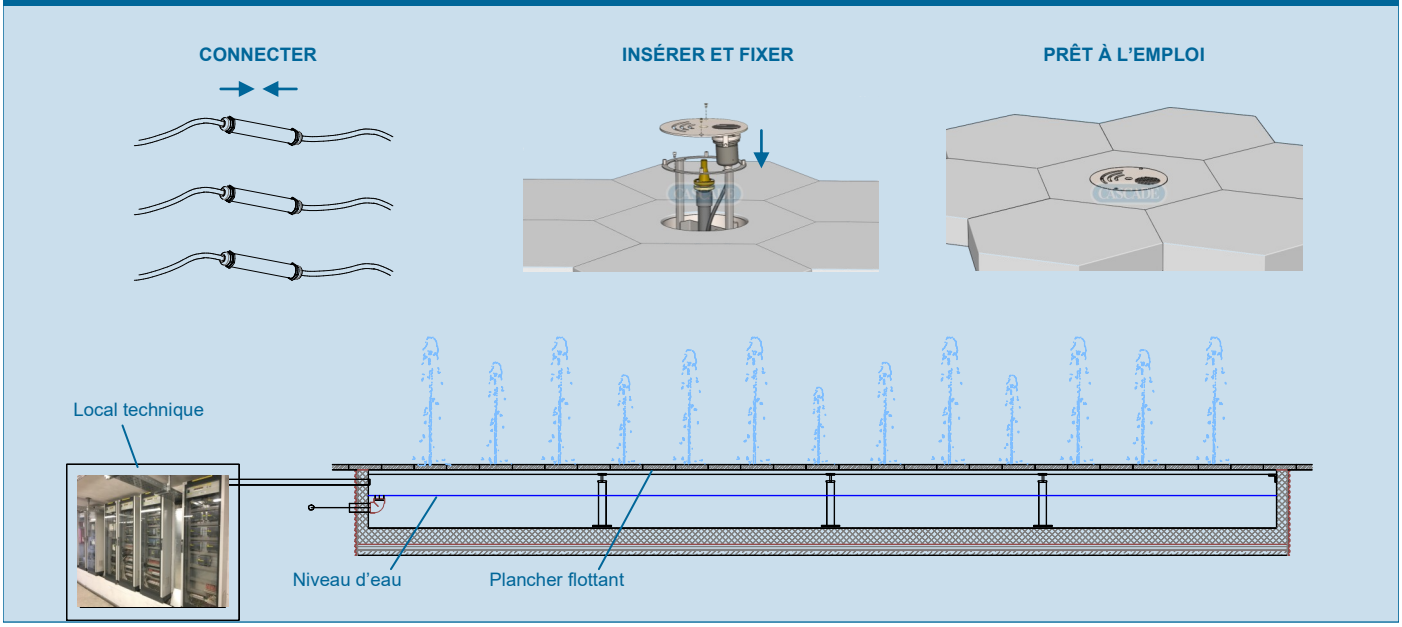

	SMART DRY SYSTEM
DIMENSIONS PLAQUE SUPÉRIEURE	Épaisseur 5 mm (piétinable) - Ø variable sélon nécessité
MATÉRIEL PLAQUE SUPÉRIEURE	Acier inox AISI304 (sur demande AISI316)
HAUTEUR DU CADRE DE SUPPORT	Variable sélon la profondeur de la fontaine
MATÉRIEL DU CADRE DE SUPPORT	Acier inox AISI304 (sur demande AISI316)
AJUTAGES ADAPTÉS	CO10P -- CO12 -- CO14 -- SP20
PROJECTEURS ADAPTÉS	Mizar 6 Mono -- Mizar 9 RGB -- Mizar 24 RGBW-Ring
POMPES SUBMERSIBLES ADAPTÉES	CS 24-80 DMX/PWM -- CS 24-150 DMX/PWM
ALIMENTATION	24 V_{DC}
CONTRÔLE	DMX (avec le Convertisseur DMX-PWM4) -- PWM (0-10 V)
CABLES	3 (Alimentation et contrôle projecteur et pompe) - longueur 1.5 m + jonctions submersibles
HAUTEUR MAXIMALE DU JET D'EAU*	< 3 m

*hauteur max conseillée.

ACCESSOIRES	CODE
CONTRÔLEUR DMX	**DMX1024**
CONVERTISSEUR DMX-PWM4	**DMXPWM4**
ALIMENTATEUR	**AL24024 - AL48024**
RALLONGE CABLE PBS8-F PROJECTEURS	**CV0534 - CV1050**
RALLONGE H07RNF ALIMENTATION POMPE	**CV40**
RALLONGE H07RNF CONTRÔLE POMPE	**CV2075**