

Ajutages spéciaux

SPIRALE

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY



- En acier inoxydable et laiton
- Spirale croissante de jets d'eau cristallins
- 21 ou 36 jets d'eau
- Indépendant du niveau d'eau

L'ajutage pour fontaines Spirale est en acier inoxydable et en laiton et est indépendant du niveau d'eau.

Composé d'un collecteur en acier inoxydable avec des supports sur lesquels sont distribués 20 ou 35 jets cristallins Cometa ø 4 mm et un jet central Cometa Plus ø 12 mm, tous équipés de montants avec stabilisateurs et régulateurs de débit.

Les jets sont répartis en composition pour former une spirale croissante.

CONSEILS D'UTILISATION ET APPLICATIONS

L'ajutage Spirale, par rapport à un système similaire mais obtenu avec des jets simples, a l'avantage de fournir une composition d'effets d'eau déjà calibrée, prédisposée, avec des débits déjà équilibrés et avec des niveaux d'eau déjà réglés grâce aux régulateurs de débit.

La disposition des jets sur le collecteur, déjà dimensionnés convenablement et une seule alimentation centrale permettent de simplifier considérablement l'installation et l'installation.

Grâce à sa très petite taille, cet ajutage a le principal avantage de permettre d'obtenir l'effet spirale dans un très petit espace.

Idéal pour les bassins petits et moyens (voir la section FONTAINES PRÊTES PRÉ-ASSEMBLÉES).


Si nécessaire, les régulateurs de débit sous chaque jet permettent de faire varier la géométrie de l'effet d'eau à volonté.

Nécessitant un débit relativement faible, cet ajutage peut être fourni aussi avec une pompe submersible basse tension pour fontaines, rendant l'installation encore plus facile.

Éclairage immergé: pour enrichir l'effet d'eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l'utilisation des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaire effets de lumière.


DIMENSIONS

SPIRALE 60 | SPIRALE 80

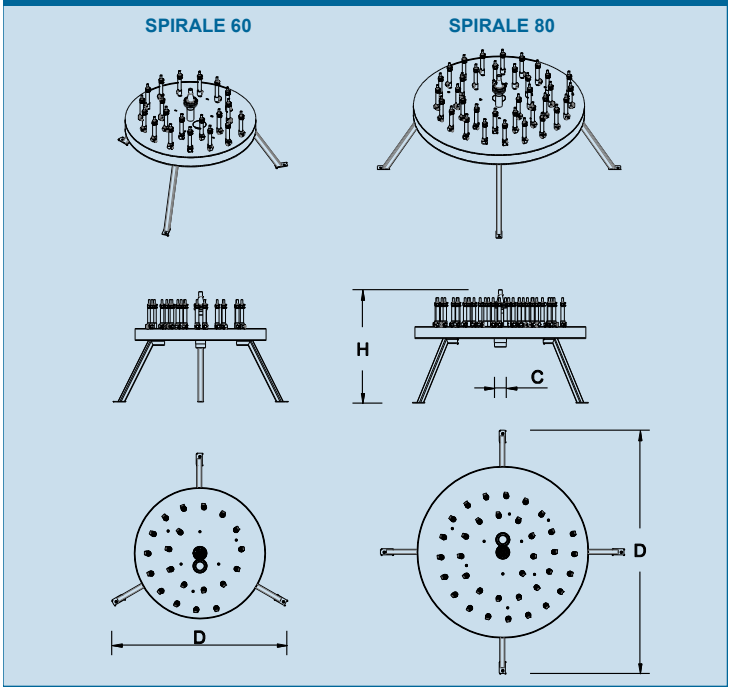

APPLICATION

SPIRALE 60 | SPIRALE 80

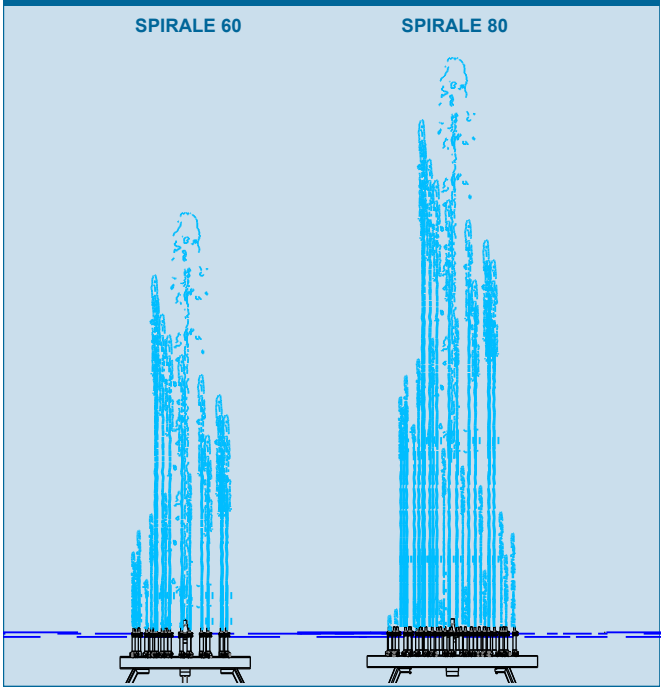

	SPIRALE 60	SPIRALE 80
CODE	**SR60**	**SR80**
H	548 mm	564 mm
D	871 mm	1210 mm
C	1 1/2 " M	2 " M
NO. DE JETS	21	36
Ø JETS LATÉRAUX | CENTRAL	4 mm | 12 mm	4 mm | 12 mm
HAUTEUR MAX DE L'EFFET D'EAU*	2,5 m	3 m
MATÉRIEL	Acier inox et laiton	Acier inox et laiton
POIDS	30 kg	50 kg

*hauteur maximale conseillée de l'effet d'eau.

HAUTEUR DU JET CENTRAL [m]	SR60		SR80	
	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]
1.50	100	2.17	147	2.17
2.00	114	2.90	168	2.90
2.50	127	3.64	187	3.64
3.00	141	4.37	207	4.37