


Ugelli speciali

SPIRALE

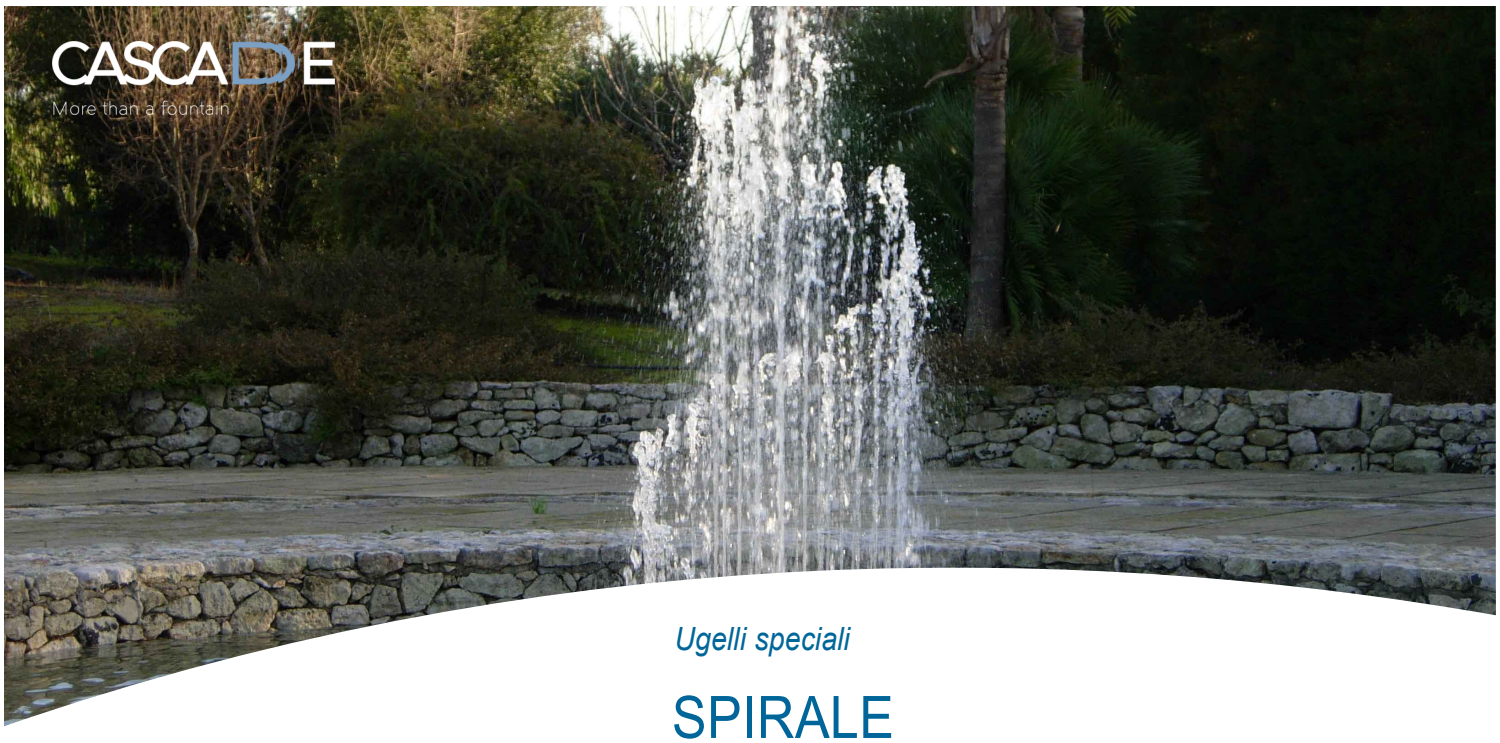

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

- In acciaio inox e ottone
- Effetto spirale crescente di getti cristallini
- 21 o 36 getti d'acqua
- Indipendente dal livello dell'acqua


L'ugello per fontane Spirale è realizzato in acciaio inox ed ottone ed è indipendente dal livello dell'acqua.
Composto da un collettore in acciaio inox con supporti su cui sono distribuiti 20 o 35 getti cristallini Cometa ø 4 mm ed un getto centrale di tipo Cometa Plus ø 12 mm, tutti completi di montanti con stabilizzatori e regolatori di flusso.
I getti sono distribuiti in composizione a formare una spirale crescente.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

L'ugello Spirale, rispetto ad un impianto similare ma ottenuto con getti singoli, ha il vantaggio di fornire una composizione di effetti d'acqua già calibrata, predisposta, con portate già bilanciate e con i livelli di acqua già impostati grazie ai regolatori di flusso.
La disposizione dei getti sul collettore già opportunamente dimensionato e un'unica alimentazione centrale consentono di semplificare notevolmente l'impianto e la posa in opera.
Grazie alle dimensioni molto contenute, questo ugello ha il vantaggio principale nel consentire di ottenere l'effetto a spirale in uno spazio molto ridotto.
Ideale per bacini di piccole e medie dimensioni (vedi la sezione FONTANE ASSEMBLATE CON VASCA).
I regolatori di flusso sotto ogni getto, all'occorrenza, consentono di variare la geometria dell'effetto d'acqua a piacimento.
Richiedendo una portata relativamente contenuta, se necessario questo ugello può essere fornito con pompa sommergibile a bassa tensione per fontane, rendendo ancora più semplice l'impianto e la posa in opera.
Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.


DIMENSIONI

SPIRALE 60 | SPIRALE 80

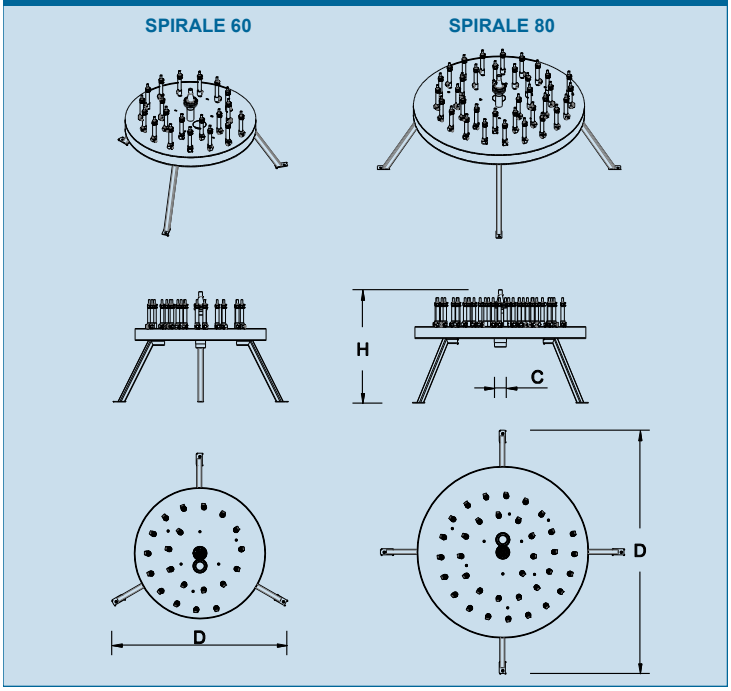

APPLICAZIONE

SPIRALE 60 | SPIRALE 80

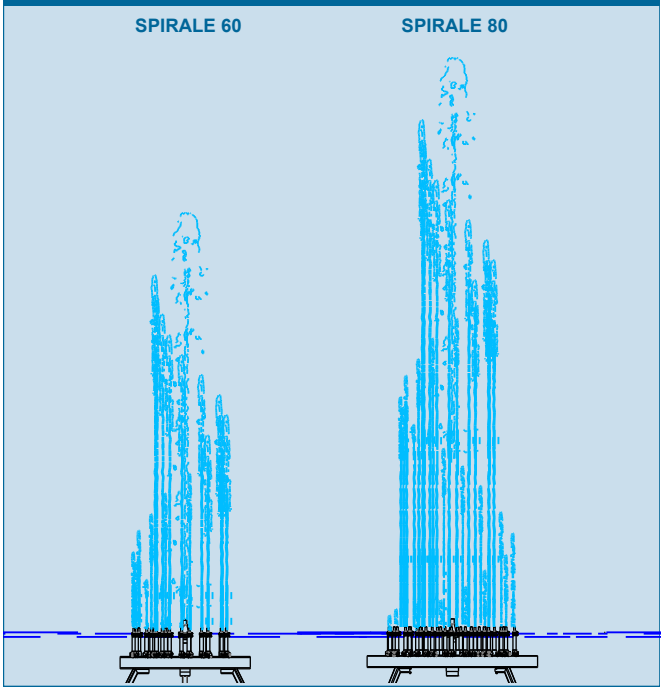

	SPIRALE 60	SPIRALE 80
CODICE	**SR60**	**SR80**
H	548 mm	564 mm
D	871 mm	1210 mm
C	1 1/2 " M	2 " M
N° GETTI	21	36
Ø GETTI LATERALI | CENTRALE	4 mm | 12 mm	4 mm | 12 mm
ALTEZZA MASSIMA EFFETTO*	2,5 m	3 m
MATERIALE	Acciaio inox e ottone	Acciaio inox e ottone
PESO	30 kg	50 kg

*altezza massima consigliata dell'effetto d'acqua.

ALTEZZA GETTO CENTRALE [m]	SR60		SR80	
	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
1.50	100	2.17	147	2.17
2.00	114	2.90	168	2.90
2.50	127	3.64	187	3.64
3.00	141	4.37	207	4.37