

Ajutages classiques

SPUMEGGIANTE



AISI304 | LAITON | 100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

- En acier inox AISI304 (AISI316 sur demande) et laiton massif
- Jet
- Diamètre du jet d'eau en sortie de 20 mm jusqu'à 75 mm
- Indépendant du niveau de l'eau

Le Spumeggiante est un ajutage pour fontaines en acier inoxydable et laiton massif et il est indépendant du niveau d'eau.

L'effet produit par cet ajutage est un jet mousseux et compact, obtenu grâce à un mélange air-eau élevé.

Le Spumeggiante 20 (ø 20 mm), la plus petite version de cet ajutage du marché complète la gamme qui atteint juasqu'à 75 mm de diamètre en sortie.

CONSEILS D'UTILISATION ET APPLICATIONS

L'ajutage Spumeggiante s'adapte à tout type de fontaine et de scénographie aquatique, grâce au jet moussant, corsé et visuellement saisissant. Grâce à l'excellente régularité de fonctionnement et au corps du jet, cet ajutage garantit un bon fonctionnement pour les petites et grandes hauteurs avec des modèles plus grands.

Dans la version plus petite, le Spumeggiante 20 convient également aux jeux d'eau paraboliques.


Très utilisé dans les Boxes pour les fontaines sèches.

Idéal pour les vasques de toutes tailles (voir la section FONTAINES PRÊTES PRÉ-ASSEMBLÉES).


Nous recommandons l'utilisation de la bride de réglage axial.

Éclairage immergé: pour enrichir l'effet d'eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l'utilisation des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaire effets de lumière.

DIMENSIONS

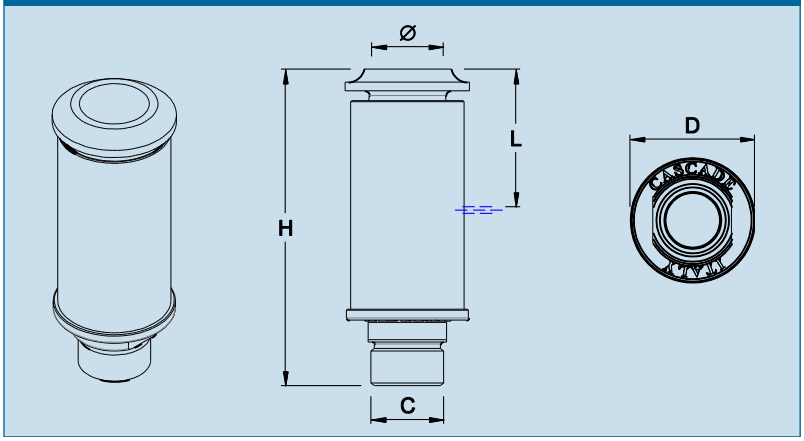

APPLICATION

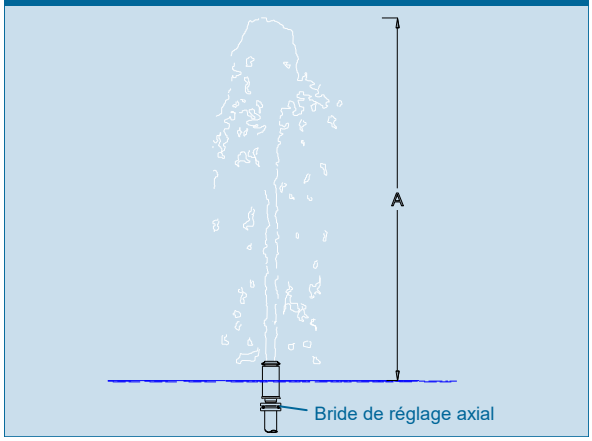

	SPUMEGGIANTE 20	SPUMEGGIANTE 32	SPUMEGGIANTE 50	SPUMEGGIANTE 75
CODE	SP20	SP32	SP50	SP75
H	96 mm	145 mm	215 mm	260 mm
D	33.7 mm	52 mm	76.1 mm	109.5 mm
L	40 mm	60 mm	100 mm	130 mm
Ø	20 mm	32 mm	50 mm	72 mm
C	1/2 " M	1 " M	1 ½ " M	2 " M
HAUTEUR MAX.*	3 m	3 m	5 m	6 m
MATÉRIEL	Acier inox AISI304 (AISI316 sur demande) et laiton			
POIDS	0.3 kg	0.92 kg	2.9 kg	4.3 kg

*hauteur maximale conseillée pour le jet d'eau.

HAUTEUR JET D'EAU A [m]	SP20		SP32		SP50		SP75	
	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mce]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mce]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mce]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mce]
0.50	15	1.4	45	1.5	96	2.8	220	0.9
0.75	18	2.0	59	2.2	119	3.5	270	1.3
1.00	25	2.5	70	2.9	137	4.2	315	1.8
1.50	30	3.2	92	4.4	169	6.1	385	2.6
2.00	34	4.0	105	5.8	199	7.5	448	3.5
2.50	42	4.7	127	7.2	221	8.4	503	4.4
3.00	50	5.2	152	8.3	242	9.5	553	5.3
3.50					264	11.2	604	6.5
4.00					283	13.2	645	7.1
4.50					294	15.3	685	8.0
5.00					320	17.8	728	8.9
6.00							805	10.7

ACCESSOIRES	CODE
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL	FL50 - FL100 - FL150 - FL200