

Ugelli classici

SPUMEGGIANTE



100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

- In acciaio inox e ottone
- Getto schiumoso compatto
- Diametro del getto in uscita da 20 mm fino a 75 mm
- Indipendente dal livello dell'acqua

Lo Spumeggiante è un ugello per fontane realizzato in acciaio inox e ottone ed è indipendente dal livello dell'acqua.

L'effetto prodotto da questo ugello è un getto schiumoso e compatto, ottenuto grazie ad una elevata miscelazione aria-acqua.

Lo Spumeggiante 20 (ø 20 mm), la più piccola versione di questo ugello sul mercato, completa la gamma che arriva a 75 mm di diametro in uscita.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

L'ugello Spumeggiante si adatta ad ogni tipo di fontana e scenografia acquatica, grazie al getto schiumoso, corposo e di impatto visivo.

Grazie all'ottima regolarità di funzionamento e alla corposità del getto, questo ugello garantisce un buon funzionamento per piccole e grandi altezze con i modelli più grandi.

Nella versione più piccola, lo Spumeggiante 20 si presta bene anche per giochi d'acqua parabolici.


Molto utilizzato nei Box per fontane a pavimento.

Ideale per bacini di ogni dimensione (vedi la sezione FONTANE ASSEMBLATE CON VASCA).


Consigliamo l'uso della flangia di regolazione assiale.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

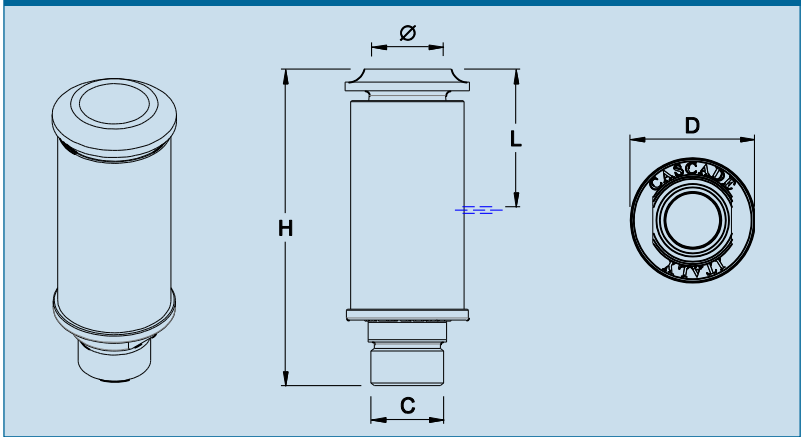

APPLICAZIONE

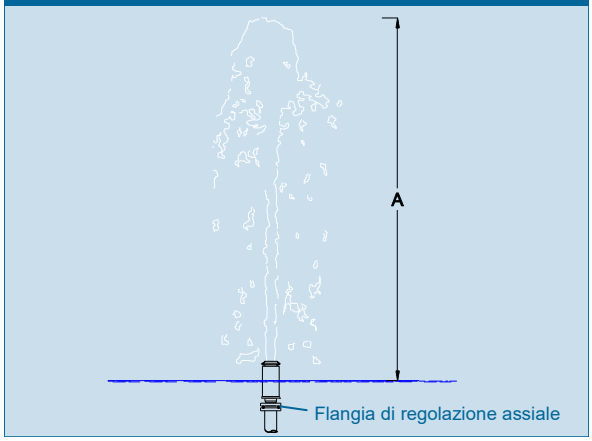

	SPUMEGGIANTE 20	SPUMEGGIANTE 32	SPUMEGGIANTE 50	SPUMEGGIANTE 75
CODICE	SP20	SP32	SP50	SP75
H	96 mm	145 mm	215 mm	260 mm
D	33.7 mm	52 mm	76.1 mm	109.5 mm
L	40 mm	60 mm	100 mm	130 mm
Ø	20 mm	32 mm	50 mm	72 mm
C	1/2 " M	1 " M	1 ½ " M	2 " M
ALTEZZA MASSIMA*	3 m	3 m	5 m	6 m
MATERIALE	Acciaio inox e ottone	Acciaio inox e ottone nichelato	Acciaio inox e ottone	Acciaio inox e ottone
PESO	0.3 kg	0.92 kg	2.9 kg	4.3 kg

*altezza massima consigliata del getto d'acqua.

ALTEZZA GETTO ACQUA A [m]	SP20		SP32		SP50		SP75	
	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
0.50	15	1.4	45	1.5	96	2.8	220	0.9
0.75	18	2.0	59	2.2	119	3.5	270	1.3
1.00	25	2.5	70	2.9	137	4.2	315	1.8
1.50	30	3.2	92	4.4	169	6.1	385	2.6
2.00	34	4.0	105	5.8	199	7.5	448	3.5
2.50	42	4.7	127	7.2	221	8.4	503	4.4
3.00	50	5.2	152	8.3	242	9.5	553	5.3
3.50					264	11.2	604	6.5
4.00					283	13.2	645	7.1
4.50					294	15.3	685	8.0
5.00					320	17.8	728	8.9
6.00							805	10.7

ACCESSORI	CODICE
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE	FL50 - FL100 - FL150 - FL200