

Accessori per fari subacquei

SUPPORTO A PAVIMENTO



AISI304 AISI316 MADE IN ITALY

- In acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316L)
- Versione fissa o telescopica regolabile
- Montaggio a pavimento

In acciaio inox AISI304, questo appoggio viene utilizzato quando non è possibile ancorare i fari subacquei per fontane ad altre strutture ed è da montare a pavimento e verticale.

Nella versione telescopica, l'appoggio può essere regolato da 25 cm a 40 cm in altezza.


Nella versione fissa, viene realizzato su misura in modo che il faro sia immerso almeno 5 cm dal pelo dell'acqua.

Nell'ordine è necessario specificare il modello di faro da ancorare. Su richiesta, può essere realizzato in acciaio inox AISI316L.


	SUPPORTO A PAVIMENTO FISSO	SUPPORTO A PAVIMENTO TELESCOPICO
CODICE	**APFI**	**APTE**
ALTEZZA	Su misura	Regolabile da 25 a 40 cm
FISSAGGIO FARO	1 x M8	1 x M8
FISSAGGIO A TERRA	2 x M8	2 x M8
MATERIALE	Acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316L)	Acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316L)

DIMENSIONI

APFI APTE

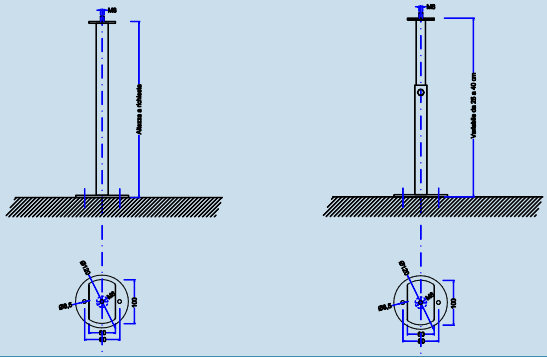

APPLICAZIONE

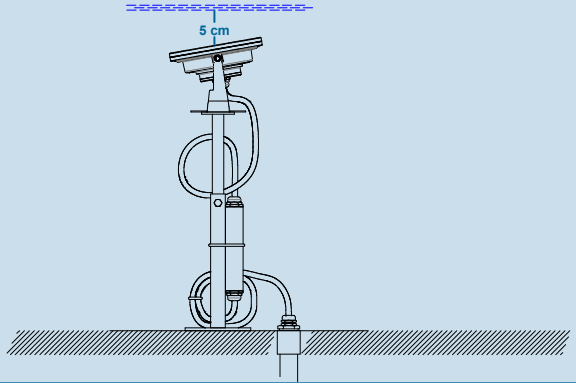

CASCADE | via Salento 16 - Zona Industriale - 73020 Melpignano (LE) - ITALY | (+39)0836331576 - (+39)0836331775 | www.cascade.it | info.cascade@cascade.it