

Accessoires électriques pour fontaines

TRAVERSÉES À ÉTANCHE IP68



AISI304 / Laiton | PVC / Laiton | IP68 | MADE IN ITALY

- En acier inox AISI 304 - laiton nickelé - PVC
- Disponible en versions simples et multiples
- Plus grand nombre de sorties sur demande
- Petites dimensions
- IP68 - étanches - pour immersion permanente


Les traverses à étanche IP68 sont conçues pour le passage des câbles submersibles électriques à travers les parois ou le fond du réservoir et sont étanches IP68 pour immersion permanente.

Les versions simples sont disponibles en acier inoxydable, composé d'une presse-étoupe en laiton nickelé, d'un ancrage en acier inoxydable et d'un presse-gaine en PVC ø 25 mm, ou en PVC composés d'un presse-étoupe en laiton nickelé sur un capuchon en PVC collé Ø 32 mm. Garnitures de remplacement ø 11 mm incluses dans les deux versions. Les versions multiples, en laiton et PVC, sont équipées de presse-étoupes en laiton nickelé et adaptées aux câbles de 5 mm à 14 mm. Les sorties varient de 2 à 6. Nombre de sorties plus élevé sur demande.


	TRAVERSÈES SIMPLES IP68		TRAVERSÈES MULTIPLES IP68			
CODE	PASINOX	PASPVC	PAS2	PAS3	PAS4	PAS5
N° SORTIES	1	1	2	3	4	5
Ø PRESSE-GAINE	25 mm	-	-	-	-	-
Ø CAPUCHON	-	32 mm	-	-	-	-
Ø CAOUTCHOUC	14 mm	14 mm	Da 8 mm a 14 mm	Da 8 mm a 14 mm	Da 8 mm a 14 mm	Da 8 mm a 14 mm
Ø CONNEXION	-	-	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
MATÉRIEL	Inox / Laiton nickelé	PVC / Laiton nickelé	PVC / Laiton nickelé	PVC / Laiton nickelé	PVC / Laiton nickelé	PVC / Laiton nickelé

DIMENSIONS

PASINOX

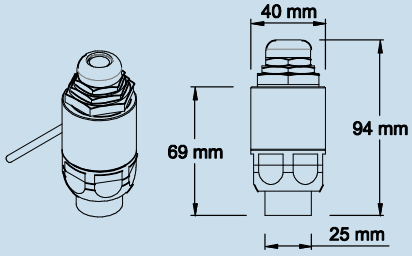

PASPVC



APPLICATION

