

Accessoires hydrauliques pour fontaines

TROP-PLEIN AU SOL AVEC CONTRÔLE DE NIVEAU



AISI304 LAITON | AISI316 LAITON | MADE IN ITALY

- En acier inox AISI304 (AISI316 sur demande) et laiton
- Montage au sol
- Hauteurs différentes sur demande
- Capteurs de niveau réglables en hauteur

Le Trop-plein au sol avec Contrôle de niveau, en acier inoxydable AISI304 et en laiton, est un système combiné qui inclut le Contrôle de niveau et le Trop-plein au sol en une seule solution.

Dans la fonction de trop-plein, il évite un débordement accidentel de la vasque causé par d'éventuels dysfonctionnements du système de remplissage d'eau ou par un excès d'eau de pluie. Il est particulièrement utile pour les ajutages qui ont besoin d'un niveau maximum d'eau dans le réservoir pour un fonctionnement correct.


Dans la fonction contrôle de niveau, grâce aux 3-4 capteurs câblés avec 10 m de câble H07RNF 3-4×1,5 mm^2 et rail coulissant pour leur réglage, il permet de garantir le niveau minimum d'eau dans le réservoir. Possibilité d'intégration pour l'insertion du quatrième capteur s'il est nécessaire, en plus de la réintégration, également le blocage de la pompe pour éviter le fonctionnement à sec.

Particulièrement utile lorsqu'il n'est pas possible d'intervenir sur les parois de la vasque et d'utiliser un Trop-plein encastrable.


À utiliser avec les articles CLQ (Unité de contrôle de niveau à 3-4 capteurs) ou GCL (Group de contrôle de niveau à 3-4 capteurs).

Hauteur standard 50 cm, différentes hauteurs et acier inox AISI316 sur demande.

DIMENSIONS

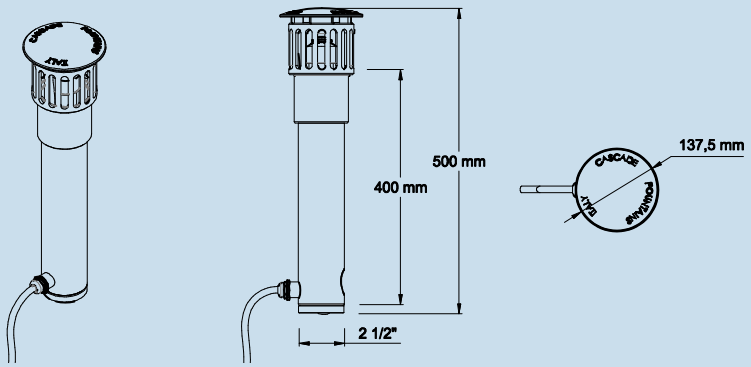

APPLICATION

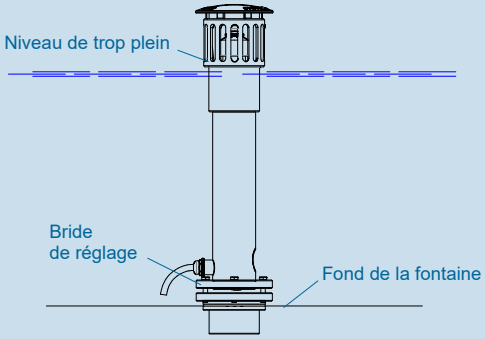

	TROP-PLEIN AU SOL AVEC CN À 3 CAPTEURS	TROP-PLEIN AU SOL AVEC CN À 4 CAPTEURS
CODE	TPPCL	TPPCL4
CAPTEURS	3	4
CONNEXION	2 1/2 " M	
NIVEAU STANDARD DE TROP PLEIN	40 cm	
MATÉRIEL	Acier inox AISI304 (AISI316 sur demande) et laiton	

CONTRÔLE DE NIVEAU À 3 - 4 CAPTEURS	
CAPTEURS*	FONCTION
1 (HAUT)	Niveau d'eau OK - Stop au remplissage
2 (REMPLISSAGE)	Démarrage du remplissage
3 (ARRET)	Arrêt de la fontaine à cause du niveau d'eau insuffisant
4 (RÉFÉRANCE)	Capteur de référence

*numérotage de haut en bas.
*capteurs réglables en hauteur grace au glissement.

ACCESSOIRES	CODE
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL DE 2 1/2 "	FL250
UNITÉ DE CONTRÔLE DE NIVEAU À 3 CAPTEURS	CLQ
UNITÉ DE CONTRÔLE DE NIVEAU À 4 CAPTEURS	CLQ4
GROUP DE CONTRÔLE DE NIVEAU À 3 CAPTEURS	GCL
GROUP DE CONTRÔLE DE NIVEAU À 4 CAPTEURS	GCL4