

Accessori idraulici per fontane

TROPPO-PIENO A PAVIMENTO



AISI304 OTTONE | AISI316 OTTONE | MADE IN ITALY

- In acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316) e ottone
- Montaggio a pavimento
- Altezze diverse su richiesta

Il Troppo-pieno a pavimento, realizzato in acciaio inox AISI304 e ottone, evita la tracimazione accidentale della vasca della fontana causata da possibili malfunzionamenti del sistema di reintegro o dall'eccesso di acqua piovana.

È particolarmente utile per ugelli che necessitano di un livello massimo di acqua in vasca per un corretto funzionamento.


Particolarmente utile quando non è possibile intervenire sulle pareti della vasca e utilizzare un Troppo Pieno da Incasso.

Altezza standard 50 cm. Su richiesta, altezza diverse e acciaio inox AISI316.

È consigliato l'uso di una flangia di regolazione da 2 ½".

	TROPPO-PIENO A PAVIMENTO
CODICE	**TPP300**
ATTACCO	2 1/2 " M
LIVELLO TROPPO PIENO STANDARD	40 cm
MATERIALE	Acciaio inox AISI304 (AISI316 su richiesta) e ottone

DIMENSIONI

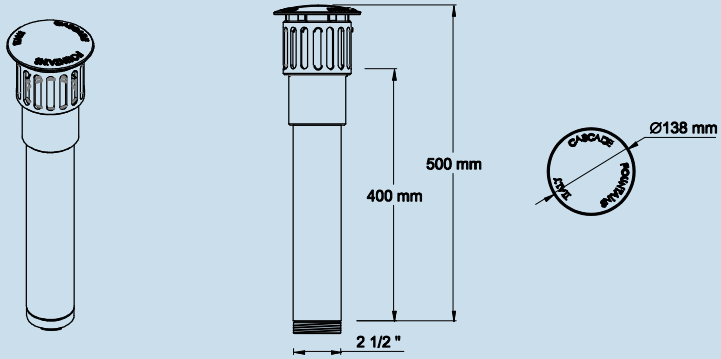

APPLICAZIONE

