

Accessori idraulici per fontane

TROPPO-PIENO A PAVIMENTO CON CONTROLLO DI LIVELLO



AISI304 OTTONE | AISI316 OTTONE | MADE IN ITALY

- In acciaio inox AISI304 (AISI316 su richiesta) e ottone
- Montaggio a pavimento
- Altezze diverse su richiesta
- Sensori di livello regolabili in altezza

Il Troppo-pieno a pavimento con controllo di livello per fontane, in acciaio inox AISI304 e ottone, è un sistema combinato che comprende Controllo livello e Troppo-pieno a pavimento in un'unica soluzione.

Nella funzione di Troppo-pieno, evita la tracimazione accidentale della vasca della fontana causata da possibili malfunzionamenti del sistema di reintegro o dall'eccesso di acqua piovana. È particolarmente utile per ugelli che necessitano di un livello massimo di acqua in vasca per un corretto funzionamento.


Nella funzione di Controllo di livello, grazie ai 3 o 4 sensori cablati con 10 m di cavo H07RNF 3×1,5 mm^2 o 4×1,5 mm^2 e binario di scorrimento per la loro regolazione, consente di garantire il livello minimo di acqua in vasca. Possibilità di integrazione per l'inserimento del quarto sensore nel caso in cui sia necessario, oltre al reintegro,anche il blocco della pompa per evitare il funzionamento a secco.

Particolarmente utile quando non è possibile intervenire sulle pareti della vasca della fontana e utilizzare un troppo pieno da incasso.


Da utilizzarsi con gli articoli CLQ (Centralina di livello a 3-4 sensori) oppure GCL (Gruppo centralina di livello a 3-4 sensori).

Livello standard troppo pieno di 40 cm, altezze diverse e acciaio inox AISI316 su richiesta.

DIMENSIONI

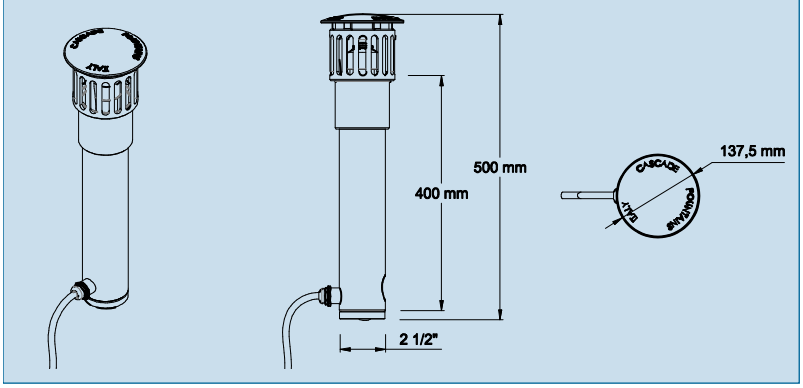

APPLICAZIONE

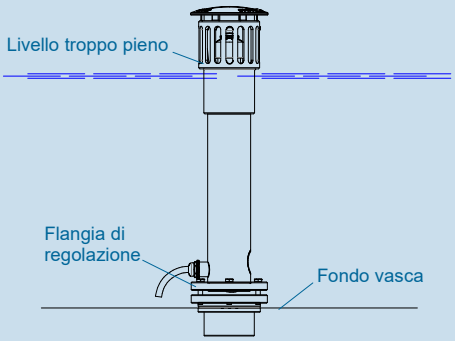

	TROPPO-PIENO A PAVIMENTO CON CLV A 3 SENSORI	TROPPO-PIENO A PAVIMENTO CON CLV A 4 SENSORI
CODICE	TPPCL	TPPCL4
SENSORI	3	4
ATTACCO	2 1/2 " M	
LIVELLO TROPPO PIENO STANDARD	40 cm	
MATERIALE	Acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316) e ottone	

CONTROLLO DI LIVELLO A 3 - 4 SENSORI	
SENSORI*	FUNZIONE
1 (ALTO)	Livello acqua OK - Stop reintegro acqua
2 (REINTEGRO)	Avvio reitegro di acqua in vasca
3 (BLOCCO)	Blocco dell'impianto a causa del livello di acqua troppo basso
4 (RIFERIMENTO)	Sonda di riferimento

*numerazione dall'alto verso il basso.
*sensori regolabili in altezza tramite binario di scorrimento.

ACCESSORI	CODICE
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE 2 1/2 "	FL250
CENTRALINA DI LIVELLO A 3 SENSORI	CLQ
CENTRALINA DI LIVELLO A 4 SENSORI	CLQ4
GRUPPO CENTRALINA DI LIVELLO A 3 SENSORI	GCL
GRUPPO CENTRALINA DI LIVELLO A 4 SENSORI	GCL4