


Ugelli classici

CASCADE

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

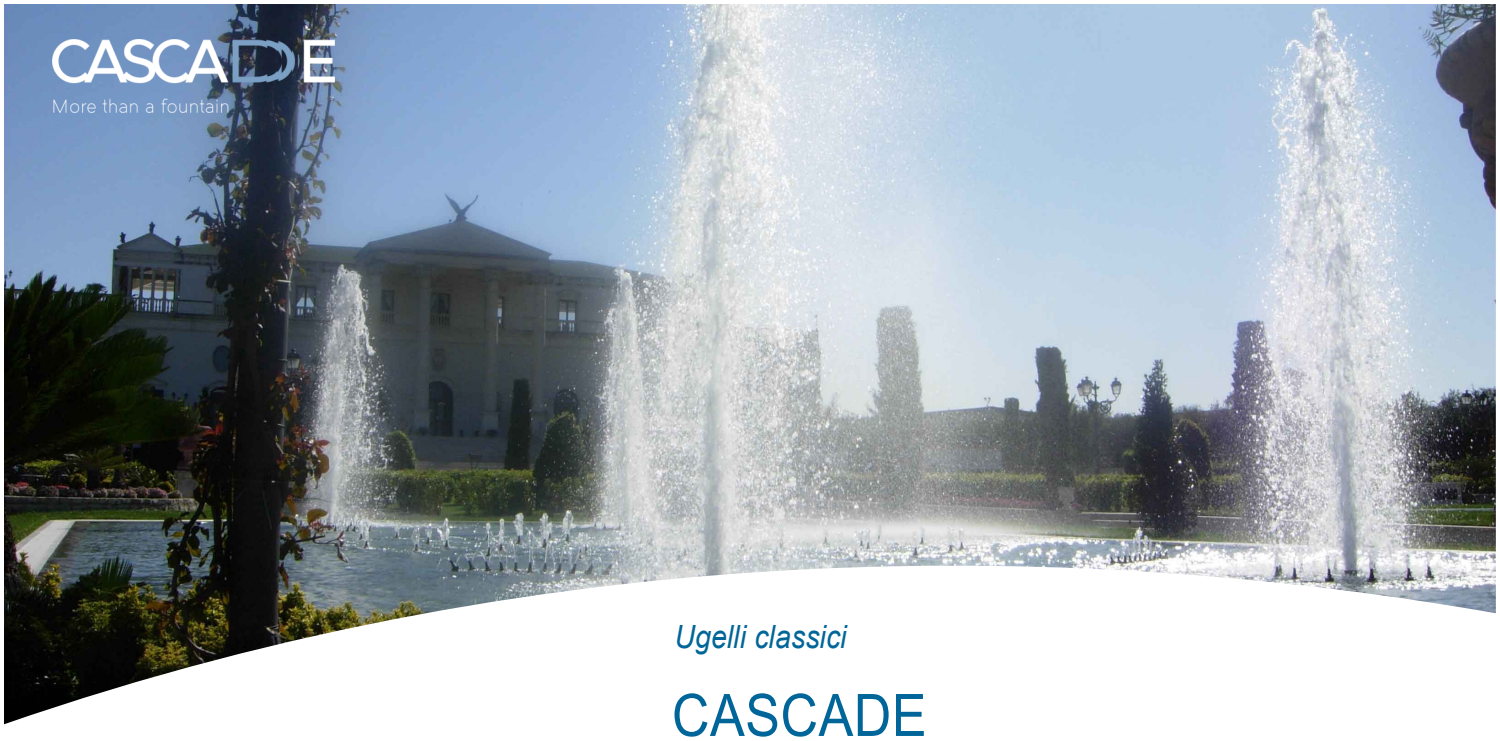


- In ottone e bronzo
- Getto schiumoso a forma di abete
- Flangia di regolazione assiale inclusa nell'ugello
- Dipendente dal livello dell'acqua

L'ugello per fontane di tipo Cascade è realizzato interamente in ottone e bronzo ed è completo di flangia per la regolazione assiale.
Il suo funzionamento dipende dal livello dell'acqua ed è basato su una elevata miscelazione aria – acqua.
L'effetto che si ottiene è un getto schiumoso a forma di abete.


CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

La flangia inclusa nell'ugello rende la regolazione assiale del getto facile, veloce e duratura nel tempo. Una volta regolato il getto, la flangia imbullonata impedisce lo spostamento anche accidentale dell'ugello.
L'elevata miscelazione di aria e acqua rende il getto molto corposo e ben visibile, anche a distanza a seconda dell'altezza. Ideale per bacini di medie e grandi dimensioni grazie alla grande movimentazione di acqua prodotta (vedi la sezione FONTANE PREASSEMBLATE CON VASCA).
La corposità del getto lo rende anche resistente al vento moderato.
Per ottenere un corretto funzionamento del getto, che dipende dal livello dell'acqua, ed evitare "l'effetto onda" con un crescente rimbalzo a singhiozzo del getto, consigliamo di utilizzare il Cascade in bacini ampi e possibilmente a sfioro. Quando questo non fosse possibile suggeriamo l'uso dell'anello frangionda.
Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

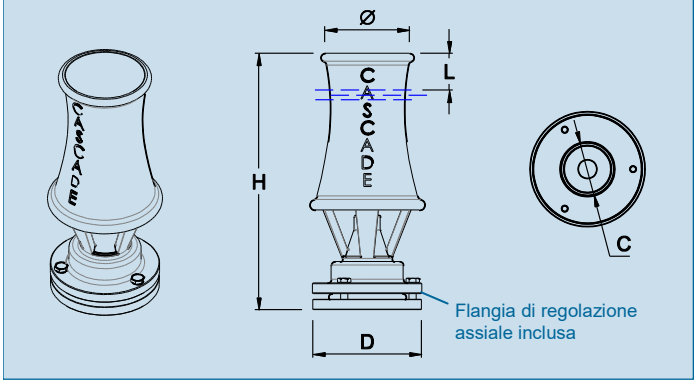

APPLICAZIONE

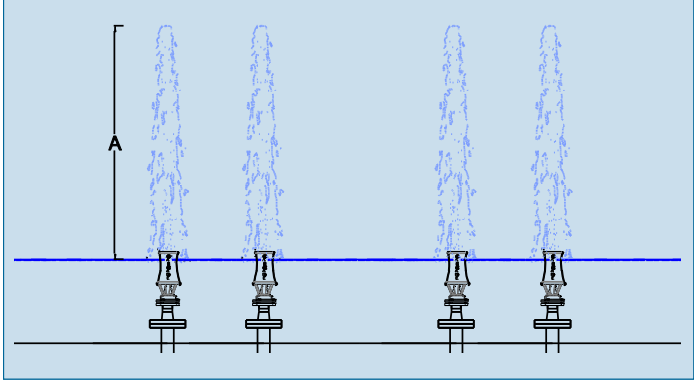

	CASCADE 50	CASCADE 70	CASCADE 90	CASCADE 110	CASCADE 130
CODICE	**CS50**	**CS70**	**CS90**	**CS110**	**CS130**
H	175 mm	245 mm	280 mm	345 mm	415 mm
D	65 mm	108 mm	128 mm	146 mm	180 mm
L	27 mm	40 mm	45 mm	58 mm	65 mm
Ø	50 mm	75 mm	91 mm	111 mm	130 mm
C	1 " F	1 1/2 " F	2 " F	2 1/2 " F	3 " F
ALTEZZA MASSIMA*	3 m	6 m	10 m	14 m	20 m
MATERIALE			Ottone e bronzo		
PESO	1.05 kg	2.4 kg	4.4 kg	8.5 kg	11.3 kg

*altezza massima consigliata del getto d'acqua.

ALTEZZA GETTO D'ACQUA A [m]	CS50		CS70		CS90		CS110		CS130	
	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
0.50	33	2.7	62	2.2	124	2.5	180	2.7		
0.75	40	4.2	76	3.3	143	3.4	210	3.5		
1.00	46	5.5	85	4.2	161	4.3	245	4.2	345	3.9
1.50	56	8.3	107	6.0	192	6.1	300	6.1	417	5.9
2.00	65	11.0	124	7.5	218	7.8	340	7.8	478	7.5
2.50	72	13.8	140	10.0	240	9.6	380	9.8	532	9.2
3.00	80	16.5	152	12.0	261	11.3	410	11.6	581	11.0
3.50			163	13.9	282	13.1	442	12.7	630	12.6
4.00			175	16.0	300	15.0	470	15.0	670	14.7
4.50			181	18.5	316	17.9	495	16.6	705	16.3
5.00			196	20.0	334	18.5	525	18.5	746	18.2
6.00			215	24.0	365	22.0	570	22.1	816	21.8
7.00					395	25.3	610	25.4	878	25.0
8.00					419	29.1	660	29.3	940	29.0
9.00					445	32.6	695	32.8	1000	32.5
10.00					470	36.3	735	36.9	1050	36.1
12.00							810	44.2	1150	43.3
14.00							870	51.4	1240	50.4
16.00									1326	59.6
18.00									1405	64.7
20.00									1481	71.8

ACCESSORI	CODICE
ANELLO FRANGIONDA	**ANFR150 - ANFR200 - ANFR250**