

Ajutages classiques

VENTAGLIO

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY



- En laiton
- Éventail de jets d'eau cristallins
- De 6 à 25 jets par ajutage
- De 4 mm à 8 mm de diamètre des jets en sortie
- Indépendant du niveau d'eau

L'ajutage pour fontaines Ventaglio est en laiton et est indépendant du niveau d'eau.

L'effet généré est celui d'un éventail de jets cristallins.

La gamme des Ventaglio Cascade est très large pour le nombre de jets (de 6 à 25 pour chaque ajutage), le diamètre des jets (4 mm, 6 mm et 8 mm) et pour offrir la possibilité de faire croiser les jets.

CONSEILS D'UTILISATION ET APPLICATIONS

Le Ventaglio permet d'obtenir des jeux d'eau paraboliques, avec un bon nombre de jets cristallins, similaire à l'effet obtenu avec un anneau de jets inclinés.


Idéal pour les bassins de petite et moyenne taille (voir la section FONTAINES PRÊTES PRÉ-ASSEMBLÉES).


En cas d'utilisation en position inclinée, nous suggérons l'utilisation du coude à 45°.

Nous recommandons aussi l'utilisation de la bride de réglage axial.


Éclairage immergé: pour enrichir l'effet d'eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l'utilisation des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaire effets de lumière.

DIMENSIONS

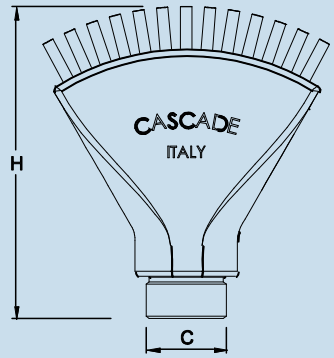



APPLICATION

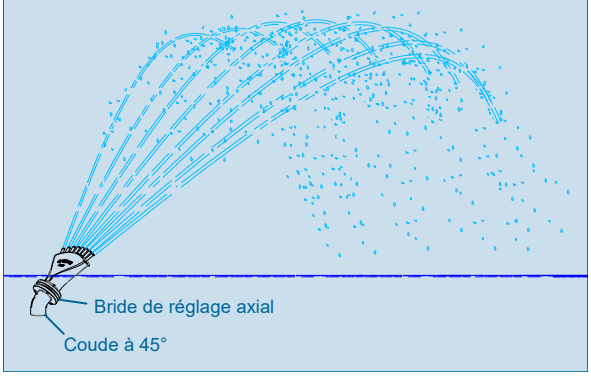

	VENTAGLIO 6-6	VENTAGLIO 9-4	VENTAGLIO 13-4	VENTAGLIO 25-4	VENTAGLIO 13-6	VENTAGLIO 25-6	VENTAGLIO 8-8	VENTAGLIO 8-6 CROISÉ
CODE	**VE6-6**	**VE9-4**	**VE13-4**	**VE25-4**	**VE13-6**	**VE25-6**	**VE8-8**	**VE8-6X**
H	129 mm	129 mm	160 mm	160 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm
D	111 mm	111 mm	135 mm	135 mm	194 mm	194 mm	194 mm	194 mm
NO. DES JETS	6	9	13	25	13	25	8	8
Ø JETS	6 mm	4 mm	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm	8 mm	6 mm
C	1 " M	1 " M	1 1/4 " M	1 1/4 " M	2 " M	2 " M	2 " M	2 " M
PORTÉE MAX*	3.5 m	2.5 m	5 m	5 m	3.5 m	3.5 m	4 m	3.5 m
MATÉRIEL	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
POIDS	0.65 kg	0.65 kg	1.29 kg	1.30 kg	2.50 kg	2.60 kg	2.50 kg	2.50 kg

*lungueur maximale du jet parabolique avec coude à 45°.

LONGUEUR DE LA PARABOLE [m]	VE6-6		VE9-4		VE13-4		VE25-4		VE13-6		VE25-6		VE8-8		VE8-6X	
	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]
1.00	48	0.76	31	0.76	30	0.76	60	0.76	102	0.76	197	0.76	112	0.76	63	0.76
1.50	58	1.28	39	1.28	36	1.28	70	1.28	126	1.28	243	1.28	138	1.28	84	1.28
2.00	68	1.80	45	1.80	42	1.80	80	1.80	147	1.80	283	1.80	161	1.80	91	1.80
2.50	77	2.35	51	2.35	48	2.35	92	2.35	166	2.35	319	2.35	181	2.35	102	2.35
3.00	85	2.90			54	2.90	100	2.90	183	2.90	352	2.90	200	2.90	113	2.90
3.50	99	3.40			60	3.40	112	3.40	215	3.40	413	3.40	235	3.40	132	3.40
4.00					66	3.90	120	3.90					267	3.90		
4.50					72	4.48	131	4.48								
5.00					79	5.00	141	5.00								

ACCESSOIRES	CODE
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL	**FL100 - FL125 - FL200**
COUDE À 45°	**G100 - G125 - G200**