

Ugelli classici

VENTAGLIO

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY



- In ottone
- Ventaglio di getti cristallini
- Da 6 a 25 getti per ugello
- Diametro dei getti da 4 mm fino ad 8 mm
- Indipendente dal livello dell'acqua

L'ugello per fontane Ventaglio è realizzato in ottone ed è indipendente dal livello dell'acqua.

L'effetto generato è quello di un ventaglio di getti cristallini.

La gamma dei Ventagli Cascade è molto ampia per numero di getti (da 6 a 25 per singolo ugello), diametro dei getti (4 mm, 6 mm e 8 mm) e per offrire la possibilità di avere i getti incrociati.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

Il Ventaglio consente di ottenere dei giochi d'acqua parabolici, con un buon numero di getti cristallini, simile all'effetto ottenuto con un anello di getti inclinati.


Ideale per bacini di piccole e medie dimensioni (vedi la sezione FONTANE ASSEMBLATE CON VASCA).

In caso di utilizzo in posizione inclinata, suggeriamo l'uso del gomito a 45°.


Consigliamo l'uso della flangia di regolazione assiale.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

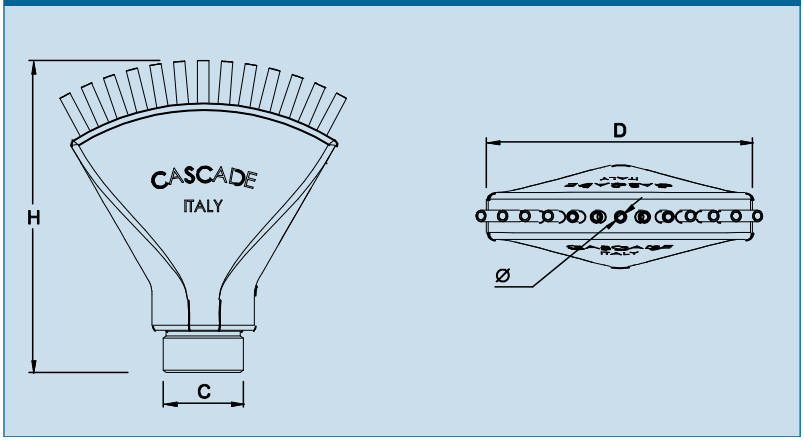

APPLICAZIONE

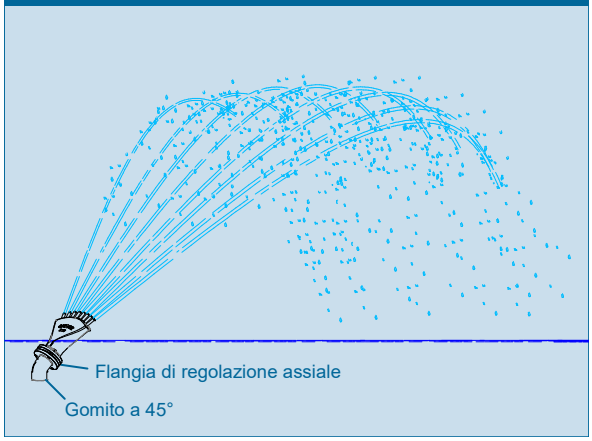

	VENTAGLIO 6-6	VENTAGLIO 9-4	VENTAGLIO 13-4	VENTAGLIO 25-4	VENTAGLIO 13-6	VENTAGLIO 25-6	VENTAGLIO 8-8	VENTAGLIO 8-6 INCROCIATO
CODICE	**VE6-6**	**VE9-4**	**VE13-4**	**VE25-4**	**VE13-6**	**VE25-6**	**VE8-8**	**VE8-6X**
H	129 mm	129 mm	160 mm	160 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm
D	111 mm	111 mm	135 mm	135 mm	194 mm	194 mm	194 mm	194 mm
N° GETTI	6	9	13	25	13	25	8	8
Ø GETTI	6 mm	4 mm	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm	8 mm	6 mm
C	1 " M	1 " M	1 1/4 " M	1 1/4 " M	2 " M	2 " M	2 " M	2 " M
GITTATA MASSIMA*	3.5 m	2.5 m	5 m	5 m	3.5 m	3.5 m	4 m	3.5 m
MATERIALE	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone
PESO	0.65 kg	0.65 kg	1.29 kg	1.30 kg	2.50 kg	2.60 kg	2.50 kg	2.50 kg

*lunghezza massima consigliata della parabola con gomito 45°.

LUNGHEZZA PARABOLA [m]	VE6-6		VE9-4		VE13-4		VE25-4		VE13-6		VE25-6		VE8-8		VE8-6X	
	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]
1.00	48	0.76	31	0.76	30	0.76	60	0.76	102	0.76	197	0.76	112	0.76	63	0.76
1.50	58	1.28	39	1.28	36	1.28	70	1.28	126	1.28	243	1.28	138	1.28	84	1.28
2.00	68	1.80	45	1.80	42	1.80	80	1.80	147	1.80	283	1.80	161	1.80	91	1.80
2.50	77	2.35	51	2.35	48	2.35	92	2.35	166	2.35	319	2.35	181	2.35	102	2.35
3.00	85	2.90			54	2.90	100	2.90	183	2.90	352	2.90	200	2.90	113	2.90
3.50	99	3.40			60	3.40	112	3.40	215	3.40	413	3.40	235	3.40	132	3.40
4.00					66	3.90	120	3.90					267	3.90		
4.50					72	4.48	131	4.48								
5.00					79	5.00	141	5.00								

ACCESSORI	CODICE
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE	**FL100 - FL125 - FL200**
GOMITO A 45°	**G100 - G125 - G200**