

Ajutages classiques

VULCANO 12-15-16-20-21



100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY


- En laiton (acier inox pour la version VUX12)
- Volcan d'eau sur 1, 2 ou 3 niveaux
- Jets d'eau cristallins
- Indépendant du niveau d'eau

Les Vulcano 12-15-16-20-21 sont des ajutages pour fontaines en laiton (acier inox pour la version VUX12) et indépendants du niveau d'eau.
Ces ajutages font partie de la large gamme des Vulcano Cascade.
L'effet est un ensemble de jets cristallins qui créent un volcan d'eau sur 1, 2 ou 3 niveaux.
Ils peuvent être ouverts pour faciliter le nettoyage.


CONSEILS D'UTILISATION ET APPLICATIONS

Ces ajutages, les plus petits de la gamme, grâce à la faible hauteur des jets, sont bien adaptés aux installations dans les fontaines classiques ou dans les petits et très petits bassins (voir la section FONTAINES PRÊTES PRÉ-ASSEMBLÉES).
Nous recommandons l'utilisation de la bride de réglage axial.
Éclairage immergé: pour enrichir l'effet d'eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l'utilisation des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaire effets de lumière.

DIMENSIONS

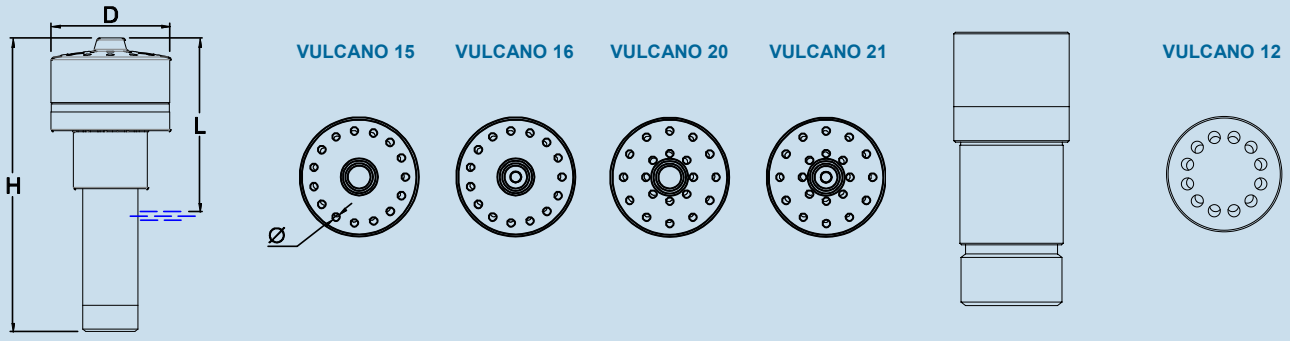

APPLICATION

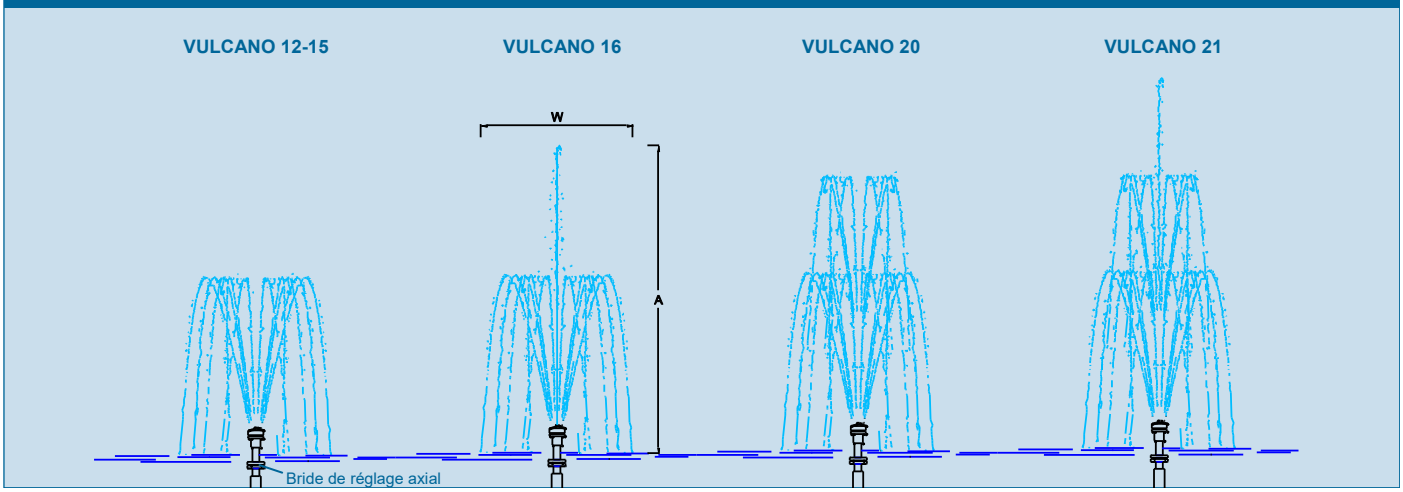

	VULCANO 12	VULCANO 15	VULCANO 16	VULCANO 20	VULCANO 21
CODE	**VUX12**	**VU15**	**VU16**	**VU20**	**VU21**
H	90 mm	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm
D	38 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
L	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
C	1 " M	1/2 " M	1/2 " M	1/2 " M	1/2 " M
NO. DE JETS	12 latéraux	15 latéraux	15 latéraux | 1 central	20 latéraux	20 latéraux | 1 central
Ø JETS LAT. | CENTR.	4 mm	2.8 mm	2.8 mm | 4 mm	2.8 mm	2.8 mm | 4 mm
NO. DE NIVEAUX D'EAU	1	1	2	2	3
DIAMÈTRE MAX DE L'EFFET*	1.55 m	1.55 m	1.2 m	1.5 m	1.65 m
HAUTEUR MAX DE L'EFFET*	2 m	1.5 m	2 m	1.5 m	2 m
MATÉRIEL	Acier inox AISI304	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton
POIDS	300 g	400 g	400 g	400 g	400 g

*valeurs maximale conseillées.

HAUTEUR DE L'EFFET A [m]	VUX12			VU15			VU16			VU20			VU21		
	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DIAMÈTRE EFFET W [m]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DIAMÈTRE EFFET W [m]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DIAMÈTRE EFFET W [m]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DIAMÈTRE EFFET W [m]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DIAMÈTRE EFFET W [m]
0.50	30	0.8	0.7	20	0.68	0.4	17	0.80	0.30	21	0.90	0.50	22	1.05	0.40
0.75	37	1.1	1.06	23	1.05	0.7	19	1.20	0.40	26	1.20	0.85	25.5	1.40	0.75
1.00	43	1.4	1.42	27	1.60	1.15	24	1.95	0.50	29	1.85	1.00	28	2.25	0.85
1.50	53	2	2.12	31	2.5	1.55	29	2.8	0.70	37	2.90	1.50	36	3.20	1.15
2.00	62	2.6	2.82				38	3.6	1.20				42	4.00	1.65

ACCESSORIES	CODE
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL	**FL50**
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL	**FL100**