

Ugelli classici

VULCANO 12-15-16-20-21



100% METAL · PLASTIC FREE · INFINITE LIFETIME · MADE IN ITALY

- In ottone (acciaio inox per il modello VUX12)
- Effetto vulcano d'acqua su 1, 2 o 3 livelli
- Getti cristallini
- Indipendente dal livello dell'acqua

I Vulcano 12-15-16-20-21 sono ugelli per fontane realizzati in ottone (acciaio inox per il modello VUX12) ed indipendenti dal livello dell'acqua. Questi ugelli si inseriscono nell'ampia offerta di Vulcani Cascade. L'effetto è un insieme di getti cristallini che realizzano un vulcano d'acqua su 1, 2 o 3 livelli. Possono essere aperti per facilitare la pulizia.


CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

Questi ugelli, i più piccoli della gamma, grazie all'altezza contenuta dei getti si adattano bene ad installazioni in fontane classiche o in bacini di piccole e piccolissime dimensioni (vedi la sezione FONTANE ASSEMBLATE CON VASCA).


Consigliamo l'uso della flangia di regolazione assiale.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

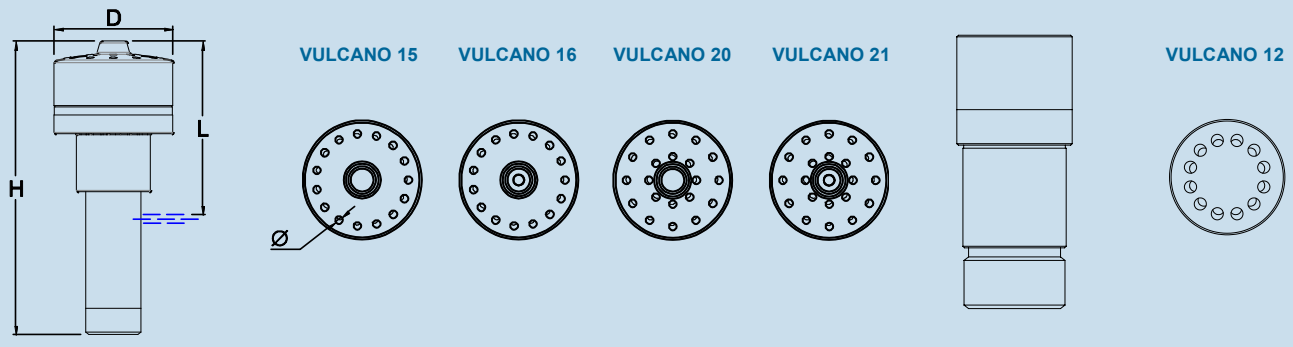

APPLICAZIONE

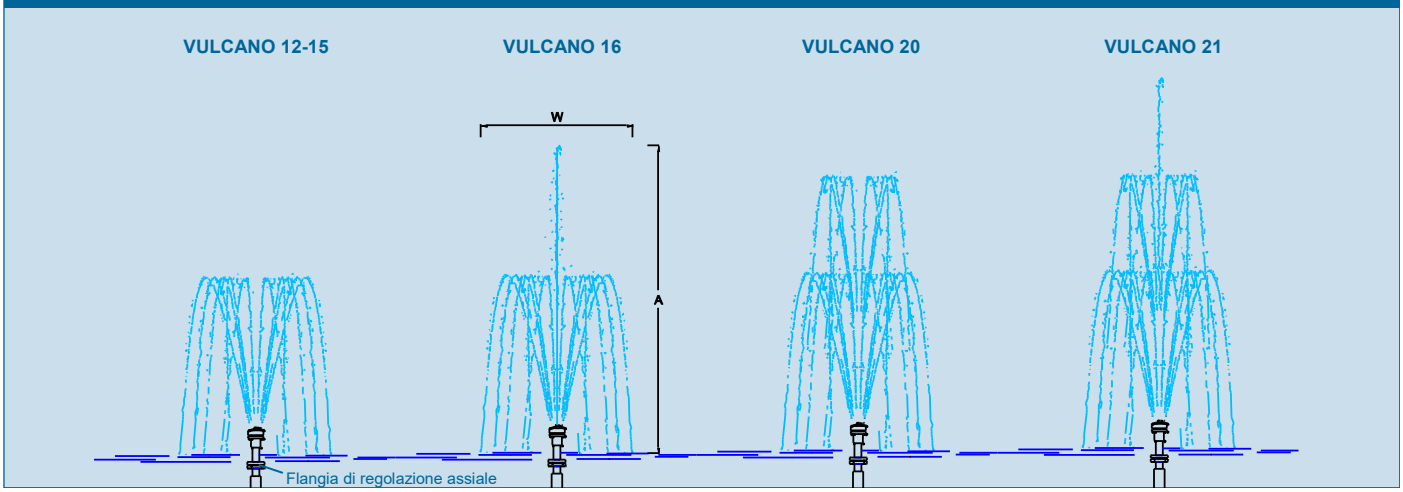

	VULCANO 12	VULCANO 15	VULCANO 16	VULCANO 20	VULCANO 21
CODICE	**VUX12**	**VU15**	**VU16**	**VU20**	**VU21**
H	90 mm	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm
D	38 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
L	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
C	1 " M	1/2 " M	1/2 " M	1/2 " M	1/2 " M
N° GETTI	12 laterali	15 laterali	15 laterali | 1 centrale	20 laterali	20 laterali | 1 centrale
Ø GETTI LATERALI | CENTRALE	4 mm	2.8 mm	2.8 mm | 4 mm	2.8 mm	2.8 mm | 4 mm
N° DI LIVELLI ACQUA	1	1	2	2	3
DIAMETRO MAX EFFETTO*	1.55 m	1.55 m	1.2 m	1.5 m	1.65 m
ALTEZZA MAX EFFETTO*	2 m	1.5 m	2 m	1.5 m	2 m
MATERIALE	Acciaio inox AISI304	Ottone	Ottone	Ottone	Ottone
PESO	300 g	400 g	400 g	400 g	400 g

*valori massimi consigliati.

ALTEZZA EFFETTO A [m]	VUX12			VU15			VU16			VU20			VU21		
	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	DIAM. EFFETTO W [m]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	DIAM. EFFETTO W [m]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	DIAM. EFFETTO W [m]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	DIAM. EFFETTO W [m]	PORTATA [l/min]	PREVAL. [mca]	DIAM. EFFETTO W [m]
0.50	30	0.8	0.7	20	0.68	0.4	17	0.80	0.30	21	0.90	0.50	22	1.05	0.40
0.75	37	1.1	1.06	23	1.05	0.7	19	1.20	0.40	26	1.20	0.85	25.5	1.40	0.75
1.00	43	1.4	1.42	27	1.60	1.15	24	1.95	0.50	29	1.85	1.00	28	2.25	0.85
1.50	53	2	2.12	31	2.5	1.55	29	2.8	0.70	37	2.90	1.50	36	3.20	1.15
2.00	62	2.6	2.82				38	3.6	1.20				42	4.00	1.65

ACCESSORI	CODICE
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE	**FL50**
FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE	**FL100**