

Ajutages et dispositifs dynamiques contrôlables

WATER SWITCH HD-100



CASCADE
More than a fountain

IP68 | 24 V_{DC} | 0.2 s ON-OFF | INOX / LAITON | MADE IN ITALY

- En laiton nickelé massif et acier inox
- Effet ON-OFF très rapide (t-switch minimum 0.2 s)
- Tension d'alimentation 24 V_{DC}
- Connexions de 1 "
- IP68 pour immersion permanente
- Contrôlable en DMX avec le Convertisseur DMX-PWM4

Le déviateur hydraulique HD-100 est un dispositif de commutation conçu spécifiquement pour obtenir la commutation ON-OFF rapide des jets d'eau dans les fontaines.

En laiton nickel massif et acier inoxydable, alimenté en basse tension 24 VDC.

Il convient pour une immersion permanente avec un degré de protection IP68 du solénoïde.

Connexions de 1". Livré avec cable 2 x 1 mm^2 CASCADE NF C 15-100 AD8 pour immersion permanente, longueur 10 m .

CONSEILS POUR L'UTILISATION ET APPLICATION


Par rapport aux systèmes courants, le Déviateur Hydraulique HD-100 permet une commutation rapide du jet sans l'utilisation de composants mécaniques, soumis à l'usure au fil du temps, et sans utilisation d'air comprimé; l'alignement axial de l'entrée et de la sortie permet de réduire l'encombrement et les désalignements.

Particulièrement adapté aux fontaines ludiques, où l'effet de commutation ON-OFF rapide est prépondérant par rapport aux autres effets traditionnels.


Il convient pour une utilisation avec des jets d'eau de faibles débits et hauteurs.

Il peut être rendu compatible et contrôlable avec le protocole DMX-RDM à l'aide du Convertisseur DMX-PWM4 (voir la section SYSTÈMES DE CONTROLE ÉLECTRONIQUES POUR FONTAINES).

DIMENSIONS

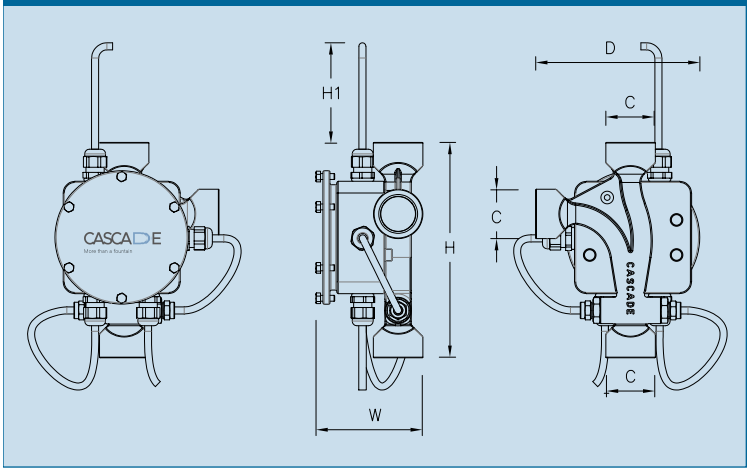


APPLICATION

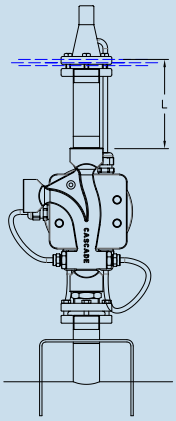

	WATER SWITCH HD-100
CODE	**HD100**
H	184 mm
H1	Variable
D	140 mm
W	91 mm
L	Variable (recommendé pour la stabilisation du débit)
C	1 "
TENSION D'ALIMENTATION	24 Vdc
PUISSANCE MAX	8 W
CABLE ALIMENTATION	2 x 1 mm^2 NF C 15-100 AD8 pour immersion permanente
LONGUEUR CABLE STANDARD	10 m
TEMPS MIN. DE COMMUTATION	0.2 s
NIVEAU DE PROTECTION	IP68
MATÉRIEL	Acier inox et laiton nickelé
POIDS	2,7 Kg (without cable)

GRAPHIQUE DEBIT/PERTE DE CHARGE HD100

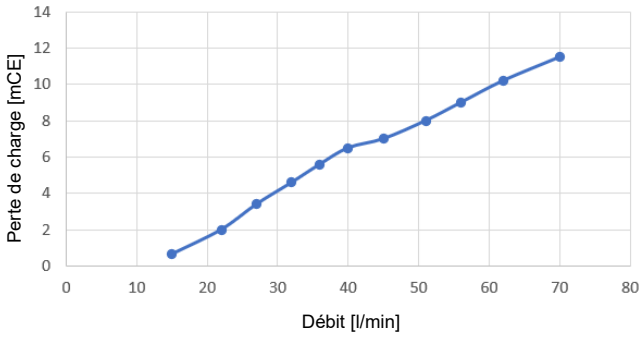

ACCESSORIES	CODE
RELAIS	**RSDC**
CONVERTISSEUR DMX-PWM4	**DMXPWM4**
ALIMENTATEUR 24 VDC	**AL3024 - AL6024 - AL7524 - AL12024 - AL24024 - AL48024**