

Ugelli e dispositivi dinamici controllabili

WATER SWITCH HD-100



CASCADE
More than a fountain

IP68 | 24 V_{DC} | 0.2 s ON-OFF | INOX / OTTONE | MADE IN ITALY

- In acciaio inox e ottone nichelato
- Effetto ON-OFF rapido (tswitch minimo 0.2 s)
- Tensione di alimentazione 24 V_{DC}
- Attacchi da 1 "
- IP68 idoneo per immersione permanente
- Controllabile in DMX usando il Convertirore DMX-PWM4

Il Water Switch HD-100 è un dispositivo a commutazione a 3 vie progettato appositamente per ottenere la commutazione rapida ON-OFF dei getti d'acqua nelle fontane.

In ottone nichelato ed acciaio inox, alimentato a bassa tensione 24 V_{DC}.

Idoneo all'immersione permanente con grado di protezione IP68.

Attacchi da 1″. Fornito con 10 m standard di cavo Cascade 2 x 1 mm^2 adatto per l'uso permanente in acqua secondo certificazione NF C 15-100 AD8.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI


Rispetto ai comuni sistemi, il Water Switch HD-100 consente di ottenere un commutazione rapida del getto senza l'utilizzo di componenti meccanici, soggetti ad usura nel tempo e senza l'utilizzo di aria compressa; l'allineamento assiale dell'ingresso e dell'uscita consente di ridurre gli ingombri e i disassamenti.

Particolarmente adatto per fontane ludiche, in cui l'effetto di commutazione rapida ON-OFF è preponderante rispetto ad altri effetti tradizionali.


Idoneo per essere utilizzato con getti d'acqua dalle portate ed altezze contenute.

Può essere reso compatibile e controllabile con protocollo DMX-RDM utilizzando il Convertitore DMX-PWM4 (vedi la sezione SISTEMI ELETTRONICI DI CONTROLLO PER FONTANE).

DIMENSIONI

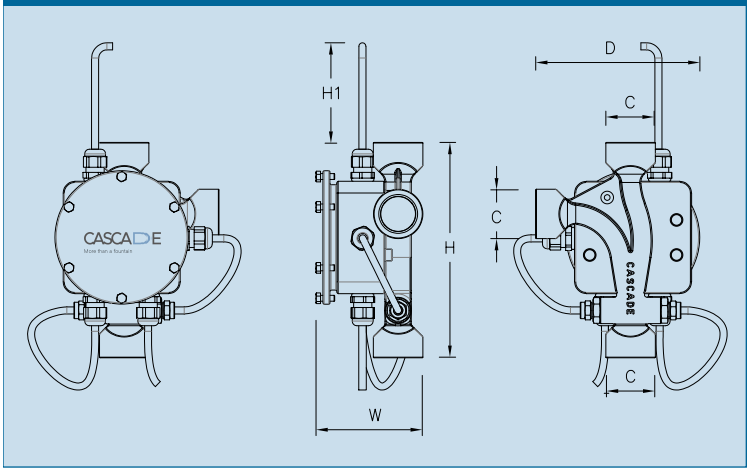


APPLICAZIONE

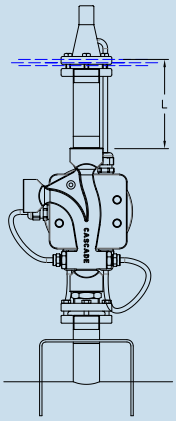

	WATER SWITCH HD-100
CODICE	**HD100**
H	184 mm
H1	Variabile
D	140 mm
W	91 mm
L	Variabile (consigliato per stabilizzare il flusso)
C	1 "
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	24 V_{DC}
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	8 W
CAVO DI ALIMENTAZIONE	2 x 1 mm^2 NF C 15-100 AD8 per imersione permanente
LUNGHEZZA CAVO STANDARD	10 m
TEMPO MINIMO DI COMMUTAZIONE	0.2 s
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
MATERIALE	Acciaio inox e ottone nichelato
PESO	2,7 kg (senza cavo)

GRAFICO PORTATA-PREVALENZA PER HD100

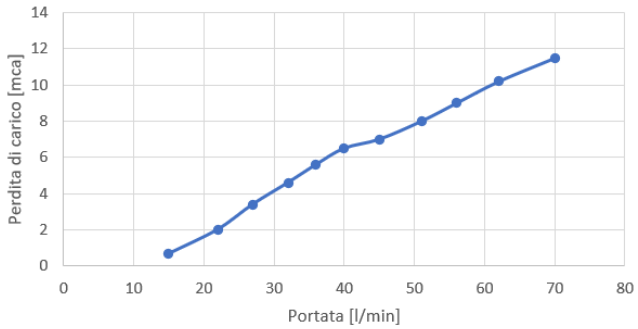

ACCESSORI	CODICE
RELÈ STATICO	**RSDC**
CONVERTITORE DMX-PWM4	**DMXPWM4**
ALIMENTATORE 24 VDC	**AL3024 - AL6024 - AL7524 - AL12024 - AL24024 - AL48024**