


Ajutages classiques

CAMPANA

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

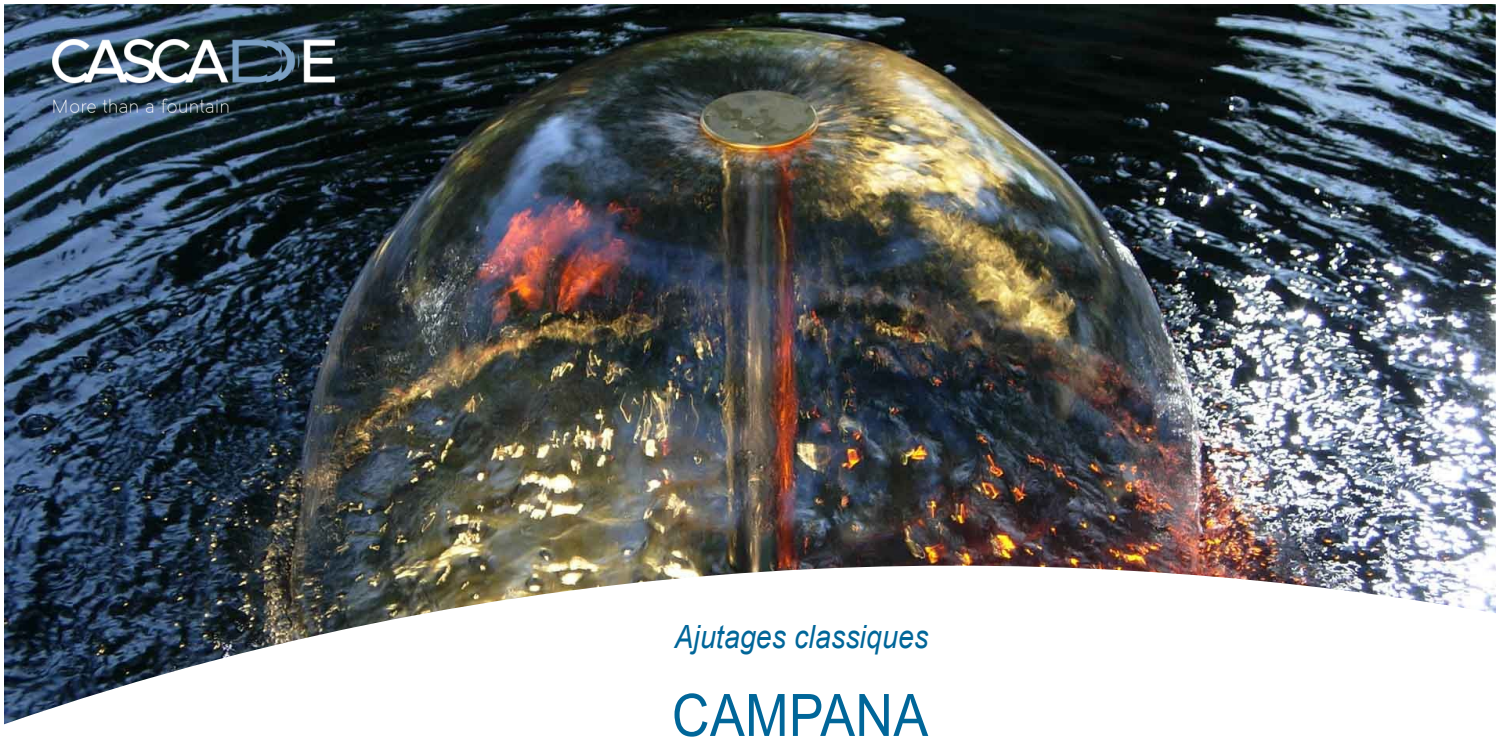

- Fabriqué en acier inoxydable et laiton
- Effet cloche d'eau
- Diamètre de la cloche d'eau réglable
- Indépendant du niveau d'eau

L'ajutage pour fontaines Campana Cascade est entièrement en acier inoxydable et laiton. L'effet est un voile d'eau transparent en forme de cloche.

L'ouverture du jet de cloche est réglable depuis le haut de l'ajutage.

La structure interne du Campana Cascade permet le passage total de l'eau à l'intérieur de l'ajutage, ce qui le rend très résistante au colmatage.

Le fonctionnement de l'ajutage est indépendant du niveau d'eau.

CONSEILS D'UTILISATION ET APPLICATION


L'ajutage Campana produit un jet d'eau particulièrement calme, silencieux et, surtout, élégant.

L'absence presque totale de projections d'eau et sa petite taille le rendent idéal pour les fontaines d'intérieur.


Nous recommandons l'utilisation de la bride de réglage axial (voir la section ACCESSOIRES HYDRAULIQUES POUR FONTAINES).

Éclairage immergé: pour enrichir l'effet d'eau avec des jeux de lumière monochromatique ou RGBW, nous recommandons l'utilisation des projecteurs LED immergés pour fontaines de la série Mizar, des produits professionnels spécifiques pour une utilisation dans les fontaines, avec un design élégant, une technologie à la pointe et extraordinaire effets de lumière.

DIMENSIONS

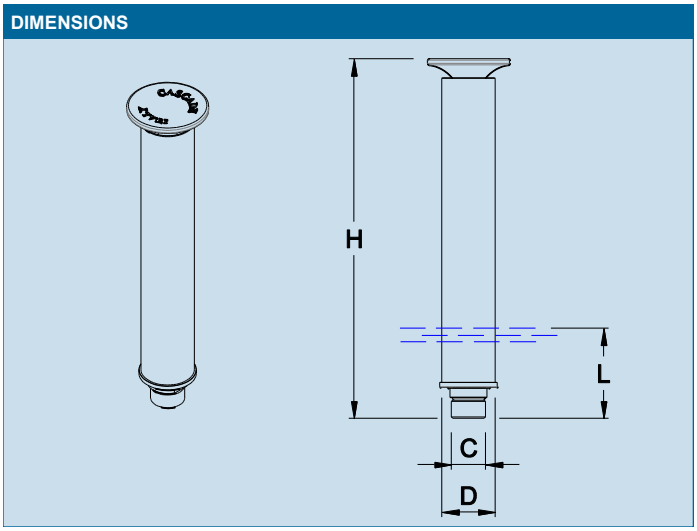

APPLICATION

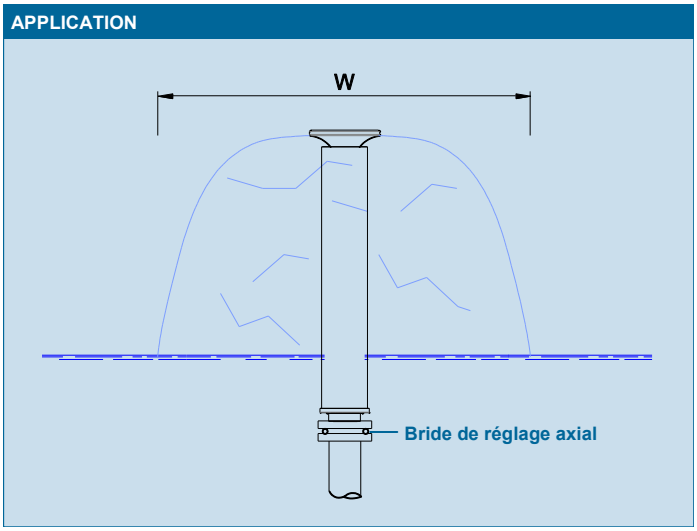

	CAMPANA 25	CAMPANA 30	CAMPANA 45	CAMPANA 60
CODE	**CA25**	**CA30**	**CA45**	**CA60**
H	300 mm	350 mm	500 mm	650 mm
D	33 mm	52 mm	52 mm	52 mm
L	35 mm	60 mm	60 mm	60 mm
C	1/2 ” M	1 ” M	1 ” M	1 ” M
MAX DIAM. DE LA CLOCHE*	0.6 m	0.7 m	0.9 m	1.1 m
MATÉRIEL	Acier inox et laiton	Acier inox et laiton	Acier inox et laiton	Acier inox et laiton
POIDS	0.8 kg	1.5 kg	1.7 kg	2 kg

*diamètre max conseillé pour l’effet d’eau.

DIAMÈTRE DE LA CLOCHE W [m]	CA25		CA30		CA45		CA60	
	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]	DÉBIT [l/min]	HAUTEUR [mCE]
0.20	18	0.9						
0.30	22	1.2	36	1.2				
0.40	27	1.4	44	1.4	44	1.4		
0.50	29	1.8	52	1.8	52	1.8	52	1.8
0.60	34	2.1	60	2.1	60	2.1	60	2.1
0.70			68	2.6	68	2.6	68	2.6
0.90					75	3.3	75	3.3
1.10							84	4.0

ACCESSOIRES	CODE
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL 1/2”	**FL50**
BRIDE DE RÉGLAGE AXIAL 1”	**FL100**