



*Ugelli classici*

# SEMISFERA D'ACQUA

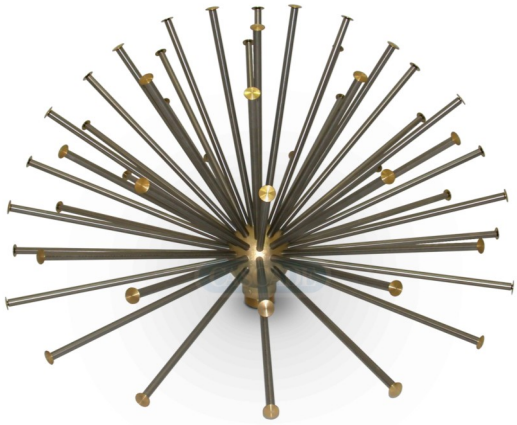

100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

- In acciaio inox e ottone
- Effetto semisfera trasparente di acqua
- Bracci svitabili

L'ugello per fontane Semisfera, realizzato in acciaio inox e ottone, è composto da un nucleo centrale dal quale si diramano bracci di vario numero e lunghezza, a seconda del modello. Inoltre, è sorretto da un montante di supporto in acciaio inox.

Ogni braccio è un ugello che schiaccia l'acqua formando un disco trasparente. L'unione dei dischi d'acqua trasparenti forma la superficie della semisfera.

L'effetto è una semisfera trasparente di acqua.

Su richiesta, disponibile ancoraggio in acciaio inox, ad incasso, per fissaggio a pavimento dell'ugello.

## CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI


La Semisfera è un ugello per fontane complesso, con il quale si realizza un effetto altamente suggestivo, posto particolarmente in risalto dal gioco di luci notturno.

A differenza di altre soluzioni sul mercato, la Semisfera Cascade ha bracci a passaggio totale di acqua, con una possibilità di intasamento molto bassa.


Di facile manutenzione grazie ai bracci svitabili.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

**DIMENSIONI**

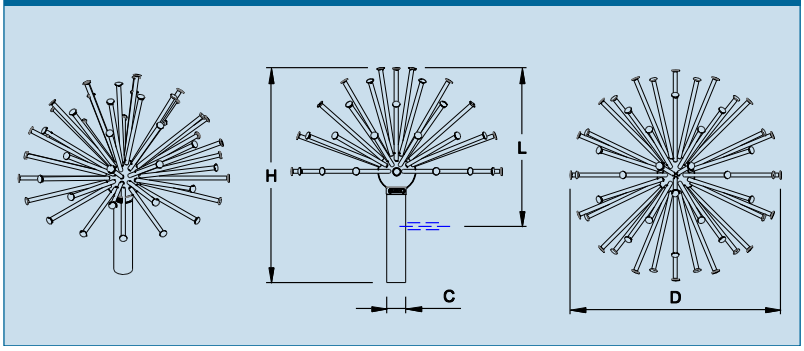


**APPLICAZIONE**

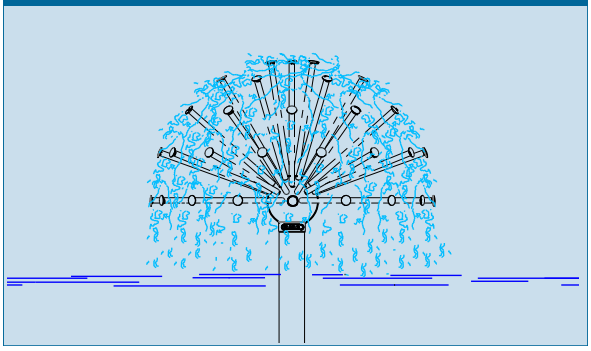

| | SEMISFERA 90 | SEMISFERA 120 | SEMISFERA 150 | SEMISFERA 200 | SEMISFERA 300 | ANCORAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | **SSA90** | **SSA120** | **SSA150** | **SSA200** | **SSA300** | **ANS** |
| H | 133 cm | 144 cm | 163 cm | 188 cm | 250 cm | - |
| D | 90 cm | 120 cm | 150 cm | 200 cm | 300 cm | - |
| N° GETTI | 36 | 39 | 59 | 66 | 110 | - |
| C | 2 ½ " M-DN65 | 2 ½ " M-DN65 | 2 ½ " M-DN65 | 2 ½ " M-DN65 | 4 " M-DN100 | - |
| MATERIALE | Acciaio inox / Ottone | Acciaio inox / Ottone | Acciaio inox / Ottone | Acciaio inox / Ottone | Acciaio inox / Ottone | Acciaio inox |
| PESO | 25 kg | 32.5 kg | 39 kg | 56 kg | 120 kg | - |

| SSA90 | | SSA120 | | SSA150 | | SSA200 | | SSA300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTATA [l/min] | PREVAL. [mca] | PORTATA [l/min] | PREVAL. [mca] | PORTATA [l/min] | PREVAL. [mca] | PORTATA [l/min] | PREVAL. [mca] | PORTATA [l/min] | PREVAL. [mca] |
| 324 | 10 | 351 | 10 | 531 | 10 | 594 | 10 | 990 | 10 |