

Fontane a pavimento

SMART DRY SYSTEM

PLUG&PLAY | MONTAGGIO SEMPLICE | DMX | AISI 304 | AISI 316 | WALKABLE | MADE IN ITALY



- In acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316)
- Pompa, fari, ugello, accessori e struttura inclusi
- Plug&Play, semplice da installare
- Sistema ripetibile
- Controllo in DMX

Lo Smart Dry System è un sistema completo ideale per fontane con pavimento galleggiante, in cui la vasca di compenso è immediatamente sotto la fontana, che comprende ugello, fari LED subacquei per fontane serie Mizar, pompa sommergibile DMX a bassa tensione e accessori necessari.

Estremamente facile da installare, grazie al telaio di supporto interamente in acciaio inox che consente di inserire ed estrarre tutto il sistema dall'alto, semplificando l'accesso ai componenti della fontana e la manutenzione.






Lo Smart Dry System è una soluzione ripetibile, modulare e versatile che consente di realizzare fontane a pavimento dinamiche e musicali di ogni dimensione e dagli straordinari effetti scenografici, grazie alla possibilità di controllare ogni getto d'acqua con la sua pompa e i suoi fari singolarmente e indipendentemente dagli altri, attraverso protocollo di comunicazione DMX.

Fornito con piastra superiore in acciaio inox, spessore 5 mm pedonabile.

APPLICAZIONE

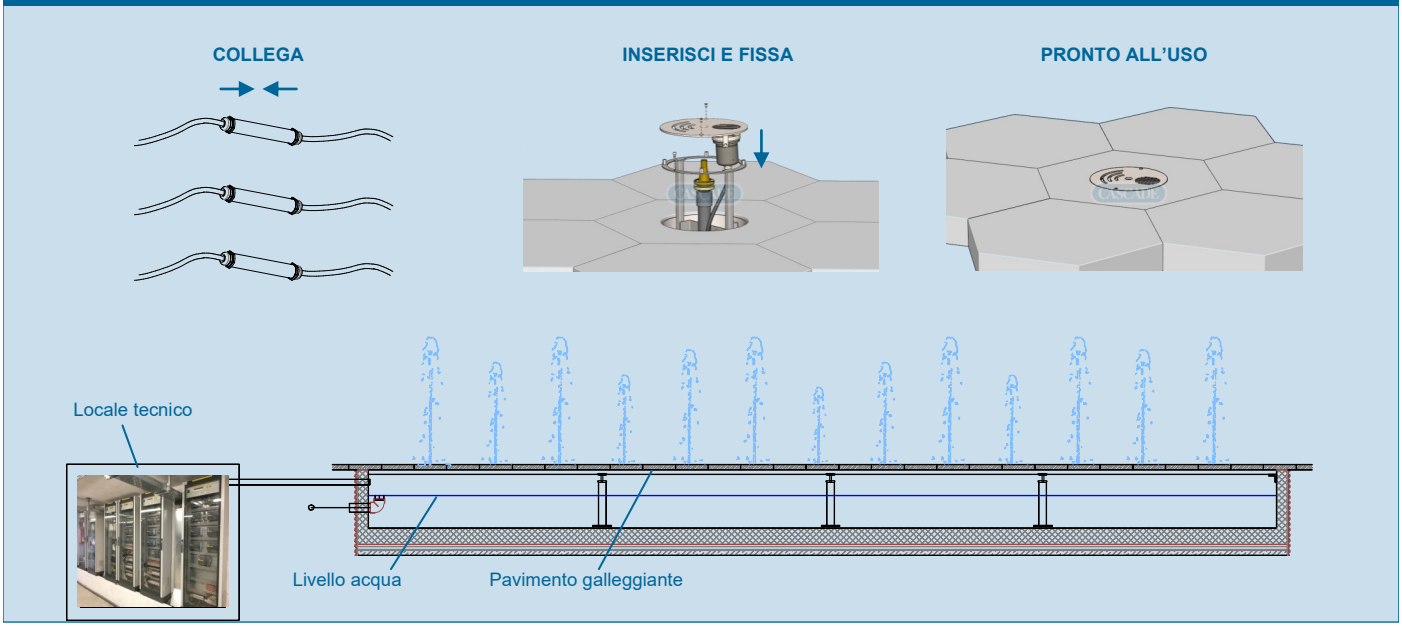

	SMART DRY SYSTEM
DIMENSIONI PIASTRA SUPERIORE	Spessore 5 mm (pedonabile) - Ø variabile in base alla necessità
MATERIALE PIASTRA SUPERIORE	Acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316)
ALTEZZA TELAIO	Variabile in base alla profondità della vasca
MATERIALE TELAIO	Acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316)
UGELLI IDONEI	CO10P -- CO12 -- CO14 -- SP20
FARI IDONEI	Mizar 6 Mono -- Mizar 9 RGB -- Mizar 24 RGBW-Ring
POMPE A BASSA TENSIONE IDONEE	CS 24-80 DMX/PWM -- CS 24-150 DMX/PWM
ALIMENTAZIONE	24 V_{DC}
CONTROLLO	DMX (utilizzando il Convertitore DMX-PWM4) -- PWM (0-10 V)
CAVI	3 (Alimentazione e controllo per faro e pompa) - lunghezza 1.5 m + giunzioni subacquee
ALTEZZA MASSIMA GETTO D'ACQUA*	< 3 m

*altezza massima consigliata.

ACCESSORI	CODICE
CONTROLLER DMX	**DMX1024**
CONVERTITORE DMX-PWM4	**DMXPWM4**
ALIMENTATORE	**AL24024 - AL48024**
PROLUNGA CAVO PBS8-F PER FARI	**CV0534 - CV1050**
PROLUNGA H07RNF PER ALIMENTAZIONE POMPA	**CV40**
PROLUNGA H07RNF PER CONTROLLO POMPA	**CV2075**