

Chutes d'eau

CHUTES D'EAU LAMINAIRES



AISI304 | AISI316 | 100% METAL | PLASTIC FREE | INFINITE LIFETIME | MADE IN ITALY

- En acier inox AISI304 (AISI316 sur demande)
- Effet chute à lame d'eau
- Montage à mur et à plafond
- Structure renforcée pour montage encastré
- Dimensions et forms différentes sur demande

La Chute d'eau à jet laminaire se compose d'un collecteur fermé en acier inoxydable AISI304 complet avec un dispositif laminaire interne.

Les chutes d'eau Cascade sont conçues pour assurer un effet d'eau laminaire utilisé à la fois horizontalement et verticalement; travaillant sous pression, ils ont l'avantage de garantir un bon fonctionnement même dans des conditions de montage sous-optimales.


L'épaisseur maximale de la lame d'eau pouvant être obtenue est égale à l'épaisseur de sortie de 7 mm.

La fermeture supérieure renforcée fournit également au collecteur une fonction de support structurel, ce qui le rend apte à être intégré sans déformation et sans compromettre sa fonctionnalité correcte.


Sur demande, elle peut être en acier inox AISI316.

DIMENSIONS

CALA400

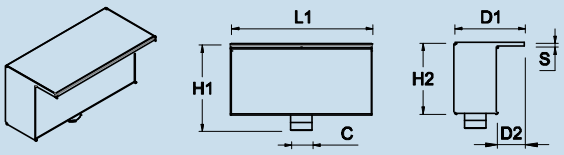


CALA600 - CALA800 - CALA1000 - CALA1200

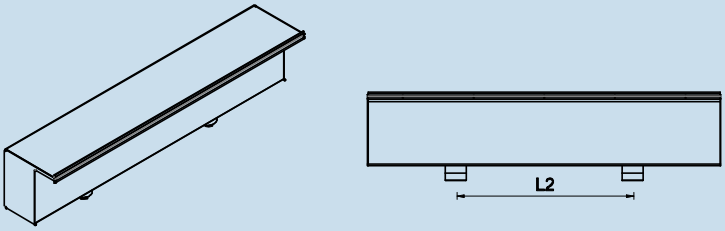


DIMENSIONS

CALA1500

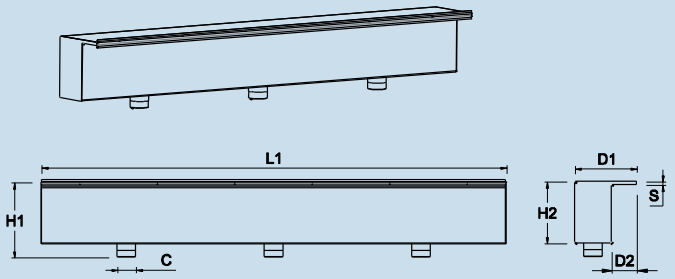


CALA2000

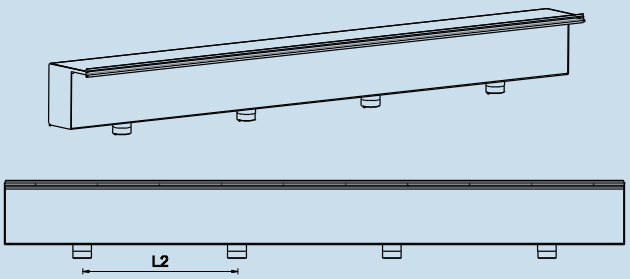

	CHUTE LAMINAIRE 400	CHUTE LAMINAIRE 600	CHUTE LAMINAIRE 800	CHUTE LAMINAIRE 1000	CHUTE LAMINAIRE 1200	CHUTE LAMINAIRE 1500	CHUTE LAMINAIRE 2000
CODE	CALA400	CALA600	CALA800	CALA1000	CALA1200	CALA1500	CALA2000
L1	400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
L2	-	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	475 mm	500 mm
H1	243 mm						
H2	200 mm						
D1	200 mm						
D2	80 mm						
S	11 mm						
C	2 "	1 1/2 "	2 "	2 "	2 "	2 "	2 "
N° CONNEXIONS	1	2	2	2	2	3	4
MATÉRIEL	Acier inox AISI304 (AISI316 sur demande)						
POIDS	6.8 kg	9.8 kg	12.8 kg	15.7 kg	18.6 kg	23.1 kg	30.6 kg

CALA400		CALA600		CALA800		CALA1000		CALA1200		CALA1500		CALA2000	
DÉBIT [l/min]	PERTE DE PRESSION INTERNE [mca]	DÉBIT [l/min]	PERTE DE PRESSION INTERNE [mca]	DÉBIT [l/min]	PERTE DE PRESSION INTERNE [mca]	DÉBIT [l/min]	PERTE DE PRESSION INTERNE [mca]	DÉBIT [l/min]	PERTE DE PRESSION INTERNE [mca]	DÉBIT [l/min]	PERTE DE PRESSION INTERNE [mca]	DÉBIT [l/min]	PERTE DE PRESSION INTERNE [mca]
120	0.3	180	0.3	240	0.3	300	0.3	360	0.3	450	0.3	600	0.3

MONTAGE À MUR

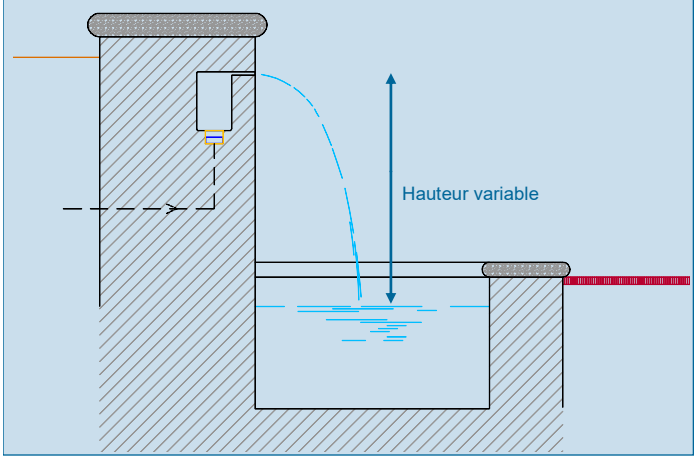

MONTAGE À PLAFOND

