


Ugelli speciali

VENTAGLIO 11

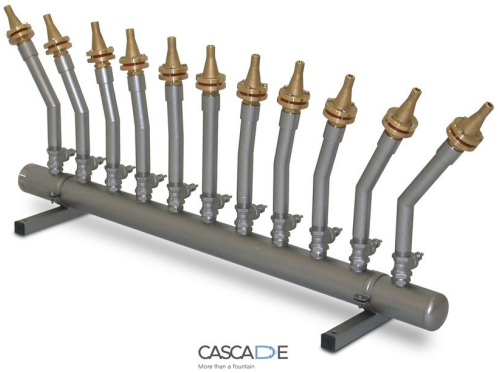

100% METAL · PLASTIC FREE · INFINITE LIFETIME · MADE IN ITALY

- In acciaio inox, ottone e bronzo
- Effetto grande ventaglio di getti d'acqua
- 11 getti cristallini corposi
- Indipendente dal livello dell'acqua

Il Ventaglio 11 su collettore è realizzato in acciaio inox, ottone e bronzo.

L'effetto è un suggestivo ventaglio di getti cristallini corposi, composto da 11 getti di cui 10 ugelli Cometa ø 10 mm e 1 ugello centrale Cometa ø 12 mm.

Tutti i getti, provvisti di flangia di regolazione, sono disposti su un collettore in acciaio inox di lunghezza totale 120 cm e attacco 2" 1/2 M e dotati di valvole di regolazione e montanti sagomati con stabilizzatori di flusso.

Sono compresi due supporti di ancoraggio.

Richiesto battente minimo di acqua di 45 cm.

CONSIGLI PER L'USO E APPLICAZIONI

L'ugello per fontane Ventaglio 11, rispetto ai tradizionali Ventagli, sfrutta dei getti cristallini più corposi, consentendo di ottenere un'altezza e visibilità maggiori.

Inoltre, l'ampia apertura del ventaglio (fino anche a 5 m) lo rende ideale per riempire la scenografia acquatica con un ingombro relativamente piccolo.


Le flange di regolazione incluse negli ugelli e le valvole danno la possibilità di ottenere le più svariate forme.

La struttura idraulica peculiare di questo ugello consente di ottenere gittate rilevanti con un'ottima coerenza dei getti.


Ideale per bacini di medie e grandi dimensioni.

Illuminazione subacquea: per arricchire l'effetto d'acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l'utilizzo dei fari LED subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l'utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all'avanguardia e straordinari effetti luce.

DIMENSIONI

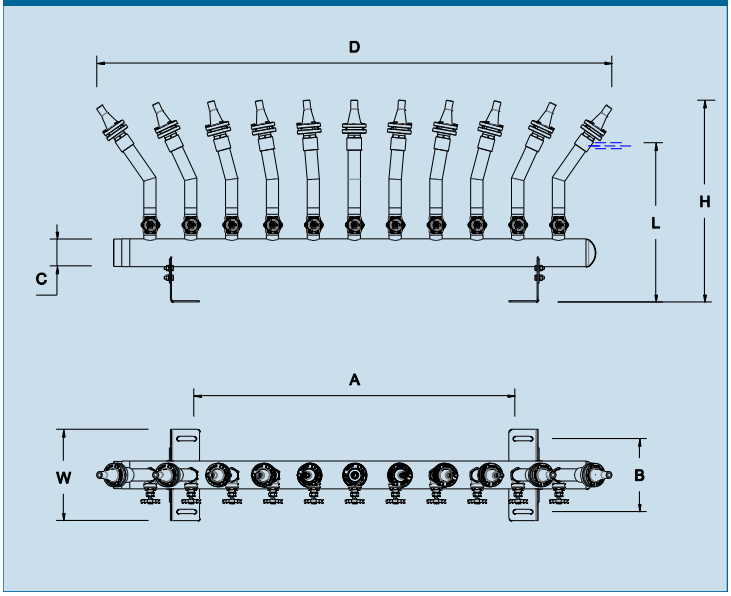

APPLICAZIONE

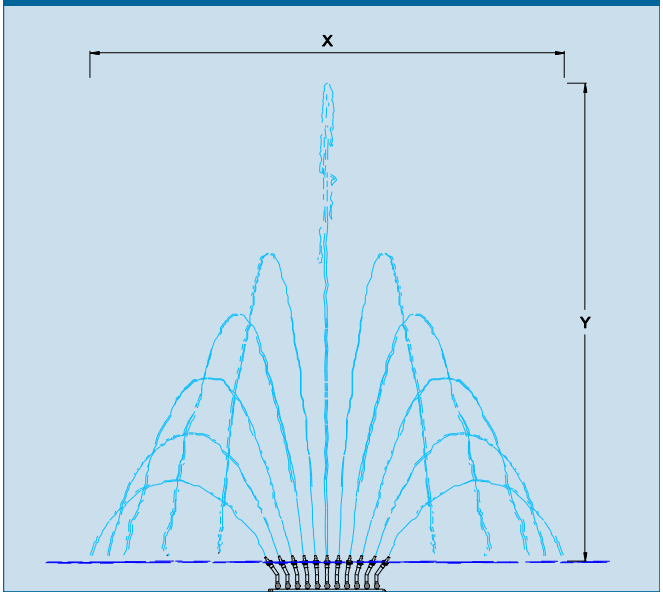

	VENTAGLIO 11
CODICE	**VE11COL**
A	910 mm
B	200 mm
C	2 1/2 " M
D	1412 mm
H	554 mm
L	450 mm
W	250 mm
N° GETTI	11
Ø GETTI LATERALI | CENTRALE	10 mm | 12 mm
ALTEZZA MASSIMA EFFETTO	5.5 m
AMPIEZZA MASSIMA EFFETTO	5 m
MATERIALE	Acciaio inox, bronzo e ottone
PESO	27.6 kg

*valori massimi consigliati dell'effetto d'acqua.

ALTEZZA GETTO CENTRALE Y [m]	AMPIEZZA VENTAGLIO X [m]	VE11COL	
		PORTATA [l/min]	PREVALENZA [mca]
2.00	2.10	245	2.72
2.50	2.50	270	3.31
3.00	2.80	285	3.94
3.50	3.16	315	4.60
4.00	3.50	335	5.18
4.50	3.90	355	5.81
5.00	4.20	375	6.42
5.50	4.56	395	7.00